

T100 R-FU 3kW

Softwarerelease 1.08



D Montage- und Bedienungsanleitung (Original)

Vor Beginn sämtlicher Arbeiten am Produkt die Betriebsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit und die jeweiligen Sicherheitshinweise, vollständig lesen.




GB Mounting and operating instructions

FR Notice de pose et d'utilisation


ES Instrucciones de montaje y de manejo



NL Montage- en bedieningshandleiding









PL Instrukcja montażu i obsługi





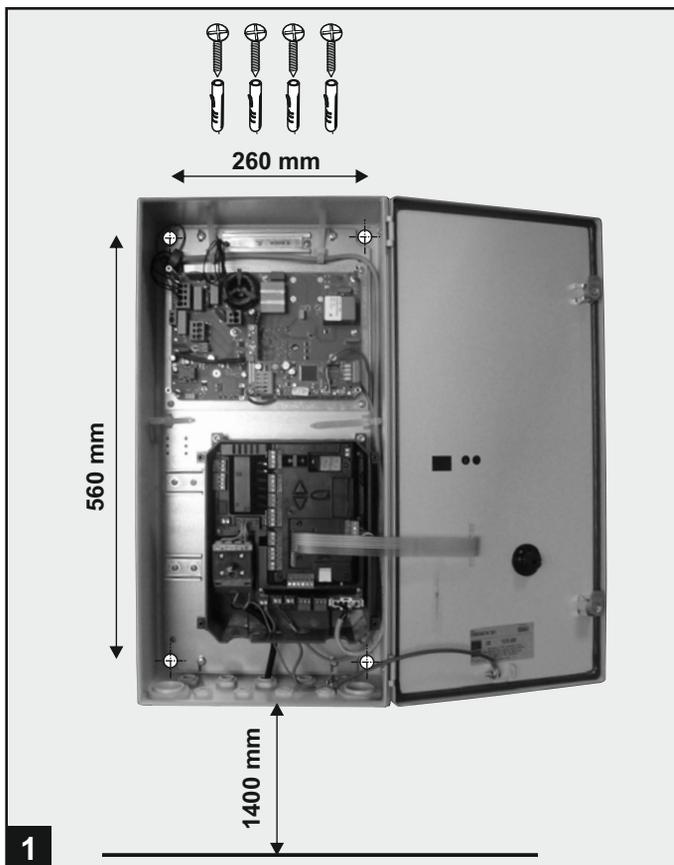
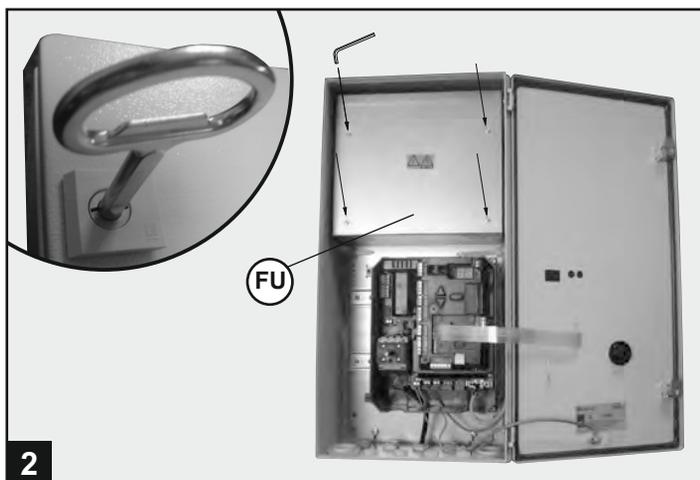
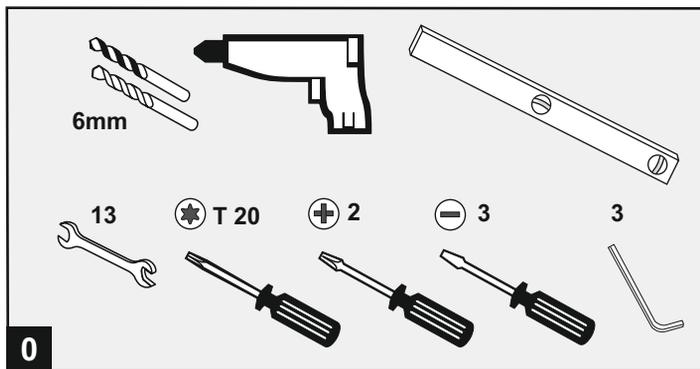






- D Anschlussübersicht
- GB Overview of connections
- ES Vista general de las conexiones
- FR Schéma de connexion
- NL Aansluitklemmschema
- PL Przegląd przyłączy










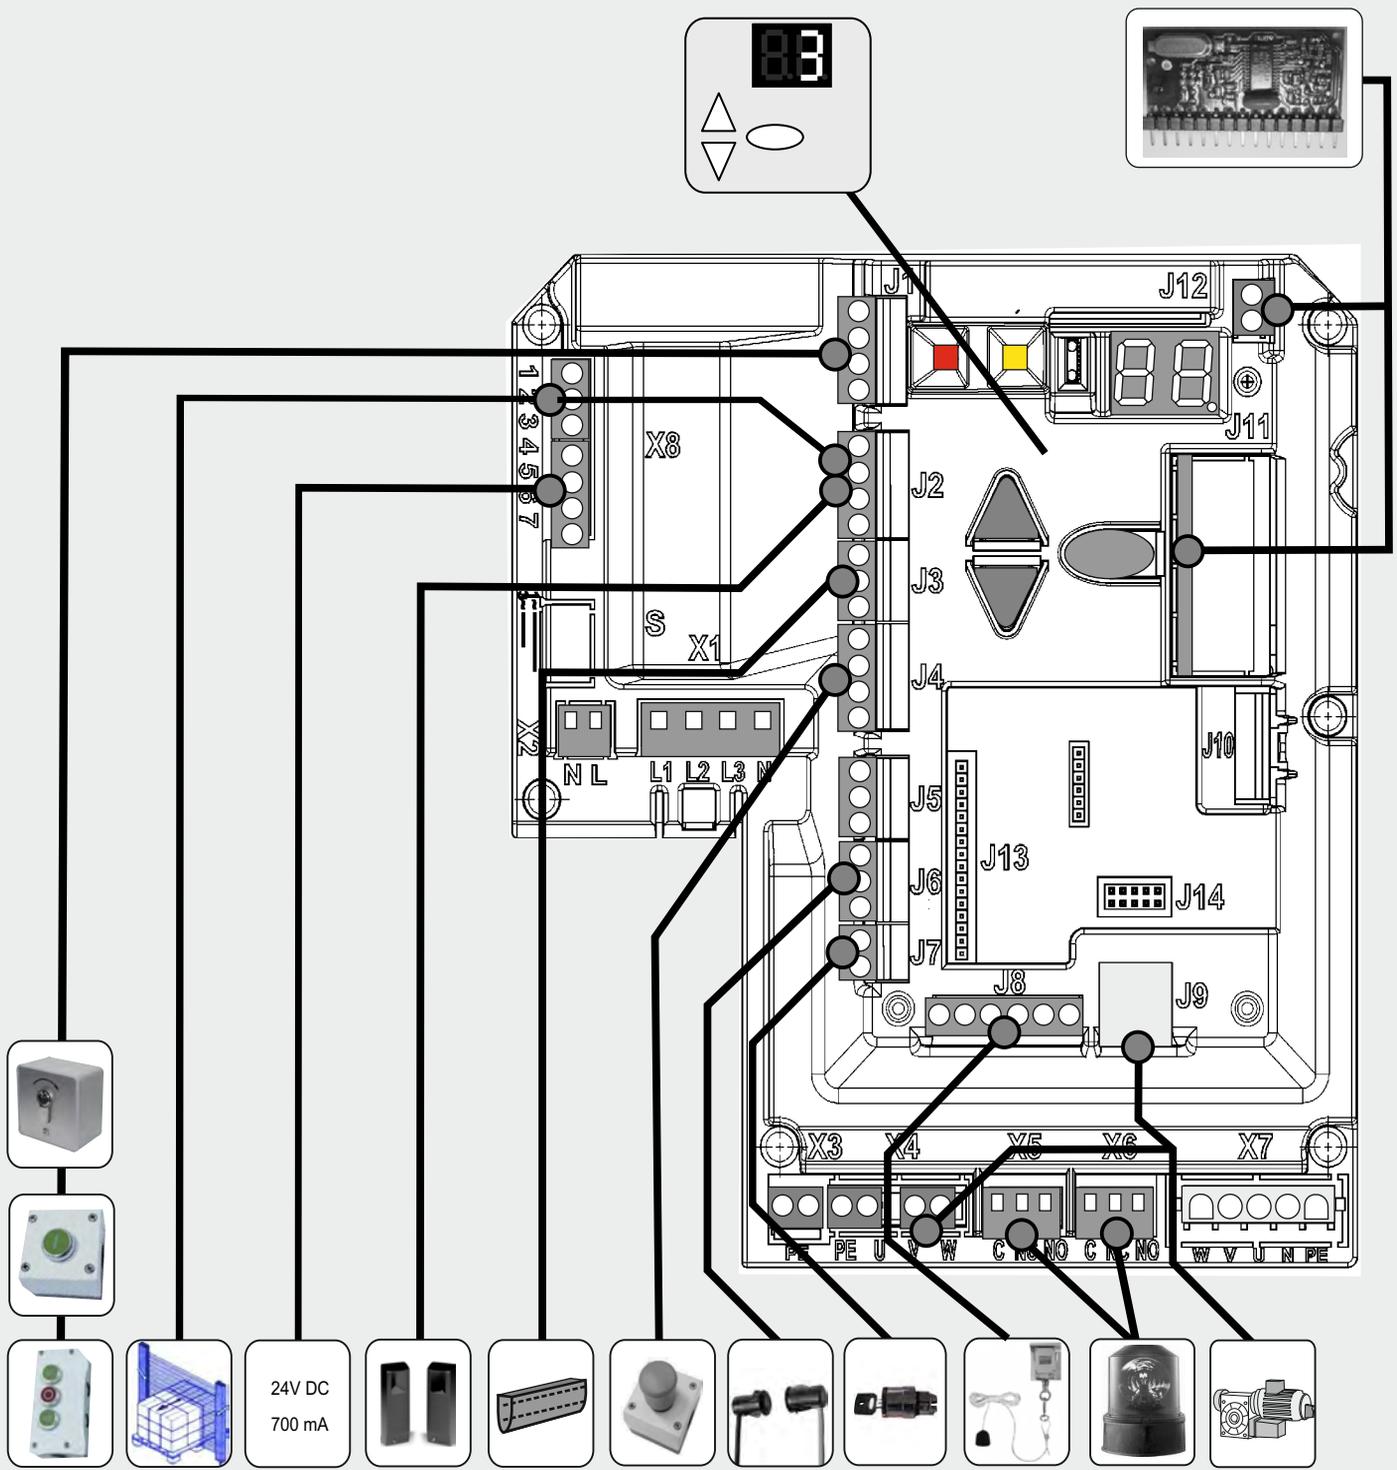


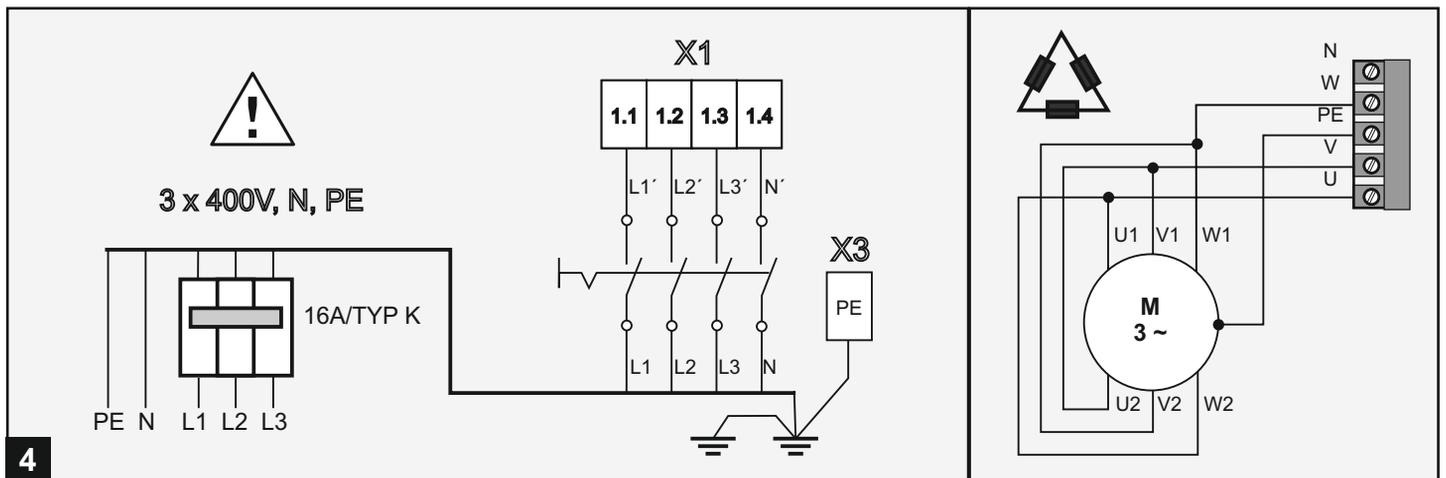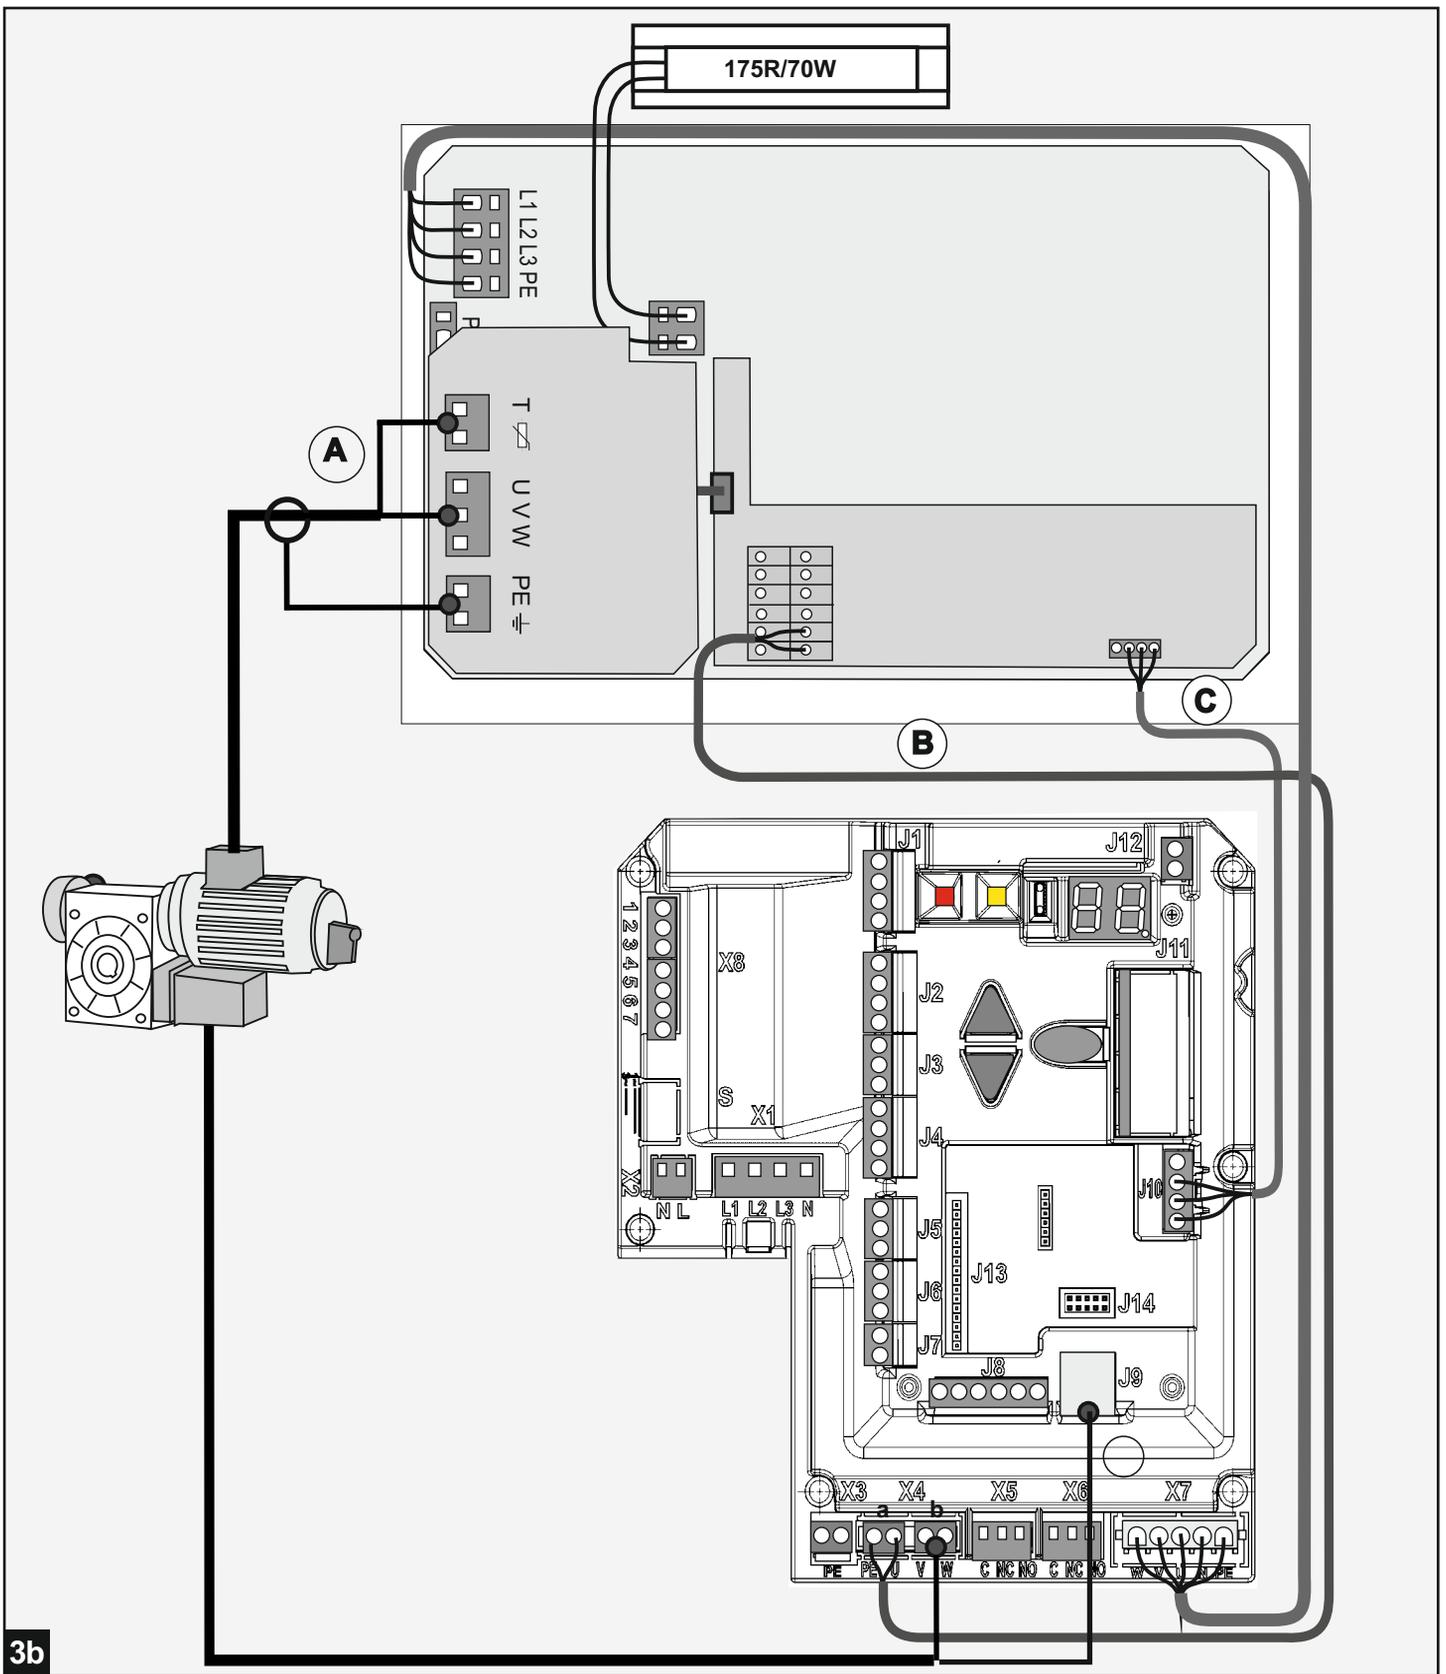


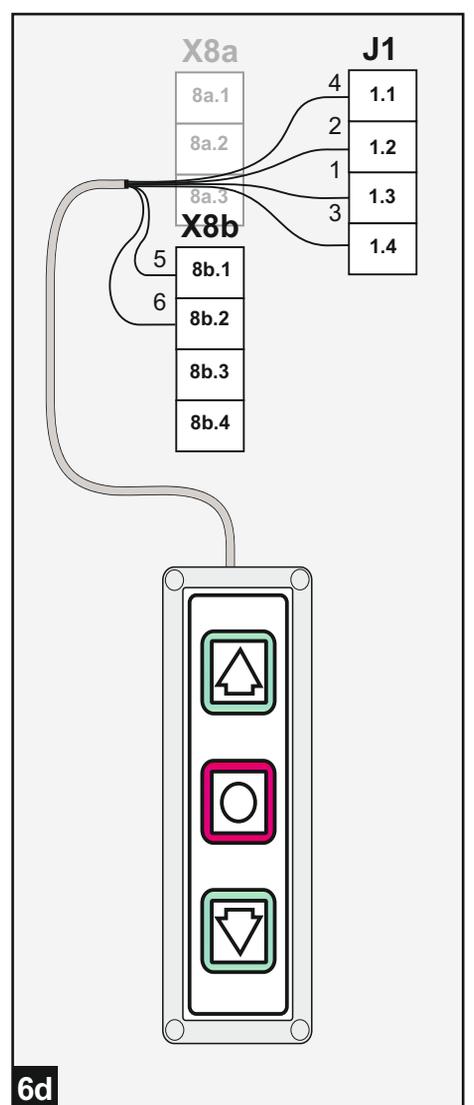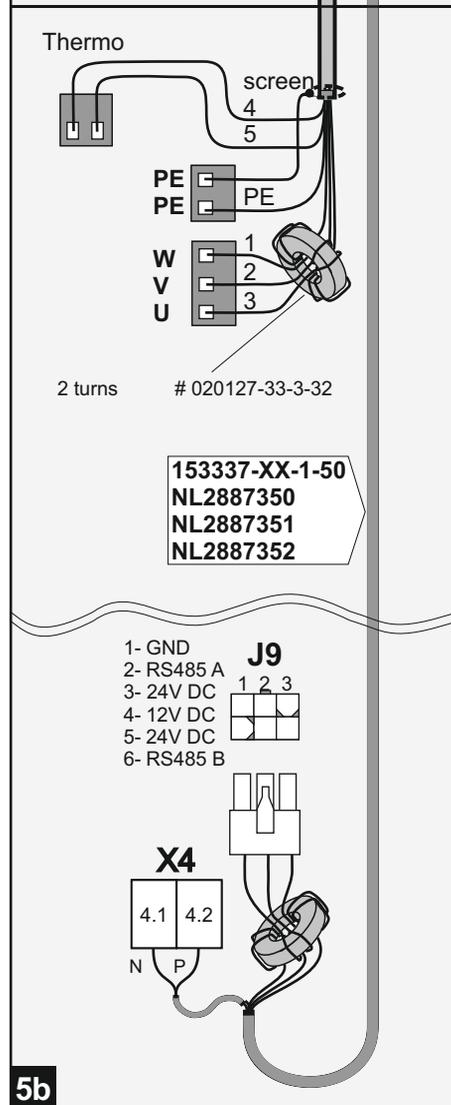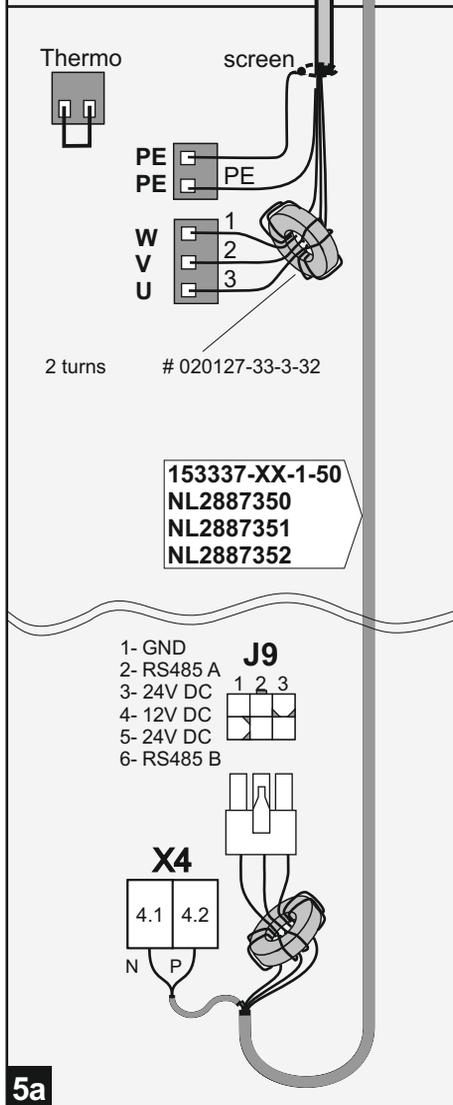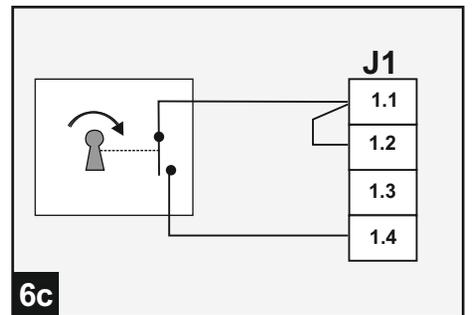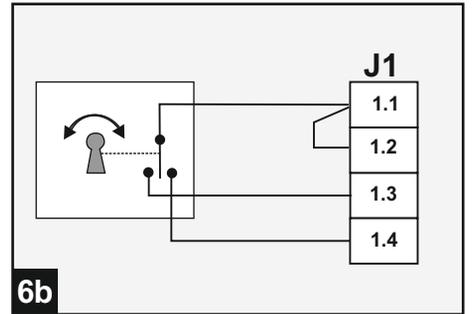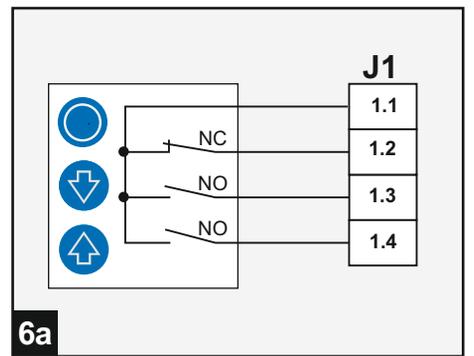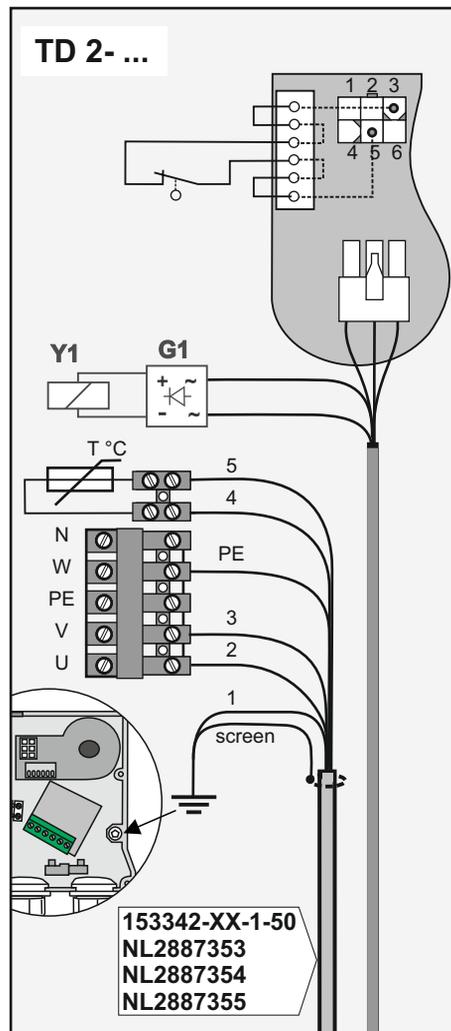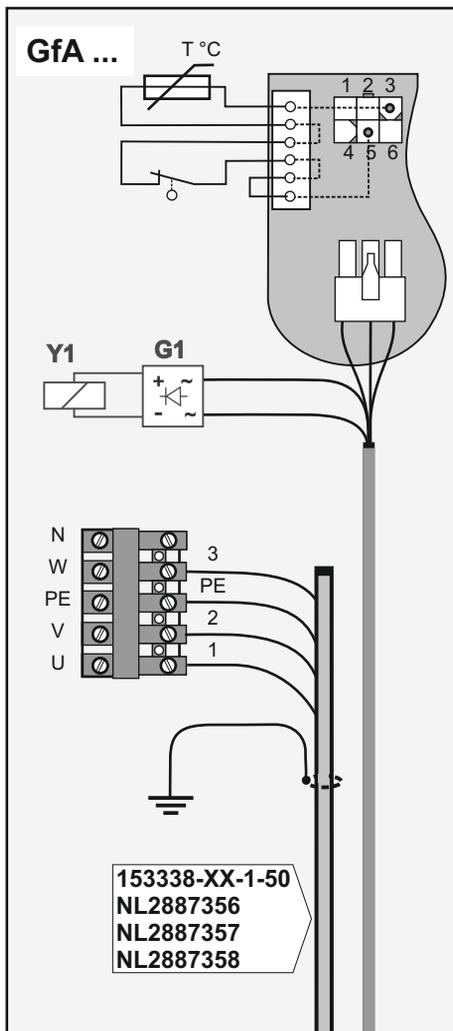

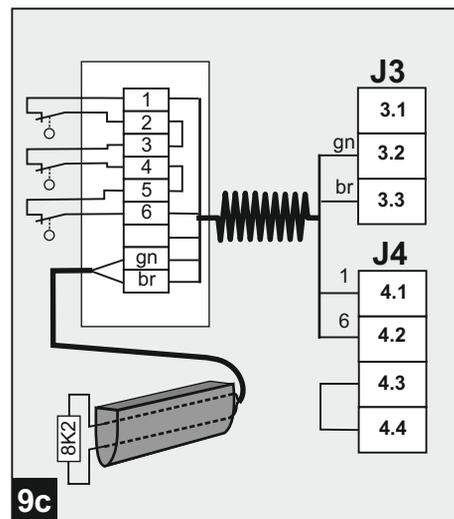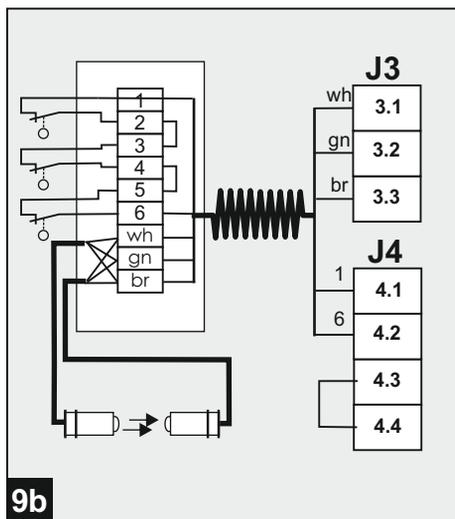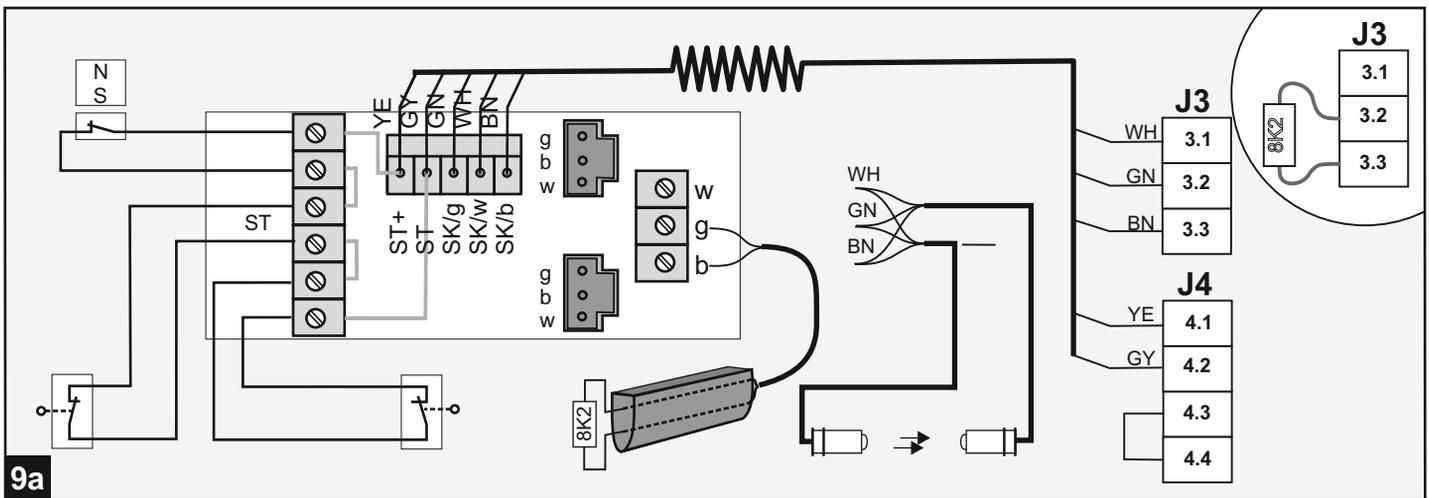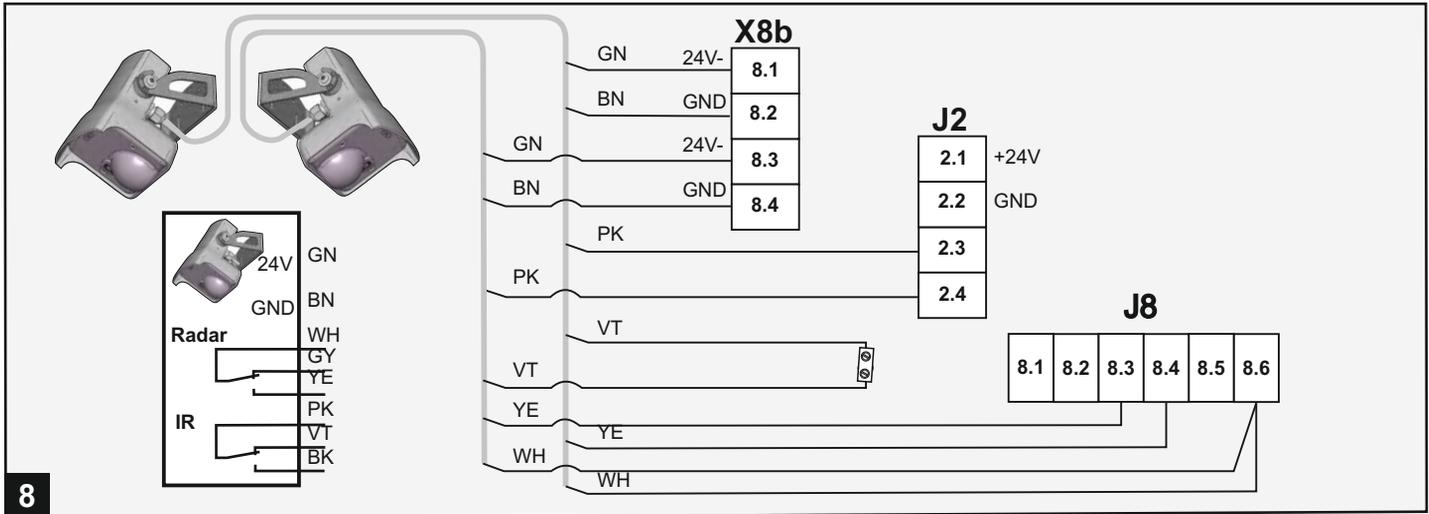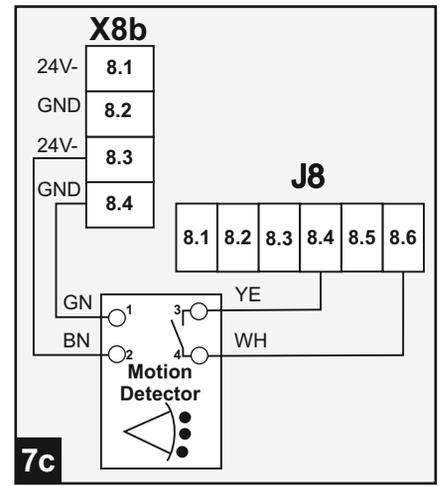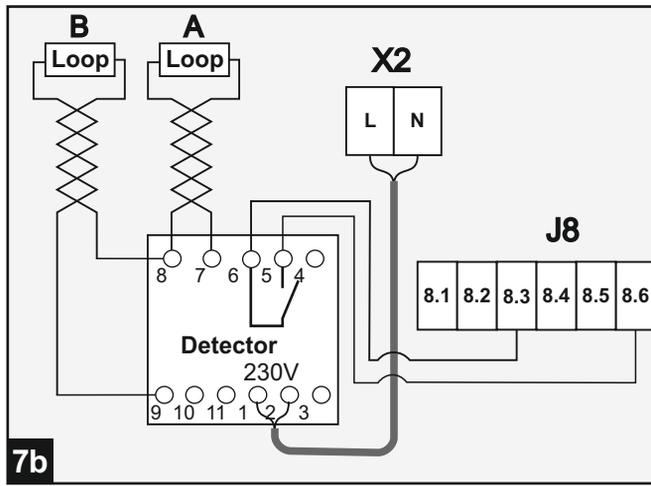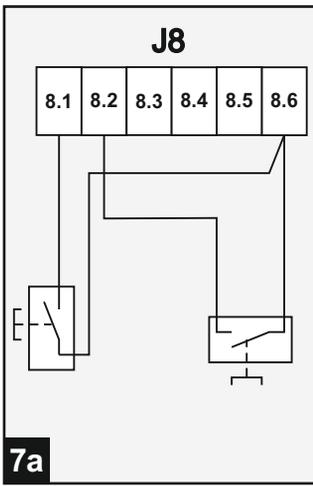


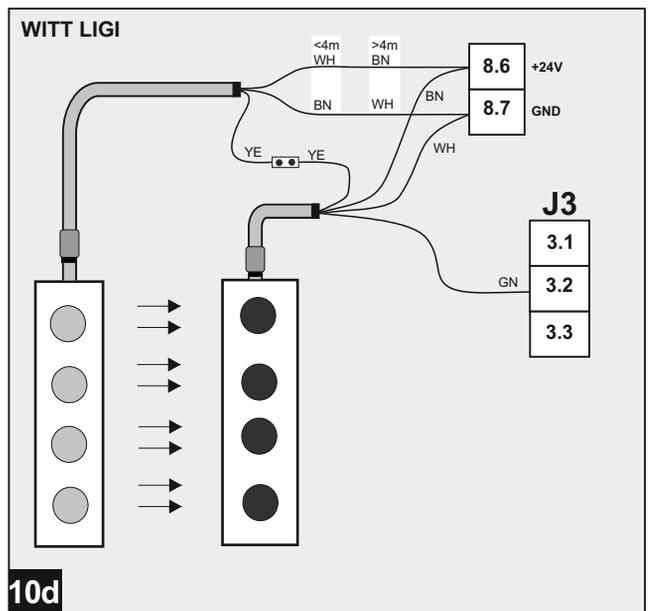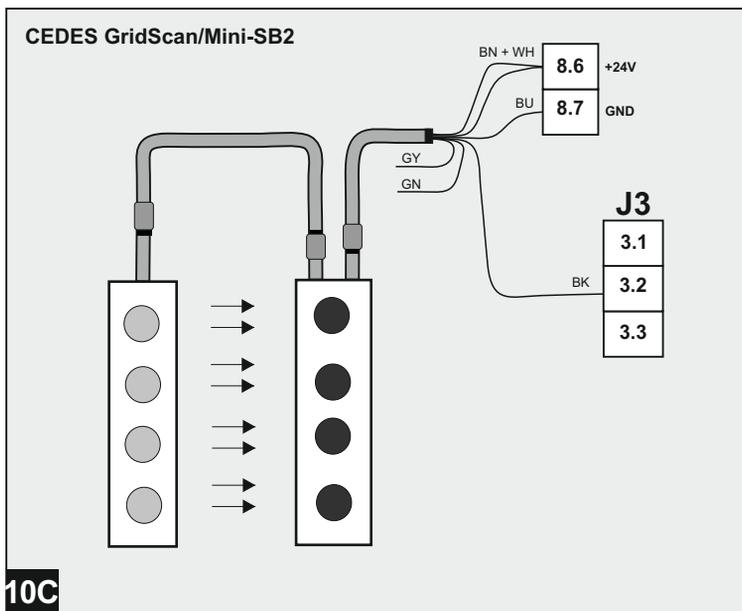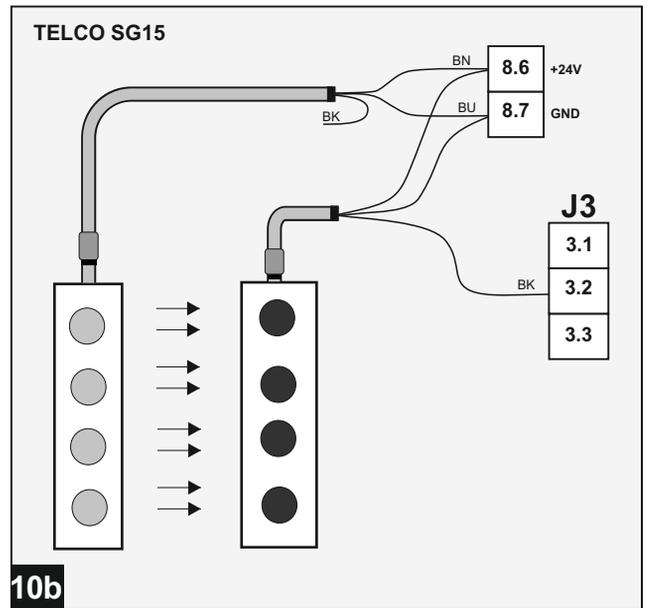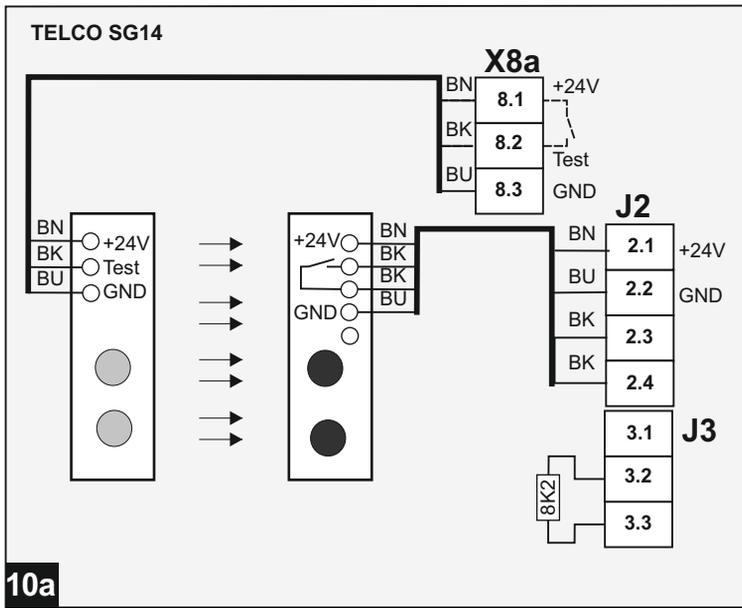

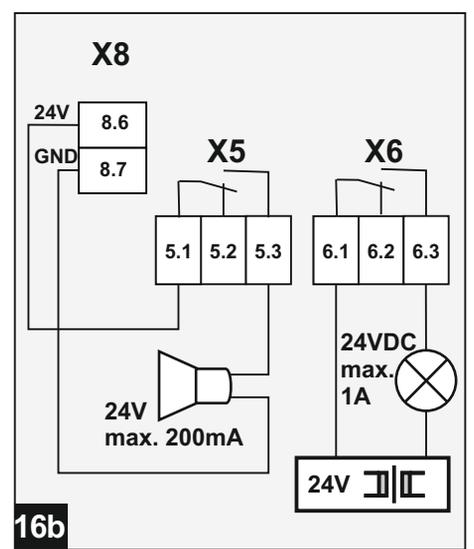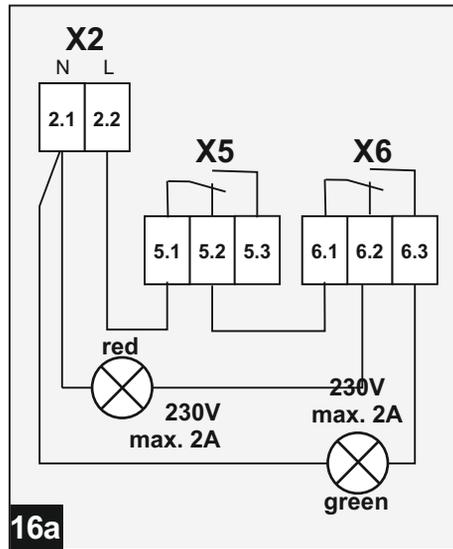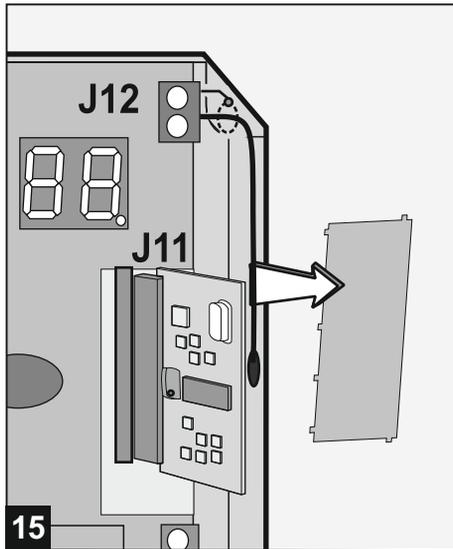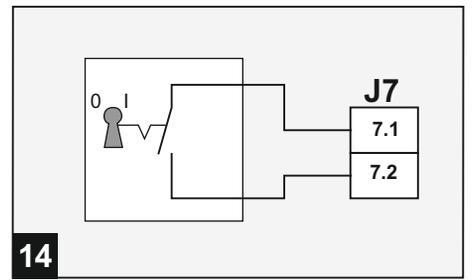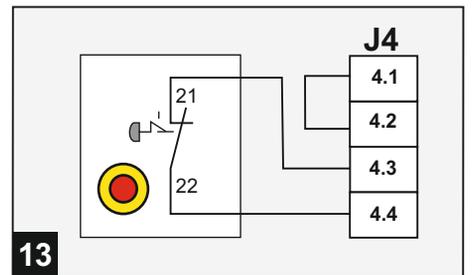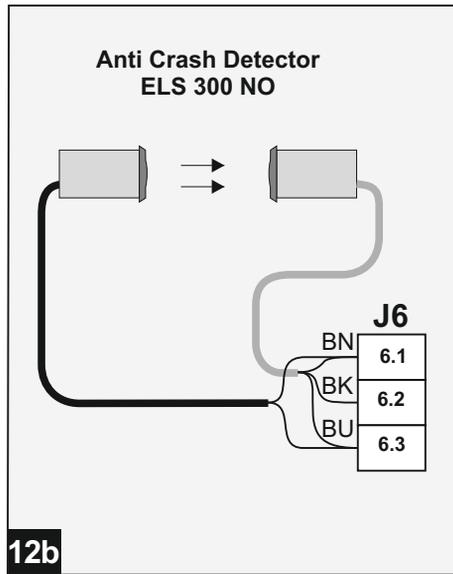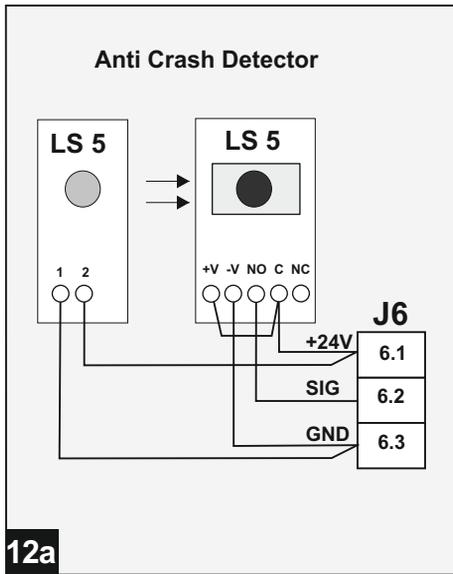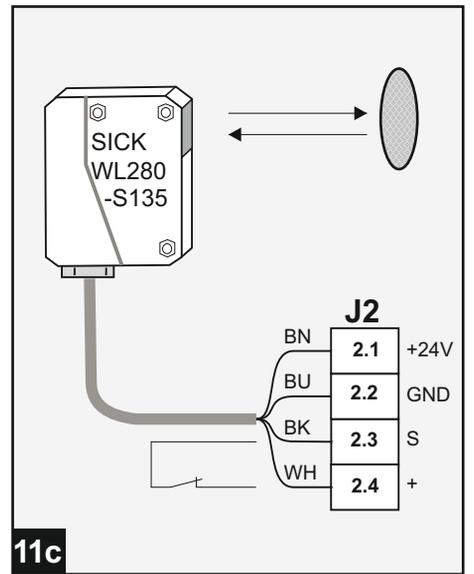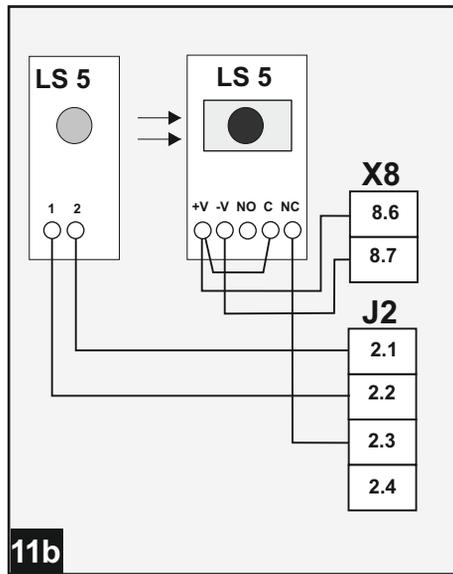
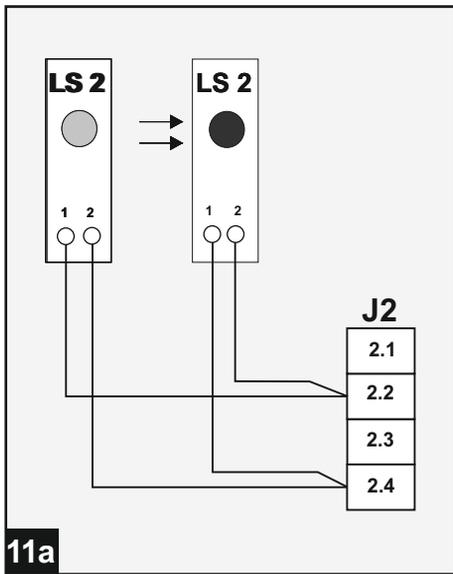


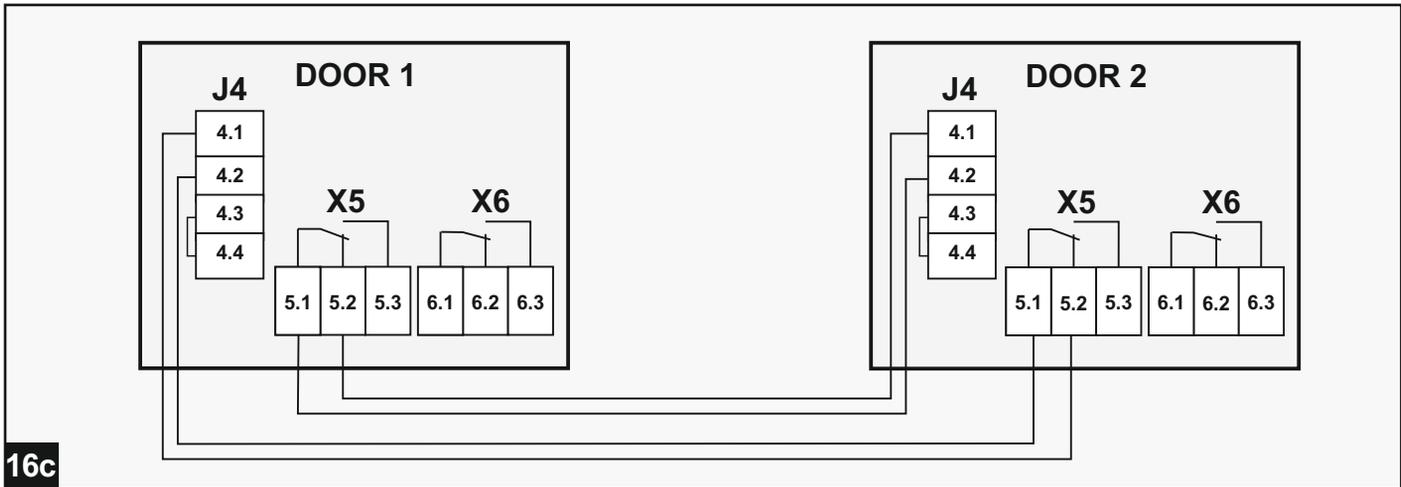




16c

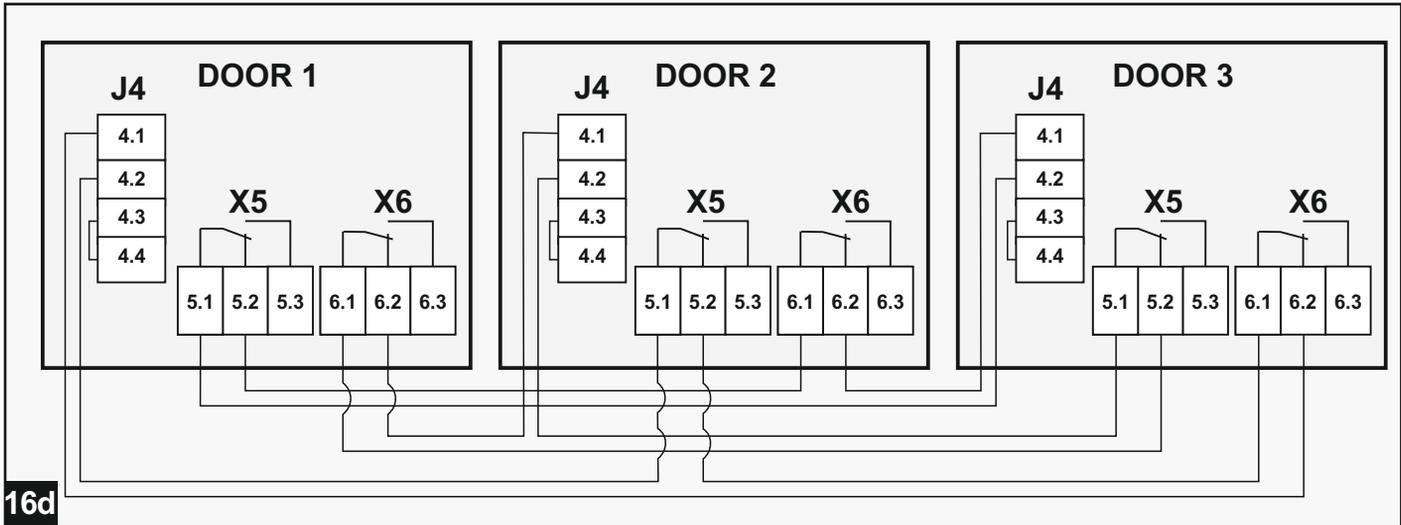


16d





- D Einstellungen obere [30] und untere [31] Torendlage
- GB Setting the door's top [30] and bottom [31] end-of-travel position
- FR Réglage de la position de fin de course supérieure [30] et inférieure [31] de la porte
- ES Configurar la posición superior [30] e inferior [31] final de la puerta
- NL Instellen van de bovenste [30] / onderste [31] eindpositie van de deur
- PT Ajuste da posição final superior [30] / inferior [31]
- I Impostazione posizione finale superiore [30] / inferiore [31] del portone
- DK Indstilling øverst [30] / nederste [31] port-stoppunkt
- SE Inställning av portens övre [30] / undre [31] slutposition
- N Innstilling øvre [30] / nedre [31] portendstilling
- CZ Nastavení horní [30] / spodní [31] koncové polohy vrat
- FIN Oven ylä- [30] ja alaraja-asennon [31] säädöt
- PL Nastawy górnego [30] i dolnego [31] położenia końcowego bramy
- H A kapu felső [30] és alsó [31] végállásának beállítás
- BG Настройките на горно [30] и долно [31] крайно положение на порталната врата
- EST Uukse ülemise [30] ja alumise [31] lõppasendi seadistamine
- SLO Nastavitvev zgornjega [30] in spodnjega [31] končnega položaja vrat


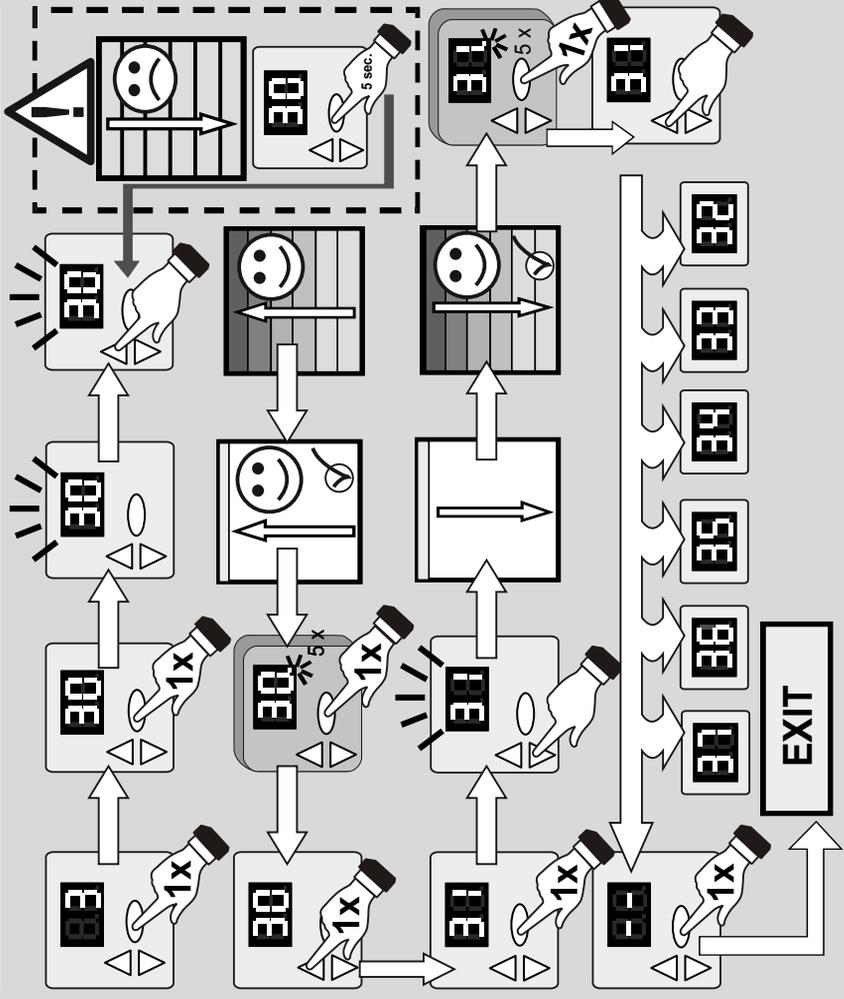


- D Einstellen 1/2 Toröffnung [32]
- GB Setting the door to the half-open position [32]
- FR Réglage de la 1/2 ouverture de porte [32]
- ES Configuración de 1/2 apertura de la puerta [32]
- NL Instellen deur half open [32]
- PT Ajuste da abertura parcial do portão (1/2) [32]
- I Impostazione apertura portone a metà [32]
- DK Indstilling 1/2 portåbning [32]
- SE Inställning av en 1/2 portöppning [32]
- N Innstilling 1/2 portåpning [32]
- CZ Nastavení 1/2 otevření vrat [32]
- FIN Oven säättö [32] puoleksi auki
- PL Nastawianie 1/2 otwarcia bramy [32]
- H Félig nyitott pozíció [32] beállítás
- BG Настройката за 1/2 отваряне на порталната врата [32]
- EST 1/2 avatud ukse seadistamine [32]
- SLO Nastavitvev 1/2 odprtosti vrat [32]

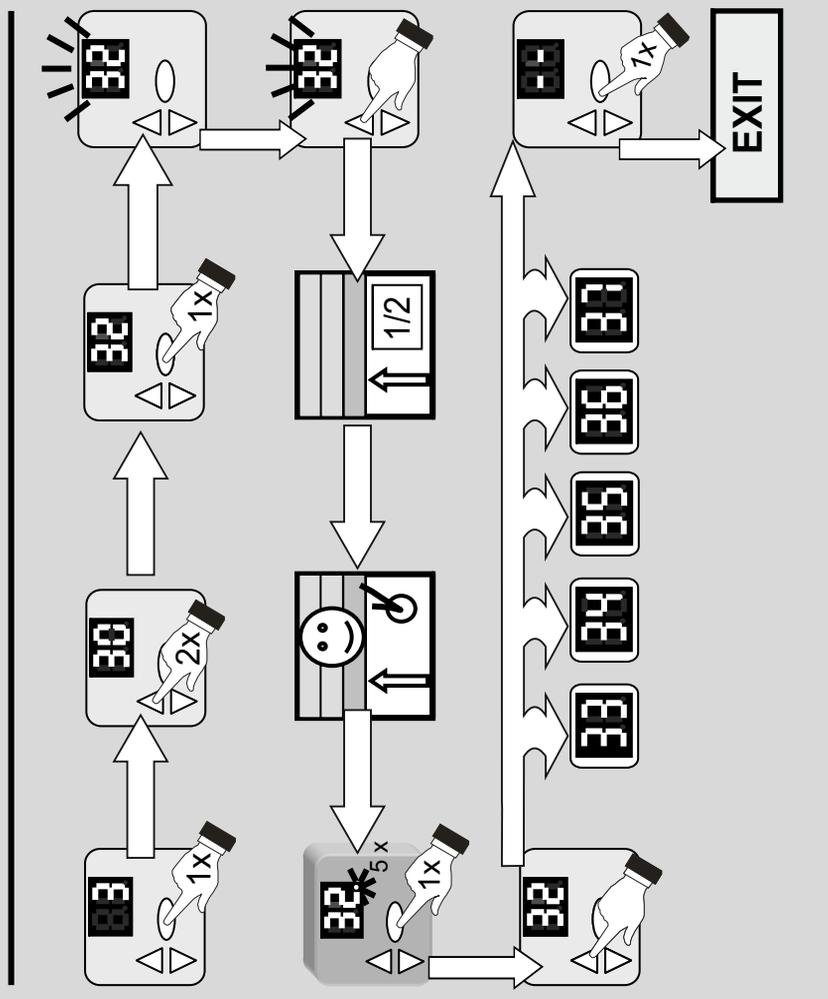




- D** Feininstellung Torendlage oben [33] und unten [34]
GB Fine adjustment of the top [33] and bottom [34] end-of-travel position
FR Réglage précis de la position de fin de course supérieure [33] et inférieure [34]
ES Configuración precisa de la posición final superior [33] e inferior [34]
NL Fijn instellen van de bovenste [33] / onderste [34] eindpositie van de deur
PT Ajuste preciso da posição final superior [33] / inferior [34]
IT Microregolazione posizione finale superiore [33] / inferiore [34] del portone
I Finirregolazione superiore [33] / nederste [34] stoppunkt
DK Fininstilling øverste [33] / under [34] slutpositionen
SE Fininställning av den övre [33] / nedre [34] endestilling
N Fininstilling øvre [33] / nedre [34] endestilling
CZ Přesné nastavení horní [33] / spodní [34] koncové polohy
FIN Oven ylä- [33] ja alaraja-asennon [34] hienosäätö
PL Nastawa dokładna położenia krańcowego bramy u góry [33] i u dołu [34]
H A kapu felső [33] és alsó [34] végállásának finombeállítás
BG Фина настройка на крайно положение на порталната врата горе [33] и долу [34]
EST Ukse ülemise [33] ja alumise lõppasendi [34] täpne seadistamine
SLO Fina nastavitve končnega položaja vrat zgoraj [33] in spodaj [34]

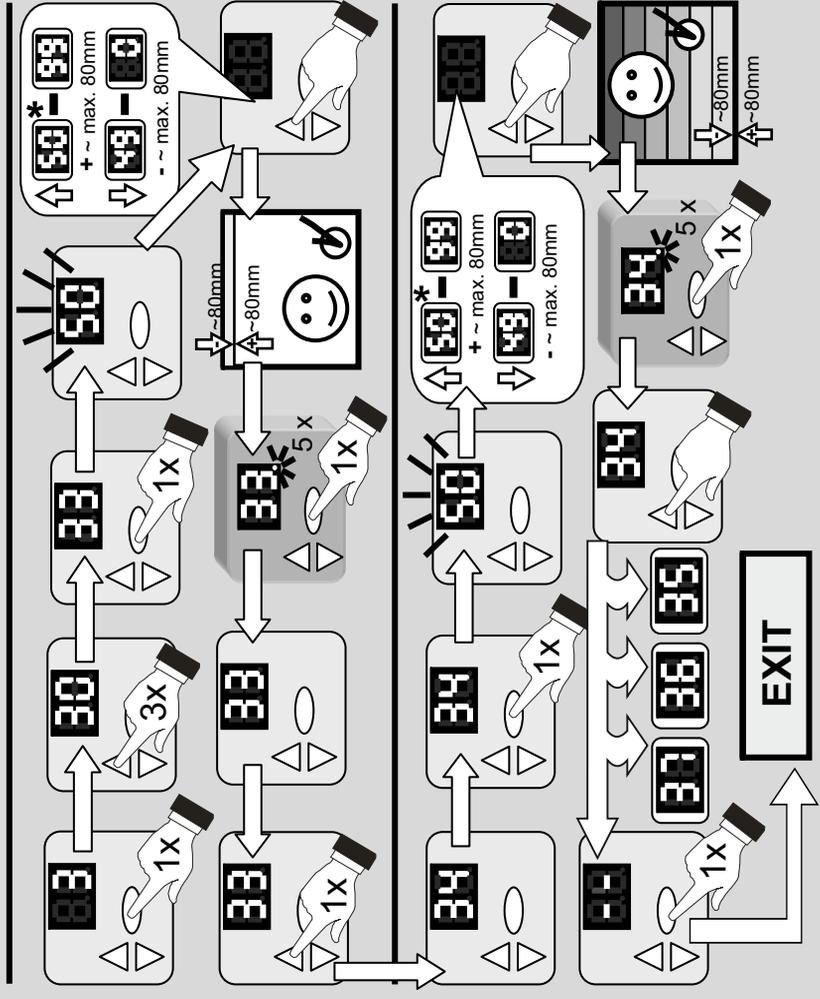

- D** Auswahl Schließkante J3 [35] / Auswahl Lichtschranke J4 [36]
GB Selecting the closing edge J3 [35] / Selecting the photozell J4 [36]
FR Sélection du profil de sécurité optique J3 [35] et de la barrière photoélectrique J4 [36]
ES Selección de los cantos de cierre J3 [35] y de la barrera fotoeléctrica [36]
NL Keuze van de sluitkant J3 [35] / Keuze van de fotocel J4 [36]
PT Seleção do perfil de fecho [35] / da barreira fotoelétrica [36]
I Selezione del bordo di chiusura [35] / della fotocellula [36]
DK Valg af lukkekant J3 [35] / Valg af fotocelle J4 [36]
SE Val av tillslutningskant [35] / Val av fotocell [36]
N Valg av lukkekant [35] / Valg av fotocelle [36]
CZ Výběr uzavírací hrany [35] / Výběr optické závory [36]
FIN Sulukeunan J3 [35] valinta/valokennon J4 [35] valinta
PL Wybór krawędzi zamykającej J3 [35] / Wybór zapory świetlonej J4 [36]
H A záró élvédelem J3 [35] / fényzorompó J4 [36] kiválasztása
BG Избор на затварящ кант J3 [35] / Избор на фотоелетрка J4 [36]
EST Alumise serva J3 valimine [35] / fotoelemendi J4 valimine [36]
SLO Izbira zapiralnega rova J3 [35] / izbira svetlobne pregrade J4 [36]

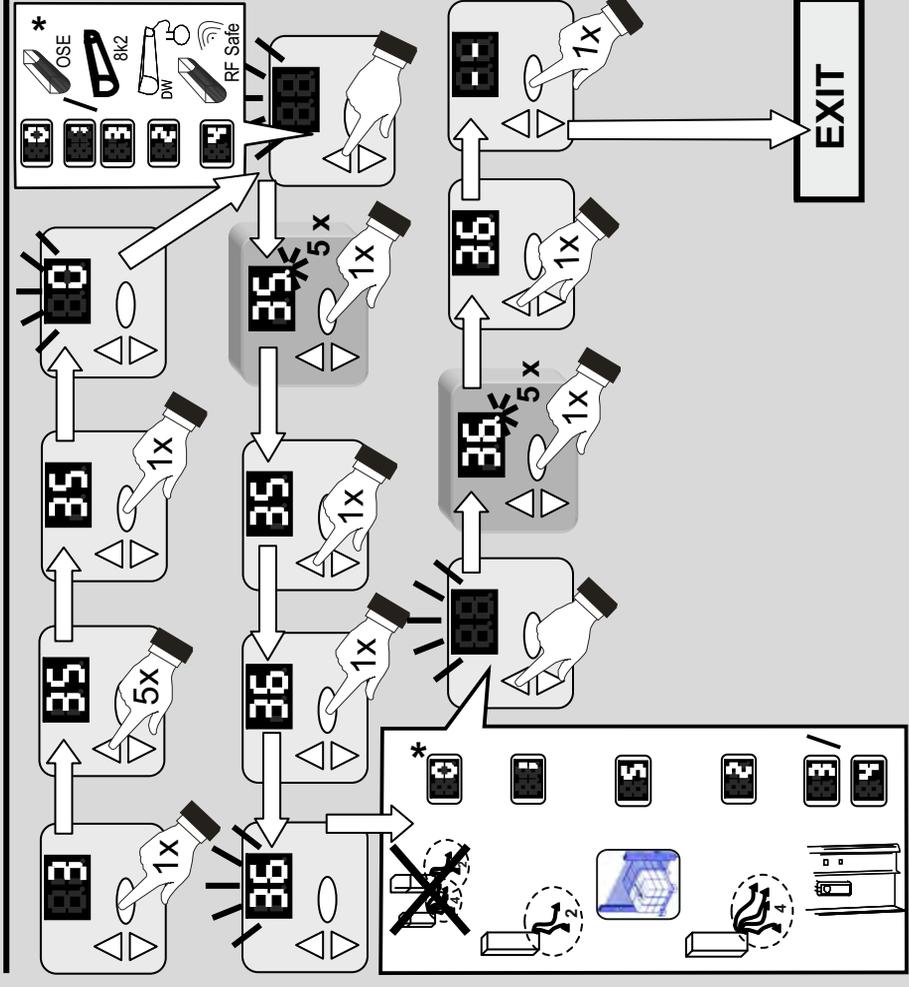

T100 R-FU 3kW

Softwarerelease 1.08



Inhaltsverzeichnis

- **Allgemeine Informationen**
 - Sicherheit
 - Symbolerklärung
 - Arbeitssicherheit
 - Gefahren, die vom Produkt ausgehen können
 - Sicherheitsrelevante Vorschriften
 - Ersatzteile
 - Veränderungen und Umbauten am Produkt
 - Typenschild
 - Verpackung
 - Technische Daten
- **Installation**
- **Programmierübersicht**
- **Bedienungsanleitung und Funktionsbeschreibung**
- **Wartung / Überprüfung**
- **Fehlerdiagnose**
- **Garantiebestimmungen**
- **Prüfbuch**
 - Prüfung der Toranlage
 - Prüfliste der Toranlage
 - Prüfungs- und Wartungsnachweise der Toranlage
 - Konformitätserklärung

• Allgemeine Informationen

• Sicherheit

Vor Beginn sämtlicher Arbeiten am Produkt die Betriebsanleitung, insbesondere das Kapitel Sicherheit und die jeweiligen Sicherheitshinweise, vollständig lesen. Das Gelesene muss verstanden worden sein. Es könnten von diesem Produkt Gefahren ausgehen, wenn es nicht fachgerecht, unsachgemäß oder nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: siehe Einbauerklärung.

Bei Schäden die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, erlischt die Herstellerverantwortung.

Die Montage ist nur durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte durchzuführen.

Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diesen Anweisungen Folge zu leisten. Diese Anweisungen sind aufzubewahren. Alle Anweisungen sind zu beachten, falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

• Symbolerklärung



WARNUNG: Drohende Gefahr
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen führen können.



WARNUNG: Gefahr durch elektrischen Strom!
Die ausführenden Arbeiten dürfen nur von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.



Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die bei Nichtbeachtung zu Fehlfunktionen oder und/oder Ausfall des Antriebes führen können



Verweis auf Text und Bild

• Arbeitssicherheit

Durch Befolgen der angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung können Personen- und Sachschäden während der Arbeit mit und an dem Produkt vermieden werden.

Bei Nichteinhaltung der angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen in dieser Betriebsanleitung sowie die für den Einsatzbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sind jegliche Haftpflicht- und Schadenersatzansprüche gegen den Hersteller oder seinen Beauftragten ausgeschlossen.

• Gefahren, die vom Produkt ausgehen können

Das Produkt wurde einer Gefährdungsanalyse unterzogen. Die darauf aufbauende Konstruktion und Ausführung des Produktes entspricht dem heutigen Stand der Technik.



Das Produkt ist bei bestimmungsgemäßer Verwendung



betriebssicher. Dennoch bleibt ein Restrisiko bestehen!

Das Produkt arbeitet mit hoher elektrischer Spannung. Vor Beginn der Arbeiten an elektrischen Anlagen ist folgendes zu beachten:

1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit feststellen
4. Auch von stehenden Motoren kann eine Gefahr ausgehen.

• Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Steuerung müssen die örtlichen Schutzbestimmungen eingehalten werden!

Folgende Vorschriften müssen Sie beachten: Europäische Normen

- DIN EN 12445
Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore Prüfverfahren
- DIN EN 12453
Nutzungssicherheit kraftbetätigter Tore Anforderungen
- DIN EN 12978
Schutzeinrichtungen für kraftbetätigte Tore Anforderungen und Prüfverfahren

Zusätzlich müssen die normativen Verweise der aufgeführten Normen beachtet werden.

VDE-Vorschriften

- DIN EN 418
Sicherheit von Maschinen
NOT-AUS-Einrichtung, funktionelle Aspekte Gestaltungsleitsätze
- DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1
Elektrische Anlagen mit elektrischen Betriebsmitteln
- DIN EN 60335-1 / VDE 0700-1
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

• Ersatzteile



Nur Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden. Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des Produktes führen.

• Veränderungen und Umbauten am Produkt



Zur Vermeidung von Gefährdungen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen am Produkt weder Veränderungen noch An- und Umbauten vorgenommen werden, die durch den Hersteller nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.

• Typenschild

Das Typenschild befindet sich seitlich am Steuerungsgehäuse. Die angegebenen Anschlusswerte sind zu beachten.

• Verpackung

Entsorgung der Verpackungsmaterialien stets umweltgerecht und nach den geltenden örtlichen Entsorgungsvorschriften vornehmen.

Technische Daten

Steuerung: T100 R-FU 3kW
Typenschild: WN02105045532

Abmessungen Gehäuse:
Höhe x Breite x Tiefe 600mm x 300mm x 210mm
Montage senkrecht

Kabeldurchführungen: 6 x M20
2 x M16
2 x M20 V-Ausschnitt


Versorgungsspannung: 3x 400 V AC / 50 Hz, N, PE

Steuer-Spannung: 24 V DC
externe Versorgung: max. 700mA

Max. Motorleistung: max. 3,0 kW

Schutzklasse: IP 65

Temperaturbereich:



Hersteller: Novoferm tormatic GmbH
Eisenhüttenweg 6
D-44145 Dortmund
www.tormatic.de

Installation



ACHTUNG: Wichtige Anweisungen für die sichere Montage. Alle Anweisungen beachten, falsche Montage kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

Die Steuerung T100R-FU ist nur für den Betrieb an vertikal und horizontal bewegten Toren bestimmt.



Vor dem Entfernen der FU-Abdeckung oder Arbeiten am Antriebsmotor:

1. Netzspannung allpolig abschalten.
2. Restspannungen 1 Minute lang abklingen lassen.
3. Gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern.
4. Der Betrieb ohne FU-Abdeckung ist nicht zulässig.

0 Benötigte Werkzeuge

1 Montage Steuerung

2 Öffnen der Schranktür

Mit Doppelbartschlüssel die Verschlüsse aufschließen und Tür öffnen. Für die Wandmontage muss die FU-Abdeckung abgeschraubt werden.

3 Anschlüsse

Benennung:

- J1 Impuls-Eingänge AUF / HALT / ZU
- J2 Sicherheitslichtschranke 2-, 4-Draht oder Lichtgitter
- J3 Schließkantensicherung OSE / 8K2 / DW / Lichtgitter
- J4 Not-Aus-Taster, Schlaufseil, Verriegelung frei
- J5 Anti-Crash-Detector
- J6 Schlüsselschalter
- J7 Timer-Eingänge
- J8 Digitaler Endschalter
- J9 Anschluss Schnittstelle FU
- J11 Anschluss Funkempfänger
- J12 Antenne
- J13 Folientastatur
- X1 Netzanschluss
- X2 Netzausgang L, N (500W / 230V)
- X3 Schutzleiterkontakt
- X4a Magnetbremse
- X4b Freigabesignal FU (interne Verdrahtung)
- X5 Potentialfreier Relais Kontakt 1, Torstatusrelais
- X6 Potentialfreier Relais Kontakt 2, Torstatusrelais
- X7 Torantrieb
- X8a Anschluss Testsignal Lichtgitter-Sender
- X8b 24V DC, max. 700mA

4 Netzanschluss

Die Steuerung ist mit einem CEE-Stecker 16A und ca. 1m Kabel anschlussfertig entsprechend 4a verdrahtet.

Netzanschluss muss entsprechend der vorhandenen Netzspannung ausgeführt werden. Bauseitig ist die Steuerung mit einem 10A Sicherungsautomaten abzusichern. Wenn die Netzleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem Kundendienst erhältlich ist.

5 Motoranschlussleitung

Für den Anschluss der Motorleitung muss die FU-Abdeckung abgeschraubt werden.

Alle EMV-Maßnahmen (Ferritringe, Erdungen und Abschirmungen) müssen wie dargestellt durchgeführt werden.

5a Anschlussplan Thermokontakt über DES-Leitung. Eingang X11 am FU brücken.

5b Anschlussplan Thermokontakt über Motorleitung
Eingang für Thermokontakt am DES brücken

6 Anschlüsse für Impulsgeber



Das Tor muss von dem Ort der Bedienung aus einsehbar sein.

6a/6b Anschluss J1 für externe Befehlsgeber Auf, Halt und Zu.

6c Schaltfolge Auf-Halt-Zu, im Menü 51 den Wert 4 einstellen.
J1.3 - ½ Toröffnung, J1.4 - volle Toröffnung

6d Auf-Halt-Zu mit Beleuchtung
Halt Taste als Schließer, Menü 51 = 8



Totmann-Betrieb nur mit Schlüsselschalter für Zugang durch nicht eingewiesene Personen.

7 Timereingänge

Anschluss J8 ist für Befehlsgeräte im AR-Betrieb

- 7a** Zug- und Druckschalter,
- 7b** Induktionsschleifen detektor 230V
- 7c** Bewegungsmelder

Nach der eingestellten Offenhaltezeit im Menü 44 schließt das Tor automatisch.

Eine Verkürzung der Offenhaltezeit durch die Lichtschranke kann im Menü 38 ausgewählt werden. Für die Verkürzung der Offenhaltezeit ist eine Lichtschranke oder ein Lichtgitter an Klemme J2 erforderlich.

8 Vorfeldüberwachung



Ist die Schließgeschwindigkeit größer als 50 cm/s muss das Vorfeld über die gesamte Torbreite und in der Tiefe von 90 cm beidseitig vom Tor überwacht werden.

Anschlussbild 8 zeigt Vorfeldüberwachung durch Bewegungs- und Präsentmelder Condor. Menü 36 = 2

9 Toranschlussdose / Schließkantensicherung

Toranschlussdose (Varianten 9a, 9b and 9c) mit Schlaufseilschalter oder Break Away Sensor und Schlupftürkontakt. Durch langen Tastendruck der Prog-Taste auf Menü 35 wird der gemessene Widerstandswert der 8K2 Schließkante angezeigt. Bsp.: 82 bedeutet 8k2. Durch kurzes Betätigen der Prog-Taste wird die Anzeige abgebrochen. Einstellung Schließkantensicherung im Menü 35 auswählen:

- optische Schließkantensicherung nur OSE von Fraba oder Witt zulässig
- elektrische Schließkantensicherung 8K2 mit 8,2 KOhm Abschlusswiderstand (Wert = 1)
- elektrische Schließkantensicherung 8K2 in Reihenschaltung mit Schlaufseil- und Schlupftürschalter (Wert = 3)
- Druckwellenleiste und -schalter mit 8,2 KOhm Schleifenwiderstand (Wert = 2)
- Bei Einsatz von Lichtgitter, RadioSafe oder einer anderen sicherheitstechnischen Lösung ist der 8K2 Widerstand direkt an der Klemme J3 anzuschließen. (Wert = 1)



Die Druckwellenleiste nur mit Testung betreiben. Hierzu Menü 35 = 2 auswählen.

10 Anschluss für Lichtgitter

Es können folgende Lichtgitter angeschlossen werden.

10a Lichtgitter mit Testung Telco Sg14
Im Menü 36 muss dafür der Wert 5 eingestellt werden.

10b Lichtgitter mit OSE-Interface Telco Sg15
Im Menü 35 muss dafür der Wert 0 eingestellt werden.

10c Lichtgitter mit OSE-Interface CEDES GridScan/Mini-SB-2
Im Menü 35 muss dafür der Wert 0 eingestellt werden.

10d Lichtgitter mit OSE-Interface WITT LIGI
Im Menü 35 muss dafür der Wert 0 eingestellt werden.

11 Anschluss für Lichtschranke

11a 2-Drahtlichtschranke Ls2

11b 4-Drahtlichtschranke LS5 mit Testung

11c Reflexionslichtschranke WI280

Wenn im Menü die Lichtschranke in der Zarge montiert ausgewählt wurde, führt die Steuerung bei der nächsten Fahrt in Zu eine Lernfahrt zur Positionserkennung durch. Hierbei wird E10 angezeigt.



Dabei darf die Schließfahrt nicht gestört werden, um keine falsche Position zu erfassen. Das Tor reversiert nicht während dieser Lernfahrt.

12 Anti Crash Sensor

Eingang J6 erkennt, wenn der Vorhang aus der Führung ist und leitet eine automatische Wiedereinfädung ein.

Einweglichtschranke mit Relaisausgang **12a**, mit Transistorausgang **12b**.

13 Anschluss Not-Halt

Eingang auch für Federbruchscharter verwenden.

14 Anschluss Schlüsselschalter

Bei Verwendung eines Schlüsselschalters ist im Menü 50 die gewünschte Funktion auszuwählen.

15 Funkfernsteuerung

Empfängermodul (Option) auf J11 aufstecken und Antenne anschließen. Handsender einlernen. Im Menü 64 die Betriebsart auswählen.

16 Relaisausgänge

2 Wechslerkontakte max. belastbar mit 250V AC / 2A oder 24V DC / 1A.

Der 24V-Ausgang an X8 darf max. mit 700mA belastet werden.

Die Relaisfunktion ist in den Menü 45 und 46 auszuwählen.

16a Rot-Grün Signalisierung

TorAuf: Grün

TorZu: Aus

Sonst: Rot

Menü 45 = 0, Menü 46 = 1

16b Bsp. Vorwarnen / akustisches Signal

16c Gegenseitige Verriegelung von 2 Toren (Schleusenschaltung). Menü 50 Wert 12 und Menü 45 Wert 0.

16d Gegenseitige Verriegelung von 3 Toren (Schleusenschaltung). Menü 50 Wert 12 und Menü 45 und 46 Wert 0.

Programmieren der Steuerung

Die Programmierung ist menügesteuert.

Toreinstellung bitte entsprechend dem Schema durchführen. Nachfolgende Seiten zeigen den kompletten Menüumfang.

! Vor Einstellen der Endlagen muss der richtig Motor- und Bremstyp eingestellt werden. Eine falsche Einstellung kann zu Beschädigungen am Tor führen.

! Die Steuerung darf nur mit einem in der Programmierübersicht enthaltenen Antrieb betrieben werden. Der Einsatz von Fremdantrieben kann zu Schäden von Antrieb, Steuerung oder Tor führen.

1. Auswahl Bremse (Menü 78)

Bremse Typ A, stromlos bremsend, wird zeitgleich (Wert=0) oder verzögert (1-9) Bremse nach dem Anfahren des Motors angezogen.

Bremse Typ B, stromlos öffnend, wird zeitgleich (Wert=10) oder verzögert (11-19) nach dem Anfahren des Motors geöffnet.

2. Auswahl Antriebsmotor (Menü 79)

Die Liste der Antriebsmotoren sind auf einem separaten Blatt aufgeführt, weil diese Liste ständig erweitert wird.

3. Einstellen Torendlagen (Menü 30 und 31)

Die obere und untere Endlage müssen direkt nacheinander eingestellt werden. Die Endlagen werden in Totmannbetrieb angefahren. Taste vor gewünschter Endlage loslassen. Feinjustage in den Menüs 33/34 vornehmen.



Während der Fahrt ist keine Schließkanten- oder Lichtschrankenüberwachung aktiv.

TorlaufEinstellungen (Menü 70-79)

Für jeden Motortypen sind zugehörige Parameter, wie die maximale Motordrehzahl und ein optimales Torlaufprofil, hinterlegt.

! Eine Korrektur der Voreinstellung ist nicht erforderlich und kann zu Störungen führen.



Ist die Schließgeschwindigkeit größer als 50 cm/s muss das Vorfeld über die gesamte Torbreite und in der Tiefe von 90 cm beidseitig vom Tor überwacht werden.

Einschaltdauer (Menü 49)

Die eingestellte Einschaltdauer verhindert die Überhitzung des Antriebsmotors und vermeidet Schäden.

RWA-Funktion (Rauch-Wärme-Abzug)

Im Menü 55 die entsprechende Torposition einstellen. Brandmeldeanlage an J7 anschließen und im Menü 50 Wert 10 einstellen.

Funk Handsender einlernen

Bitte beachten Sie, dass jeder Handsender für sich eingelernt werden muss. Sie haben die Möglichkeit 30 Funkcodes einzulernen. Folgende Funktionen sind einlernbar.

KeeLoq, 12 Bit Multibit. Der erste Code bestimmt den Typ.

Startimpuls (Menü 60)

Gehen sie ins Menü und betätigen Sie die Taste des Handsenders für die Startfunktion. Sobald der Code eingelernt ist blinkt die Punktanzeige im Display 5 mal.

1/2 Toröffnung (Menü 61)

Gehen sie ins Menü und betätigen Sie die Taste des Handsenders für die 1/2 Toröffnung. Sobald der Code eingelernt ist blinkt die Punktanzeige im Display 5 mal.

Lichtfunktion (Menü 62)

Gehen sie ins Menü und betätigen Sie die Taste des Handsenders für die Lichtfunktion. Sobald der Code eingelernt ist blinkt die Punktanzeige im Display 5 mal.

Funkcodes löschen (Menü 63)

Zum Löschen aller eingelernter Codes im Menü ovale Taste für 5 Sekunden gedrückt halten.

In den weiteren Menüs kann die Betriebsart für die Starttaste ausgewählt werden.

Auswahl Betriebsart für Handsender (Menü 64)

Zusätzlich können in diesem Menü die eingelernten Handsender vorübergehend gesperrt werden sowie die gewünschte Funktion gewählt werden.

Drahtlose Schließkante RadioBand

Modul auf J14 aufstecken und Menü 35 = 4 und Menü 53 = 5 einstellen.

Anweisungen der Anleitung zum RadioBand folgen. Funktion der Klemme J3 wird deaktiviert.



An J3 angeschlossene Sensoren haben keine Funktion.

NOT-Betrieb



- Für den NOT-Betrieb muss das Tor überprüft werden und im einwandfreiem Zustand sein
- Torbetriebsart „Totmann“: Die vollständige Sicht auf das Tor vom Bedienort ist zu gewährleisten.

Der NOT-Betrieb ermöglicht den Betrieb des Tores bei fehlerhaften oder ausgelösten Sicherheitseinrichtungen. Der NOT-Betrieb wird bei Anzeige von E06 oder E07 durch dauerhafte Betätigung der "AUF" oder "ZU" nach 5 Sekunden aktiviert und im Display mit F30 angezeigt.

Garantiebestimmungen

Sehr geehrter Kunde,

die von Ihnen erworbene Steuerung ist seitens des Herstellers bei der Fertigung mehrfach auf seine einwandfreie Qualität geprüft worden. Sollte dieser oder Teile davon nachweisbar wegen Material- oder Fabrikationsfehlern unbrauchbar oder in der Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt sein, werden wir diese nach unserer Wahl unentgeltlich nachbessern oder neu liefern.

Für Schäden infolge mangelhafter Einbau- und Montagearbeiten, fehlerhafter Inbetriebsetzung, nicht ordnungsgemäßer Bedienung und Wartung, nicht sachgerechter Beanspruchung sowie jeglichen

eigenmächtigen Änderungen an dem Antrieb und den Zubehörteilen wird keine Haftung übernommen. Entsprechendes gilt auch für Schäden, die durch den Transport, höhere Gewalt, Fremdeinwirkung oder natürliche Abnutzung sowie besondere atmosphärische Belastungen entstanden sind. Nach eigenmächtigen Änderungen oder Nachbesserungen von Funktionsteilen kann keine Haftung übernommen werden. Mängel sind uns unverzüglich schriftlich anzuzeigen; die betreffenden Teile sind uns auf Verlangen zuzusenden. Die Kosten für Aus- und Einbau, Fracht und Porti werden von uns nicht übernommen. Stellt sich eine Beanstandung


als unberechtigt heraus, hat der Besteller unsere Kosten zu tragen.

Diese Garantie ist nur gültig in Verbindung mit der quittierten Rechnung und beginnt mit dem Tage der Lieferung. Für die Mängelfreiheit des Produktes leistet der Hersteller Gewähr.

Die Gewährleistungsdauer beträgt 24 Monate, sofern der rückseitige Nachweis ordnungsgemäß ausgefüllt ist. Ansonsten endet die Gewährleistungsfrist 27 Monate nach Herstellungsdatum.

Programmierübersicht

D

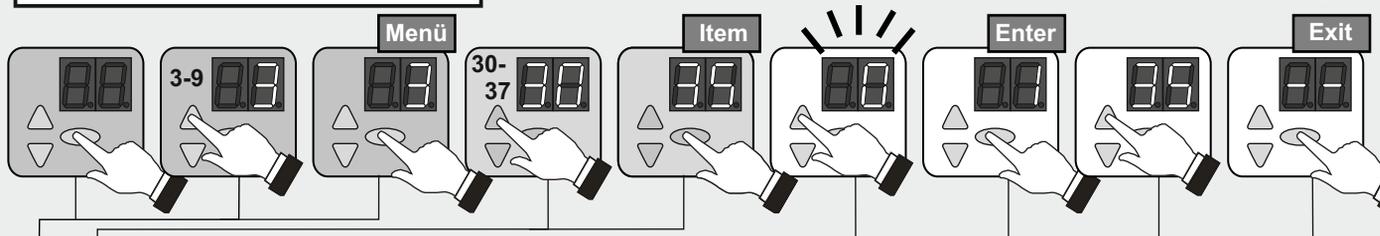


Nr.	Menüpunkt	Ein-gabe	Auswahl	
3	30		Toreinstellung obere Endlage	
		○	Richtungsumkehr (5 Sek. drücken)	
			Toreinstellung untere Endlage	
	32		Toreinstellung 1/2 Öffnung	
	33	50*		Feinkorrektur obere Endlage
		50 - 0		0... 80mm tiefer
		50 - 99		0... 80mm höher
	34	50*		Feinkorrektur untere Endlage
		50 - 0		0... 80mm tiefer
		50 - 99		0... 80mm höher
	35			Auswahl Schließkantensicherung
		○		Messwertanzeige (5 Sek. drücken)
		0		Optische Schließkantensicherung OSE
		1*		Elektrische Schaltleiste 8K2
		2		Druckwellenleiste mit Testung
	36		3	Elektrische Schaltleiste 8K2 mit Schließseilschalter
			4	Drahtlose Schließkante, RadioBand
				Auswahl Lichtschranke
			0*	Ohne Lichtschranke
			1	2-Drahtlichtschranke LS2
	37	25*	2	4-Drahtlichtschranke LS5, Reflexionslichts.
			3	Lichtschranke LS2, Reflexionsl. in Zarge montiert
			4	Lichtschranke LS5, Reflexionsl. in Zarge montiert
			5	Lichtgitter mit Testung (SG14)
	38	25 - 0	25*	Korrektur Vorendschalter Schließkantensicher.
25 - 0			0... 50mm tiefer	
25 - 99			0... 100mm höher	
38	0*		Reaktion Lichtschranke	
		1	Ohne Verkürzung Offenhaltezeit	
△	--	○	Verkürzung Offenhaltezeit bei AR-Betrieb	
		○	Menü beenden	
4	40		Funktion Folientasten	
		0	Totmann Auf / Totmann Zu	
		1	Impuls Auf / Totmann Zu	
		2*	Impuls Auf / Impuls Zu	
	3	AR - automatisches Schließen		
	41		Reaktion auf Schließkantensicherung	
0*		Vollreversieren		
	1	Teilreversieren		

Nr.	Menüpunkt	Ein-gabe	Auswahl
4	44		Offenhaltezeit in Sekunden
		0*	0 Sek.
		1 - 30	1 Sek ... 30 Sek (in 1 Sek. Schritten)
		31 - 60	35 Sek ... 180 Sek (in 5 Sek. Schritten)
	61 - 99	210 Sek. ... 22,5 Min (30 Sek. Schritten)	
	45		Statusrelais X5
		0*	Tor-Zu-Meldung
		1	Tor-Auf-Meldung
		2	Torstatus für Ampelsteuerung A800
		3	2 Minuten Garagenlicht
4		5 Minuten Garagenlicht	
46		Statusrelais X6	
	0	Tor-Zu-Meldung	
	1*	Tor-Auf-Meldung	
	2	Torstatus für Ampelsteuerung A800	
	3	Verriegelung	
	4 - 14	Warnleuchte in Zufahrt (0 - 10 Sek. Vorwarnzeit)	
15 - 25	Warnleuchte in Auf- und Zufahrt (0 - 10 Sek.)		
49		Motoreinschaltdauer	
	0*	Ohne Begrenzung	
	1	25 Min / 35%	
	2	25 Min / 30%	
	3	25 Min / 60%	
	4	25 Min / 20%	
	5	10 Min / 35%	
6	25 Min / 60%		
△	--	○	Menü beenden

* Werkseinstellung

Programmierübersicht

D

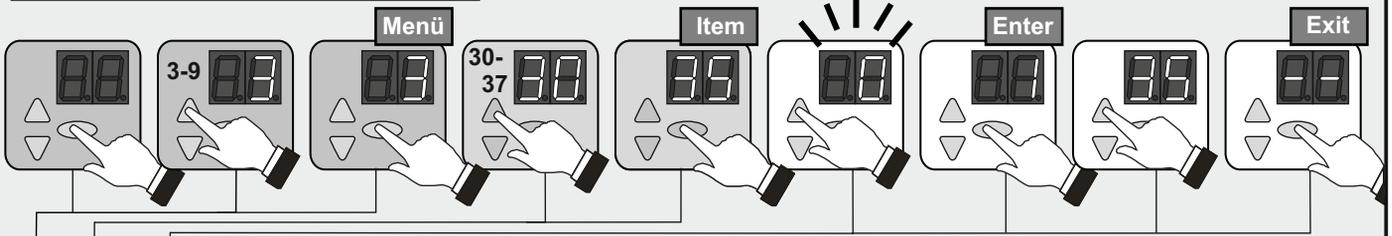


Nr.	Menü-Punkt	Ein-gabe	Auswahl	
diverse Einstellungen	5		Funktion Schlüsselschalter (J7)	
		0*	Impulseingang Auf/Zu	
		1	Bedienfeld sperren	
		2	externe Bedienelemente sperren	
		3	Bedienfeld und externe Bedienelemente sperren	
		50	4	Bedienelemente für 10 Sekunden aktivieren
			5	Umschalten in Totmann Zu
			6	Umschalten auf 1/2 Öffnung
			7	Impulseingang AUF-Halt-Zu
			8	Impulseingang 1/2 Öffnung-Halt-Zu
			9	automatisches Schließen AR
		10	Impulseingang für RWA (Einstellung in Menü 55)	
	11	Impulseingang für RWA, invertiert (Einstellung in Menü 55)		
	12	Gegenseitige Torverriegelung		
	51		Funktion externe Impulsgeber (J1)	
		0*	Aus	
		1	Totmann Auf / Totmann Zu	
		2	Impuls Auf / Totmann Zu	
		3	Impuls Auf / Impuls Zu	
		4	Impuls 1/2 Öffnung / Impuls Zu	
		5	AR-Betrieb, automatisches Schließen	
		6	AR-Betrieb, 1/2 Öffnung	
	7	Auf-Zu-Betrieb		
	8	Impuls Auf / Zu Halt als Schließer		
	52	001-256	Eingabe Steuerungsadresse	
53		Modul Toransteuerung		
	0*	aus		
	1 - 4	DC-Modul		
	5	drahtlose Schließkante, RadioSafe		
6, 7	reserviert			
55		Toreinstellung für RWA-Position		
△	--	○	Menü beenden	
Funk	6		Handsender Starttaste einlernen	
			Handsender Taste 1/2 einlernen	
			Handsender Lichttaste einlernen	
			Funkcodes löschen (5 Sek. drücken)	
	64		Betriebsart Starttaste	
		0*	aus	
		1	Impulsbetrieb Auf-Halt-Zu	
		2	automatisches Schließen AR	
3	Auf-Zu Betrieb			
△	--	○	Menü beenden	

Nr.	Menü-punkt	Ein-gabe	Auswahl	
FU-Einstellungen	7	70	0 - 99 Geschwindigkeit Auf (1% - 100% Motordrehzahl)	
		71	0 - 99 Geschwindigkeit Zu (1% - 100% Motordrehzahl)	
		72	0 - 99 Softlauf (1% - 100% Motordrehzahl)	
		73	0 - 39 Beschleunigungszeit Auf (0,1 Sek. - 4,0 Sek.)	
		74	0 - 39 Bremszeit Auf (0,1 Sek. - 4,0 Sek.)	
		75	0 - 39 Beschleunigungszeit Zu (0,1 Sek. - 4,0 Sek.)	
		76	0 - 39 Bremszeit Zu (0,1 Sek. - 4,0 Sek.)	
	77		Softlaufweg (Anzahl Motorumdrehungen)	
		0 - 9	Nur vor Endlage Zu (0 - 9 Motorumdrehungen)	
		10 - 19	Vor Endlage Auf und Zu (0 - 9 Motorumdrehungen)	
	20 - 29	Nur vor Endlage Auf (0 - 9 Motorumdrehungen)		
	78		Motorbremse	
		0 - 9	Typ A, Abfallverzögerung (0 - 350ms)	
	10 - 19	Typ B, Abfallverzögerung (0 - 350ms)		
	79		Antriebsauswahl, siehe separates Blatt	
0*		Kein Antriebsmotor ausgewählt		
△	--	○	Menü beenden	
Servicemenü	9		Vorwahl Wartungszyklus Tor	
		0*	Kein Serviceintervall	
		1	10000 Zyklen	
		2	20000 Zyklen	
		3	30000 Zyklen	
		4	40000 Zyklen	
		90	5	50000 Zyklen
			6	60000 Zyklen
			7	80000 Zyklen
			8	100000 Zyklen
			9	120000 Zyklen
			10	150000 Zyklen
	11	200000 Zyklen		
12	250000 Zyklen			
91		Ausgabe Zyklenzähler - Zyklen -		
96		Ausgabe Betriebsstundenzähler - Stunden -		
97		Ausgabe Fehlerspeicher - Stunden - Fehlercode -		
98		Ausgabe Softwareversion - Serien-Nr. - H.-Datum -		
99	○	Rücksetzen Werkseinstellung (5 Sek. drücken)		
△	--	○	Menü beenden	

* Werkseinstellung



Programmierübersicht

D

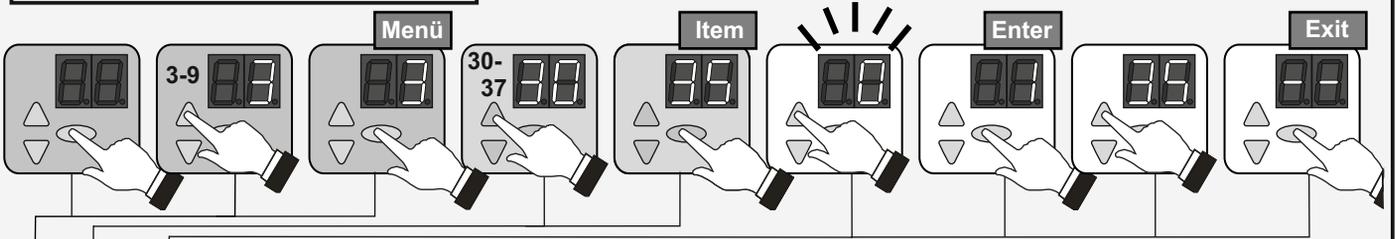

Nr.	Menü-Punkt	Eingabe	Auswahl
FU- Einstellungen 79			Antriebsauswahl
		0*	kein Motor eingestellt
		1	Motor Novo Speed Flex
		2	SE 9.20
		3	SE 9.24
		4	SE 14.21
		5	SE 6.115
		6	SI 14.80
		7	SI 20.90
		8	SI 30.46
		9	SI 5.250
		10	SE 3,5.120
		11	TD 2.60.180
		12	SI 35.60
		13	TD 2.65.142 actual version (DES 20:1)
		14	TD 2.65.142 older version (DES 15:1)
		15	SI 35.30
		16	SI 65.24
	17	TD 2.75.120	
	18	SI 8.180	
△	--	○	Menü beenden

* Werkseinstellung

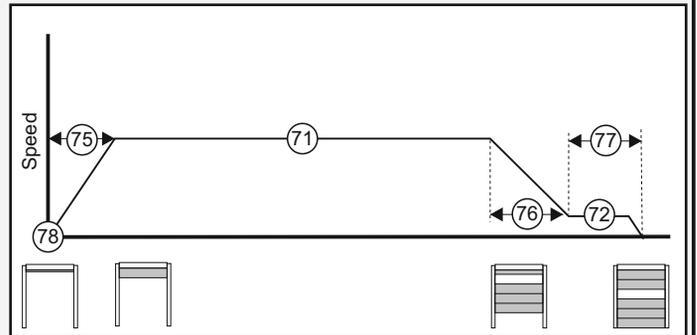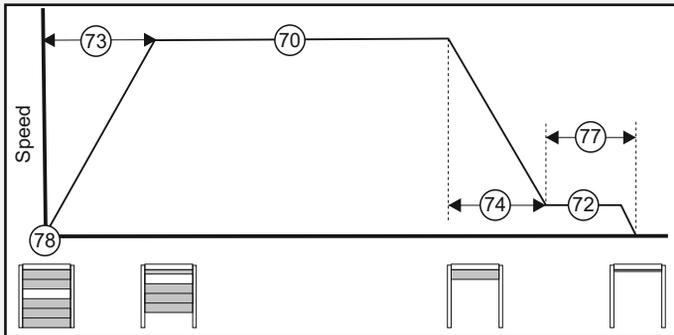

Empfohlene Einstellungen

		Speed Flex Motovario	SI 6.115	SI 8.180	SI 14.80	SI 20.90	SI 30.46	SI 3,5.120	SI 35.60	Speed Thermo TD 65.142
Menü 70	Geschwindigkeit Auf	40	25	80	50	50	75	30	45	60
Menü 71	Geschwindigkeit Zu	25	12	<30	25	25	50	15	25	12
Menü 72	Softlauf	6	3	12	6	6	3	6	3	10
Menü 73	Beschleunigungszeit Auf	6	30	39	30	7	15	10	7	10
Menü 74	Bremszeit Auf	20	30	39	30	10	20	10	20	25
Menü 75	Beschleunigungszeit Zu	20	30	39	30	10	15	10	15	25
Menü 76	Bremszeit Zu	10	30	39	10	10	15	15	15	25
Menü 77	Softlaufweg	13	13	4	13	4	13	13	13	12
Menü 78	Mototbremse	0	1	1	1	0	1	1	1	1
Menü 79	Motor type	0	5	18	6	7	8	10	12	13*

* 14 DES 15:1

Betriebsanleitung / Funktionsbeschreibung

Die Steuerung ermöglicht unterschiedliche Betriebsarten:

Totmann Auf / Totmann Zu

Durch Dauerdruck auf die Taste  startet der Torlauf in Richtung Auf, bis Torendlage Auf erreicht ist, oder durch Loslassen der Taste der Torlauf gestoppt wird. Ein Schließen des Tores erfolgt über Dauerdruck (Totmann-Funktion) der Taste , bis Torendlage erreicht ist. Wird die Taste  während des Zulaufes losgelassen, stoppt das Tor sofort.

 Totmann-Betrieb nur mit Schlüsselschalter für Zugang durch nicht eingewiesene Personen.

Impuls Auf / Totmann Zu

Durch kurzen Druck auf die Taste  oder externe Impulsgeber startet der Torlauf in Richtung Auf bis Torendlage Auf erreicht ist, oder durch Tastendruck auf  gestoppt wird. Ein erneuter Tastendruck auf Taste  setzt die Öffnungsfahrt fort. Ein Schließen des Tores erfolgt über Dauerdruck (Totmann-Funktion) der Taste , bis Torendlage erreicht ist. Wird die Taste  während des Zulaufes losgelassen, stoppt das Tor sofort.

 Totmann-Betrieb nur mit Schlüsselschalter für Zugang durch nicht eingewiesene Personen.

Impuls Auf / Impuls Zu

Ein kurzes Betätigen der Taste  oder externer Impulsgeber startet den Torlauf in Richtung Auf bis Endlage Auf erreicht, oder durch Taste  gestoppt wird. Ein kurzes Betätigen der Taste  startet den Torlauf in Richtung Zu bis Endlage Zu erreicht ist. Diese Betriebsart verlangt die Installation einer Schließkantensicherung (Menü 35). Ein Auslösen der Schließkantensicherung bewirkt während der Schließfahrt ein Stoppen und eine Richtungsumkehr. Während der Öffnungsfahrt hat das Auslösen keinen Einfluss.

Impulsbetrieb

Erste Impulsgebung:

Antrieb startet und fährt Tor in die eingestellte Endposition AUF oder ZU.

Impulsgebung während der Fahrt:
Tor stoppt.

Erneuter Impuls:

Tor setzt in entgegengesetzter Richtung den Lauf fort.

Rückfalloption in Totmann

Bei einem Defekt einer Sicherheitseinrichtung wie z.B. der Schließkantensicherung, des Lichtgitters oder der Lichtschranke wird Impuls Zu deaktiviert. Das Schließen des Tores ist dann nur in Totmann

möglich. Sobald die Störungen behoben sind, ist das Schließen im Impuls Betrieb wieder möglich.

AR-Betrieb / Automatisches Schließen

Ein kurzes Betätigen der Taste  oder externer Impulsgeber startet den Torlauf in Richtung Auf bis Endlage Auf erreicht ist oder das Tor vorab mit Taste  angehalten wurde. Nach Ablauf der eingestellten Offenhaltezeit läuft eine eingestellte Vorwarnzeit ab, danach schließt das Tor automatisch.

Wird in der Offenposition oder während der Zufahrt die Taste  betätigt, wird die AR Funktion abgebrochen. Nach 20x Reversieren während der Zufahrt wird die AR Funktion in der Offenposition abgebrochen. Mit erneutem Startbefehl wird dieser wieder aktiviert.

AR-Betrieb mit Verkürzung durch Lichtschranke

Funktion wie oben beschrieben, jedoch bewirkt eine Unterbrechung der Lichtschranke den Abbruch der eingestellten Offenhaltezeit und die Vorwarnzeit beginnt. Nach Ablauf der Vorwarnzeit schließt das Tor automatisch.

AUF-ZU-Betrieb

In gleicher Betriebsart wie Einbahnregelung mit Rot-Grün-Ampel (optional Ampelsteuerung A800) jedoch bleibt der Empfänger im Antrieb gesteckt.

Funktionsablauf für externe Impulsgeber:

Impulsgebung in Zu-Position:
Antrieb startet und fährt Tor in die Auf-Position.

Impulsgebung während der Auffahrt:
Ohne Einfluss Tor fährt weiter auf.

Impulsgebung in Auf-Position:
Tor fährt zu.

Impulsgebung während der Zufahrt:
Tor stoppt und fährt wieder auf.

1/2 Toröffnung

Durch Betätigen der Taste $\frac{1}{2}$ wird das Tor in die eingestellte $\frac{1}{2}$ Toröffnung (Menü 32) geöffnet. Diese Funktion gibt es nicht in der Betriebsart Totmann Auf / Totmann Zu und nicht bei einem installierten Lichtgitter.

Beleuchtung und oder Vorwarnlicht

Die Steuerung verfügt über 2 Relaisausgänge mit denen Beleuchtung oder Vorwarnlicht geschaltet werden (Menü 45 und 46).

Externe Befehlsgeräte / Impulsgeber

Das Tor kann durch externe Befehlsgeräte / Impulsgeber geöffnet und geschlossen werden.

Sicherheiten

Angeschlossene Lichtschranken und Schließkantensicherungen dienen zur Vermeidung von Unfällen. Nach einem festgestellten Defekt schaltet die Steuerung auf die Betriebsart Totmann Zu um.

Funktion Schlüsselschalter (optional)

Die Steuerung besitzt einen Eingang für einen Schlüsselschalter. Sie haben damit die Möglichkeit, folgende Funktionen (Menü 50) zu aktivieren:

- 0 Eingang J7 für Impulsgeber mit Schaltfolge Auf-Zu
- 1 Bedienfeld der Steuerung wird gesperrt.
- 2 Alle externen Bedienelemente werden gesperrt.
- 3 Bedienfeld der Steuerung und alle externen Bedienelemente werden gesperrt.
- 4 Für 10 Sekunden sind Bedienfeld der Steuerung und alle externen Bedienelemente aktiv.
- 5 Umschaltung der Betriebsart in Impuls Auf / Totmann Zu.
- 6 Umschaltung auf $\frac{1}{2}$ -Toröffnung
- 7 Eingang J7 für Impulsgeber mit Schaltfolge Auf-Halt-Zu
- 8 Eingang J7 für Impulsgeber mit Schaltfolge 1/2-Halt-Zu
- 9 AR-Betrieb
- 10 RWA-Funktion (Rauch- und Wärmeabzug)
Nach Auslösung wird zwangsweise die RWA-Position angefahren. Um die Steuerung wieder in Betrieb zu nehmen, ist ein Netzreset durchzuführen.
- 11 wei 10, jedoch invertierter Eingang
- 12 Gegenseitige Torverriegelung

Funkhandsender (optional)

Taste: Start

Taste: $\frac{1}{2}$ -Toröffnung

Für beide Tasten sind Impuls-, AR- und Auf-Zu-Betrieb einstellbar (Menü 64).

Bei Funktion Taste Start fährt das Tor nur die eingestellte $\frac{1}{2}$ Toröffnung an.

Taste: Licht

Bei der Lichtfunktion handelt es sich um ein Dauerlicht, welches unabhängig vom Torlauf „Ein/Aus“ geschaltet werden kann.

Wartung / Überprüfung

 Die Toranlage ist bei der Inbetriebnahme und nach Bedarf - jedoch mindestens einmal jährlich - von einem Fachbetrieb prüfen zu lassen.

Serviceanzeige

Stellt die Steuerung Bedarf für eine Überprüfung fest, leuchtet die Serviceanzeige im Display auf. Fachbetrieb informieren.

Warnanzeige

Bei Unterbrechung des Sicherheitskreises leuchtet die Warnanzeige, siehe Fehlerdiagnose.

• Statusanzeige

Anzeige	Zustand
	Obere Endposition Auf erreicht
	Torendposition wurde nicht erreicht
	Untere Endposition Zu erreicht
   	Darstellung Toraufahrt Laufsequenz 
   	Darstellung Torzufahrt Laufsequenz 
 oder 	Blinken der inneren Segmente: Timer für Automatisches Schließen ist aktiv

Fehlerdiagnose

Fehler	Zustand	Diagnose / Abhilfe
E01	Keine Toreinstellung möglich	Auswahl des Antriebsmotors fehlt. Menüeinstellung [79].
E04	Vorhang ist aus der Führung	Anti Crash Detector hat ausgelöst.
E05	Tor fährt weder auf noch zu	Schlaffseilschalter hat ausgelöst (siehe Bild 9c) Menüeinstellung [35] prüfen.
E06	Tor reversiert / schließt nicht	Schließkante hat ausgelöst. Menüeinstellung [35] prüfen.
E07	Tor reversiert / schließt nicht	Lichtschanke hat ausgelöst. Menüeinstellung [36] prüfen.
E08	Tor fährt weder auf noch zu	Externe Sicherheitseinrichtung (Not-Aus, Schlaffseil, Schlupftür,) hat angesprochen (J4). Motorentriegelung betätigt oder Motorthermoschalter ausgelöst (J9).
E09	Tor fährt weder auf noch zu	Keine Torendlage eingelernt. Torendlagen in Menü [30] [31] einlernen.
E10	Menü [36] auf 3 oder 4 eingestellt	Tor komplett auf und zufahren, damit die Position der Lichtschanke festgestellt wird.
F01	Keine Bewegung Tor	Rückmeldung Bremsrelais fehlerhaft. (X4)
F2	Keine Reaktion	Fehler bei Selbsttestung aufgetreten. Steuerung tauschen.
F3	Keine Reaktion	Fehler bei Selbsttestung aufgetreten. Steuerung tauschen.
F4	Keine Reaktion	Fehler bei Selbsttestung aufgetreten. Steuerung tauschen.
F5	Keine Reaktion	Netzumgebung auf elektronische Störer überprüfen, Abstand Motorkabel und/oder Signalleitungen zu Netzkabeln vergrößern, Starttaste auf Steuerung betätigen für Normalbetrieb.
F19	Tor fährt nur in Totmannbetrieb zu	Testung Schließkante fehlgeschlagen. Schließkantensicherung überprüfen.
F20	Tor fährt nur in Totmannbetrieb zu	Testung Lichtschanke fehlgeschlagen. Lichtschanke überprüfen.
F21	Kurzzeitige Betriebsunterbrechung	Laufzeitbegrenzung Torantrieb, Antrieb ca. 20 Min abkühlen lassen.
F23	Keine Reaktion	Elektronische Torverriegelung EDL100 reagiert nicht. Verkabelung prüfen. Verriegelungsbolzen klemmt. Verriegelungsbolzen auf Schwergängigkeit prüfen. NICHT ölen oder fetten.
F24	Keine Reaktion auf Startbefehl	Keine Verbindung zum DES. Motoranschlusskabel und DES prüfen.
F25	Keine Reaktion	Interner Test Folientastatur fehlerhaft. Folientastatur tauschen.
F26	Keine Reaktion	Interner Test externe Taster / Schalter fehlgeschlagen.
F27	Antrieb blockiert	Tormechnik überprüfen / Phasen, Motoranschlusskabel prüfen.
F28	Keine Reaktion auf Startbefehl	Fehler in der Spannungsversorgung. Netzseitigen Anschluss überprüfen.
F29	Motor dreht falsch herum	Motorphasen wurden getauscht, korrigieren oder neu einstellen.
F30	Tor fährt nur in Totmannbetrieb zu	Rücksprung von Impuls- auf Totmannbetrieb. Schließkantensicherung, Lichtschanke prüfen.
F31	Tor fährt weder auf noch zu	Taste betätigt. Dauerimpuls liegt an. Externe Befehlsgeber (J1) überprüfen.
F34	Tor fährt weder auf noch zu	Einschaltdauer wurde überschritten. Warten und Motor abkühlen lassen.
F35	Tor fährt weder auf noch zu	Drehzahlüberwachung hat angesprochen. Auswahl Motortyp und Bremse in Menü 78,79 überprüfen. Bremsrampen und Geschwindigkeiten justieren.
F36	Tor fährt weder auf noch zu	Interne Kommunikation zwischen Steuerung und FU gestört. Verbindung an Klemme J10 überprüfen.
F39	Keine Reaktion	Batterie vom Positionsgeber (Multiturn) schwach. Positionsgeber tauschen.
F40	Erweiterungssteuerung	24V zusammengebrochen. Anschlüsse an Erweiterungssteuerung prüfen.
F41	Erweiterungssteuerung	Fehler bei Selbsttestung aufgetreten. Erweiterungsteuerung tauschen.
F42	Erweiterungssteuerung	Fehler bei Selbsttestung aufgetreten. Erweiterungsteuerung tauschen.
F43	Erweiterungssteuerung	Verbindung fehlt.
F45	Tor schließt nicht	RadioSafe-Modul fehlt oder defekt.
F46	RadioSafe Alarm	RadioSafe Batterie erneuern.
F78	Antrieb blockiert in Zu-Endlage	Federspannung überprüfen, Tormechnik prüfen.
L	Der Zugang ins Menü wurde vom autorisierten Fachhändler gesperrt	Kontakt mit Fachhändler aufnehmen. Entsperren des Menüs nur mit Service-Tool möglich.
Lo	Steuerung wurde gesperrt	Kontakt mit Fachhändler aufnehmen. Entsperren des Menüs nur mit Service-Tool möglich.
U	Der Zugang ins Menü wurde vom autorisierten Fachhändler entsperrt	
Weitere FU-spezifische Fehleranzeigen		
F50		Trip IGBT Modul
F51		Überspannung Zwischenkreis
F52		Unterspannung Zwischenkreis
F53		Übertemperatur Motor
F54		Netzunterbrechung
F55		Übertemperatur IGBT Modul
F56		Überstrom IGBT Modul
F57		Übertemperatur FU
F58		I ² T Motorschutzabschaltung
F59		Erdschluss
F60		Motoranschluss unterbrochen
F61		Falsche Motorparameter
F62		Antriebsreglerparameter ungültig
F63		Typenschilddaten Motor
F64		FU-Leistungsklasse Begrenzung

Prüfbuch für Toranlage

Betreiber der Anlage: _____

Ort der Toranlage: _____

Antriebsdaten
 Antriebstyp: _____ Herstelldatum: _____
 Hersteller: Novoform tormatic GmbH Betriebsart: _____

Tordaten
 Bauart: _____ Baujahr: _____
 Serien Nr.: _____ Flügengewicht: _____
 Torabmessungen: _____

Einbau und Inbetriebnahme
 Firma, Monteur: _____ Name, Monteur: _____
 Inbetriebnahme am: _____ Unterschrift: _____

Sonstige Angaben
 _____ **nachträgliche Änderungen** _____

Prüfung der Toranlage

Allgemeines
 Kraftbetätigte Tore müssen bei Inbetriebnahme und nach dem vom Hersteller in der Wartungsanleitung vorgegebenen Intervallen und ggf. aufgrund nationaler Sonderregelungen (z.B. ASR A1.7 „Technische Regeln für Arbeitsstätten - Türen und Tore“) von entsprechend qualifizierten Monteuren (Personen mit geeigneter Ausbildung, qualifiziert durch Wissen und praktische Erfahrung) bzw. Sachkundigen geprüft bzw. gewartet werden.
 in dem vorliegenden Prüfbuch müssen alle Wartungs- und Prüfarbeiten dokumentiert werden. Es ist zusammen mit der Dokumentation der Änderungen an der Toranlage (sofern überhaupt zulässig) sind ebenfalls zu dokumentieren.

Achtung: Eine Prüfung ist nicht mit einer Wartung gleichzusetzen!
 Toranlage während der gesamten Nutzungsdauer vom Betreiber sicher zu verwalten und ist diesem spätestens bei der Inbetriebnahme durch den Monteur vollständig ausgefüllt zu übergeben. (Für handbetätigte Tore empfehlen wir dies ebenfalls.)
 Die Vorgaben aus der Dokumentation der Toranlage (Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen etc.) sind in jedem Fall zwingend zu beachten.

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist während der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!

Prüfliste der Toranlage

(Ausstattung bei Inbetriebnahme durch Abhaken dokumentieren)

Ausstattung	vorhanden	zu prüfende Eigenschaften	i.O. Bemerkung
1.0 Tor			
1.1		Handbetätigung des Tores	Leichtgängigkeit
1.2		Befestigungen / Verbindungen	Zustand / Sitz
1.3		Drehpunkte / Gelenke	Zustand / Schmierung
1.4		Laufrollen / Laufrollenhalter	Zustand / Schmierung
1.5		Dichtungen / Schleifleisten	Zustand / Sitz
1.6		Torrahmen / Torführung	Ausrichtung / Befestigung
1.7		Torblatt	Ausrichtung / Zustand
2.0 Gewichtsausgleich / Sicheres Öffnen			
2.1		Federn	Zustand / Sitz / Einstellung
2.1.1		Spannköpfe, Lagerböcke	Zustand
2.1.2		Federbruchsicherung	Zustand/ Typenschild
2.1.3		Sicherungselemente	Zustand / Sitz
2.2		Drahtseile	Zustand / Sitz
2.2.1		Seilbefestigung	Zustand / Sitz
2.2.2		Seiltrommeln	2 Sicherheitswindungen
2.2.3		Schlafseilschalter	Zustand / Sitz / Funktion
2.3		Absturzsicherung	Zustand
2.4		Rundlauf T-Welle	Zustand
3.0 Antrieb / Steuerung			
3.1		Antrieb / Konsole	Zustand / Befestigung
3.2		Elektrische Leitungen / Anschlüsse	Zustand
3.3		Notentriegelung	Zustand / Funktion
3.3.1		Schnelle Kette	Zustand / Funktion
3.3.2		Handkurbel	Zustand / Funktion
3.3.3		Schnellentriegelung	Zustand / Funktion
3.4		Betätigungseinrichtungen	Zustand / Funktion
3.5		Taster / Handsender	Zustand / Funktion
		Endabschaltung	Zustand / Funktion
4.0 Quetsch- und Scherstellensicherung			
4.1		Kraftbegrenzung	stoppt und reversiert
4.2		Schutz gegen Anheben von Personen	Torblatt
4.3		bauseitiges Umfeld	Sicherheitsabstände
5.0 sonstige Einrichtungen			
5.1		Verriegelung / Schloss	Zustand / Funktion
5.2		Schlupftrür	Funktion / Zustand
5.2.1		Schlupftrürkontakt	Funktion / Zustand
5.2.2		Türschließer	Funktion / Zustand
5.3		Ampelsteuerung	Funktion / Zustand
5.4		Lichtschränke	Funktion / Zustand
5.5		Schließkantsensicherung	Funktion / Zustand
6.0 Dokumentation des Betreibers			
6.1		Typenschild / CE-Kennzeichnung	vollständig / lesbar
6.2		Konformitätserklärung der Toranlage	vollständig / lesbar
6.3		Montage-, Bedienungs-, Wartungsanleitungen	vollständig / lesbar

Diese Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung ist während der gesamten Nutzungsdauer aufzubewahren!

T100 R-FU 3kW

Softwarerelease 1.08



Table of contents

- **General Information**
 - Safety
 - Explanation of the symbols
 - Working safety
 - Hazards that may emanate from the product
 - Safety regulations
 - Spare parts
 - Changes and modifications to the product
 - Data plate
 - Packaging
 - Technical data
- **Installation**
- **Programming overview**
- **Operating instructions / Description of functions**
- **Maintenance / Checks**
- **Error Diagnosis**
- **Terms of Guarantee**
- **Inspection log book**
 - Inspection and Test Log Book for the Door System
 - Check List of the Door System
 - Proof of Inspection and Maintenance of the Door System
 - Declaration of Conformity and Installation

• General Information

• Safety

It is important for the safety of persons to observe these instructions. These instructions must be kept safe. Comply with all instructions, since incorrect installation may result in severe injuries.

Before commencing any work on the product, read the operating instructions in their entirety, especially the chapter on safety and the relevant safety instructions. The content of what you read must have been understood. This product may pose a danger if it is not used properly or contrary to its intended purpose.

Intended use: see installation declaration.

The manufacturer's liability will be forfeited in cases of damage which have been caused as a result of disregarding these instructions.

To be installed by duly qualified and skilled personnel only.

• Explanation of the symbols



WARNING: imminent danger

This symbol indicates that instructions are being given which, if not observed, could lead to malfunctions and/or failure of the operator.



WARNING! Danger by electric current
The works may only be executed by an electrician.



This symbol indicates that instructions are being given which, if not observed, could lead to serious injury.



Reference to text and figure

• Working safety

By complying with the safety advice and information provided in these Operating Instructions, injury to persons and damage to property whilst working on and with the product can be avoided.

Failure to observe the safety advice and information provided in these Operating Instructions as well as the accident prevention and general safety requirements relevant to the field of application shall exempt the manufacturer or its authorized representatives from all liability and shall render any damage claims null and void.

• Hazards that may emanate from the product

The product has been subjected to a risk assessment. The design and execution of the product based on this corresponds to state-of-the-art technology.

When used properly as intended, the product is safe and reliable to operate.

Nevertheless, a residual risk will always remain!



The product runs on a high electrical voltage. Before commencing any work on electrical systems, please observe the following:



1. Disconnect from the power supply.
2. Safeguard to prevent a power restart.
3. Check that the electricity supply is cut off.
4. Even non-running motors can pose a risk.

• Safety regulations

When performing installation work, initial operation, maintenance jobs or testing the control unit, take care to observe the local safety regulations!

The following standards and regulations must be observed:

European standards

- DIN EN 12445

Safety in Use of Power-operated Doors and Gates - Test Methods

- DIN EN 12453

Safety in Use of Power-operated Doors and Gates - Requirements

- DIN EN 12978

Protective Devices for Power-operated Doors and Gates - Requirements and Test Methods

In addition to the above, the normative references of the standards listed must be observed.

VDE regulations

- DIN EN 418

Safety of Machinery

Emergency-STOP device, functional aspects

Design principles

- DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1

Electrical installations with electrical equipment

- DIN EN 60335-1 / VDE 0700-1

Safety of household and similar electrical appliances

• Spare parts

Only use genuine spare parts of the manufacturer.



Wrong or faulty spare parts can cause damage, malfunctions or even a total failure of the product.

• Changes and modifications to the product



In order to prevent hazards and ensure optimum performance, no changes, modifications or conversions may be made to the product that have not been expressly approved by the manufacturer.

• Data plate

The data plate is located under the control panel cover. Observe the specified power rating.

• Packaging

Always dispose of the packaging in an environmentally-friendly manner and in accordance with the local regulations on disposal.

Technical Data

Control unit

T100 R-FU 3kW

Data plate

WN02105045532

Dimensions of housing

Height x width x depth

600mm x 300mm x 210mm

Mounting vertical

Number of cable lead-throughs

6 x M20

2 x M16

2 x M20 V-cutout

Supply voltage

3 x 400 V AC / 50 Hz, N, PE

Control voltage

24 V DC

External supply

max. 700mA

Max. motor output

max. 3kW

Protection classification

IP 65

Operating temperature

- 20°C to + 55°C

Manufacturer:

Novoferm tormatic GmbH

Eisenhüttenweg 6

D-44145 Dortmund

www.tormatic.de

Installation



WARNING: wrong installation can cause injuries.



The control type T100 R-FU is intended for operation on gates with vertical and horizontal movement.

0 Required tools

1 Installing the control unit

2 Opening the control unit cover



Turn off the main switch or pull the mains plug before opening the top control cover. Wait 1 minute to let any residual voltage at the motor terminal die down. Protect against unauthorized starting.

3 Connections

Designation:

J1	Impulse inputs
J2	Safety photocell, two or four-wire or light array
J3	Closing edge OSE / 8K2 / DW / light grid
J4	Emergency-STOP, slack cable, latching
J5	Unassigned
J6	Anti-crash detector
J7	Key switch
J8	Timer inputs
J9	Digital limit switch - motor cable
J10	Connection of frequency converter
J11	Connection of radio receiver
J12	Aerial
J13	Membrane keypad
X1	Mains connection
X2	Mains output L, N (500W / 230V)
X3	Protective conductor contact
X4a	Magnetic brake
X4b	Enable signal FU (internal wiring)
X5	Floating relay contact 1, door status relay
X6	Floating relay contact 2, door status relay
X7	Door operator
X8a	Light array transmitter output
X8b	24V DC, max. 700mA

4 Mains connection

The control is ready for connection by CEE 16A plug and approx. 1m cable as shown in 4a.



The unit must be connected to the mains in accordance with the existing power supply voltage. The customer should provide a 10-amp fused automatic circuit breaker for the control. If the power cable of this device gets damaged, it needs to be replaced by a special connecting cable that is available from the manufacturer or its service department.

5 Motor connecting lead

The ELCB cover needs to be unscrewed, in order to connect the motor cable.



All EMC measures (ferrite rings, grounding and screening) need to be carried out as shown.

5a Wiring diagram for bimetal contact via DES cable. Bridge input X11 at ELCB.

5b Wiring diagram for bimetal contact via motor cable. Bridge input for bimetal contact at DES.

6 Impulse generator connection



The gate must remain visible from the place of operating it.

6a/6b - Connection J1 for external control units Open, Stop and Close.

6c - Switching sequence Open-Stop-Close, set value 4 in menu 51.
J1.3 - door half open, J1.4 - door fully open

6d - Open-Stop-Close with lighting

Stop as make contact
Menu 51 = 8



Dead-man operation with key switch only for access by persons not specifically instructed.

7 Timer inputs

Terminal J8 is intended for operating devices, for AR service, same as push-pull switch 7a, induction loops 7b and motion detector 7c. The door closes automatically at the end of the time set in menu 44. The open time by the light barrier can be set to a shorter time in menu 38. A light barrier or a light grid at terminal J2 is required for reducing the hold-open time.

8 Front area monitoring



If the closing speed is greater than 50 cm / s than must the entire door width and depth of 90 cm are monitored on both sides of the door.

Connection diagram 8 shows the run-up monitoring by motion and present detectors Condor.

Menu 36 = 2

9 Gate connection / Closing edge protection

Gate connection box (variants 9a, 9b & 9c) with slack rope switch or break away sensor and wicket door contact. When keeping the Prog button on menu 35 pressed for some time, the measured resistor value of the 8K2 closing edge will be displayed.

Example: 82 means 8K2. When briefly pressing the Prog button, the display will be interrupted.

Select the setting of the safety edge connection in menu 35:

- Optical closing edge OSE - only OSE from Fraba or Witt are permitted

- Electrical safety edge 8K2 with a termination resistor of 8.2 kOhm (value = 1)

- Electrical safety edge 8K2 in series connection with slack rope and wicket door switch (value = 3)

- Pressure wave edge and switch with a loop resistance of 8.2 kOhm (value = 2)

- When using a light grid, RadioSafe or another solution, connect the 8K2 resistor directly with terminal J3. (value = 1)



Operate the safety edge with testing only.
Menu 35 = 2.

10 Connection for light grid

The following light arrays can be connected.

10a Light array with testing Telco SG14
For this, set value 5 in menu 36.

10b Light array with OSE interface Telco SG15

For this, set value 0 in menu 36.
10c light curtains with OSE interface CEDES GridScan/mini-SB-2
35 menu, you must set the value 0 for it.

10 d light curtains with OSE interface WITT LIGI A value of 0 must be set for the menu 35.

11 Photocell connection

11a Two-wire photocell LS2

11b Four-wire photocell LS5 with self-testing

11c Reflection photocell WL280

If in the menu the frame-fitted photocell has been selected, the next time the door closes the control unit automatically initiates a learning run to detect the position. E10 will be displayed.



During this process the closing procedure must not be interfered with, otherwise the wrong position could be recorded.

The gate will not reverse during this teach-in drive.

12 Anti-crash sensor

Input J6 detects when the curtain is off guide and starts an automatic threading up.

One-way light barrier with relay output 12a, with transistor output 12b.

13 Emergency-STOP connection

Use input also for spring break switch.

14 Key switch / pull button connection

When using a key switch / pull button, the desired function in menu 50 should be selected.

15 Radio remote control

Slip receiver module (optional) on J11 and connect the antenna. Program the handheld transmitter.

Selection of transmitter mode = menu 64.

16 Relay output

2 change-over contacts:

max. 250VAC / 2A or 24VDC / 1A.

24V-output X8: max. 700mA

Selecting the relay function in menu 45 and 46.

16a Red-Green Signal

Door Open: Green

Door Closed: Off

Rest: Red

Menu 45 = 0, menu 46 = 1

16b eg. prewarning / acoustic signal

16c Interlocking of two doors (lock circuit).

Menu 50 value 12 and menu 45 value 1.

16d Interlocking of three doors (lock circuit).

Menu 50 value 12 and menu 45 und 46 value 0.

Programming the control unit

The programming is menu-driven. Carry out adjustment of the door in accordance with the scheme. The following page shows the full extent of the menu.

! Set the correct motor and brake type before setting the end positions (menus 78 and 79). Wrong setting can damage the door. No door type selected: E01 is displayed.

! The control unit may only be operated with a drive contained in the programming overview. The use of external drives can result in damages of drive, control unit or door.

Brake selection (menu 78)

Brake type A, currentless braking, is applied at the same time (value=0) or with a delay (1-9) after start of the motor.

Brake type B, currentless opening, opens at the same time (value=10) or with a delay (11-19) after start of the motor.

Drive motor selection (menu 79)

The drive motors are listed on a separate sheet because new additions are made constantly.

Setting the door end-of-travel positions

(menus 30 and 31)

The top and bottom end positions should be set directly one after the other. The door end positions will be approached in the dead-man mode. Let the button go before reaching the required end position. Fine adjustment in menu 33/34.

! No closing edge or light barrier monitoring activated while the door is moving.

Door motion settings (menus 70 and 79)

Related parameters such as maximum motor speed and optimum door motion profile are stored for every motor type.

! These settings could be necessary depending on the door type.

! If the closing speed exceeds 50 cm/s, the movement area on both sides of the door needs to be monitored over the entire door width and to a depth of 90 cm.

ON period (menu 49)

The ON period set will prevent the drive motor from getting overheated and thus getting damaged.

RWA (smoke-heat exhaust) function

Set the required door position in menu 55. Connect fire alarm to J7 and set value 10 in menu 50.

Programming the radio remote control

Please note that each hand transmitter must be individually programmed. It is possible for up to 30 radio codes to be learned. The required function can be selected in menu 64.

KeeLoq, 12 Bit Multibit. The first code determines the type.

Start impulse (menu 60)

Enter the menu and press the button on the hand transmitter for the START function. As soon as the code has been learned, the incremental display flashes five times.

Half-open position of the door (menu 61)

Enter the menu and press the button on the hand transmitter for the half-open position. As soon as the code has been learned, the incremental display flashes five times.

Light function (menu 62)

Enter the menu and press the button on the hand transmitter for the light function. As soon as the code has been learned, the incremental display flashes five times.

Deleting radio codes (menu 63)

To delete all the learned codes in the menu, press the oval button and keep it pressed for 5 seconds.

Selection of the transmitter mode (menu 64)

Additionally, the taught-in handheld transmitters can be temporarily blocked in this menu, and the required function can be selected there.

Wireless closing edge RadioBand

Put module onto J14 and set menu 35=4 and menu 53=5.

Observe the instructions concerning the RadioBand. The function of terminal J3 will be deactivated.

! Sensors connected with terminal J3 have no function.

EMERGENCY operation

- !** - For EMERGENCY operation the door needs to be checked and found to be in perfect condition
- "Dead man" operating mode of the door: A full view of the door from the operating location must be ensured.

EMERGENCY operation permits the operation of the door with defective or tripped safety devices. EMERGENCY operation is activated after 5 seconds of permanent actuation of "OPEN" or "CLOSE" whilst E06 or E07 is displayed and is indicated by an F30 message on the display.

Terms of Guarantee

Dear customer,


During production the control unit you have purchased has undergone various checks by the manufacturer to ensure that it is of impeccable quality. Should this operator or parts of it prove to be of no use or limited use as a result of proven material or manufacturing defects, we shall rectify this, at our discretion, through free-of-charge repair or replacement. We shall not accept any liability for damage as a result of unsatisfactory fitting and installation, improper putting into service, incorrect operation and

maintenance, excessive use and overloading as well as any alterations or modifications carried out to the operator and accessory parts by the customer. The same shall also apply for damage incurred during transit or as a result of force majeure, external influences or natural wear as well as special atmospheric stresses. We cannot accept any liability following alterations or modifications of functional parts carried out by the customer. We must be notified of any defects immediately in writing; on request the parts in

question are to be made available to us. We shall not bear the costs for dismantling and installation, freight and carriage. If a complaint is proven to be unjustified, the customer must bear our costs. This guarantee is only valid in conjunction with the signed invoice and commences on the day of delivery. The manufacturer guarantees that the product is free of defects. The warranty is granted for a period of 24 months, in as far as the verification overleaf has been properly filled out. Otherwise the warranty shall expire 27 months after the date of manufacture.

Programming Overview

GB

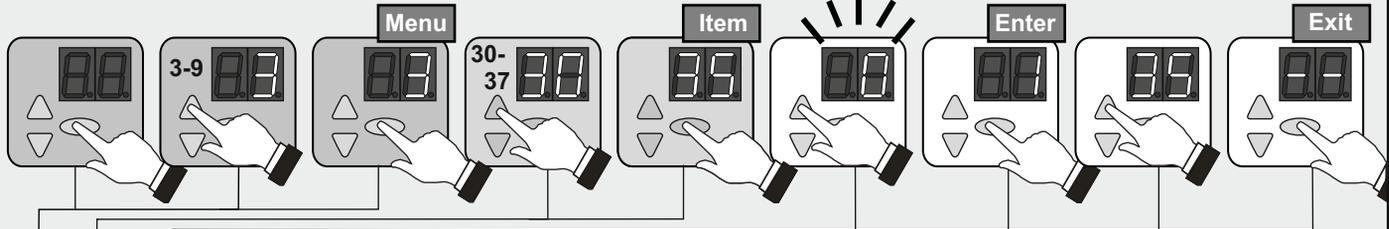


No.	Menu-point	Entry	Selection	
3	30		Setting the door's top end-of-travel position	
		○	Change of direction (press for 5 sec.)	
	31		Setting the door's bottom end-of-travel position	
	32		Setting the door's half-open position	
	33	50*		Fine adjustment of top end-of-travel position
		50 - 0		0... 80mm deeper
		50 - 99		0... 80mm higher
	34	50*		Fine adjustment of bottom end-of-travel position
		50 - 0		0... 80mm deeper
		50 - 99		0... 80mm higher
	35			Selecting the closing edge
		○		Measuring value display (press 5 sec.)
		0		Optical closing edge OSE
		1*		Electrical safety edge 8K2
		2		Pressure wave edge DW with testing
		3		Electric safety edge 8K2 with slack rope switch
	36			Selecting the photocell
		0*		without photocell
		1		2-wire photocell LS2
		2		4-wire photocell LS5, Reflection photocell
		3		Photocell LS2, frame fitted reflection photocell
37	25*		Adjustment pre-limit switch safety edge	
	25 - 0		0... 50mm deeper	
	25 - 99		0... 100mm higher	
38			Light barrier response	
	0*		Without shortening the hold-open time	
	1		Shortening the hold-open time during AR service	
△	--	○	Exit menu	
4	40		Membrane key function	
		0		Dead man OPEN / Dead man CLOSE
		1		Impulse OPEN / Dead man CLOSE
		2*		Impulse OPEN / Impulse CLOSE
	3		AR - automatic closing	
	41			Response of safety edge
0*			Full reversing	
	1		Partial reversing	

No.	Menu-point	Entry	Selection	
4	44		Hold-open phase in seconds	
		0*	0 Sek.	
		1 - 30	1 sec. ... 30 secs. (in 1 sec. increments)	
		31 - 60	35 secs. ... 180 secs. (in 5 secs. increments)	
		61 - 99	210 secs. ... 22,5 min. (in 30 secs. increments)	
	45			Status relay X5
		0*		Door closed signal
		1		Door open signal
		2		Door state for A800 traffic lights control
		3		2 minutes garage light
4			5 minutes garage light	
46			Status relay X6	
	0		Door closed signal	
	1*		Door open signal	
	2		Door state for A800 traffic lights control	
	3		Interlock circuit	
	4 - 14		Warning lamp on close move (0-10 secs. advance warning)	
	15 - 25		Warning lamp on open and close move (0 - 10 secs.)	
49			Motor starting time	
	0*		No limit	
	1		25 min / 35%	
	2		25 min / 30%	
	3		25 min / 60%	
	4		25 min / 20%	
	5		10 min / 35%	
6		25 min / 60%		
△	--	○	Exit menu	

* Factory defaults

Programming Overview

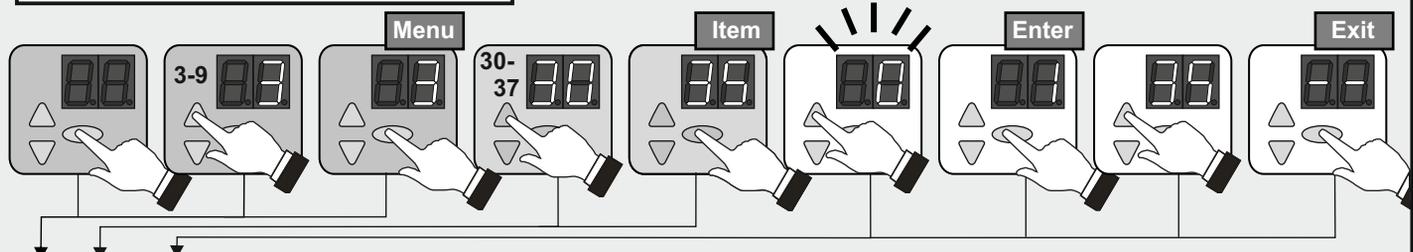


No.	Menu-point	Entry	Selection	
5	50		Key switch function (J7)	
		0*	Open/Close pulse input	
		1	Block control panel	
		2	Block external control elements	
		3	Block control panel and external control elements	
		4	Activating the control elements for 10 secs.	
		5	Switch to dead man's Close	
		6	Switch to half opening of the door	
		7	Pulse input for Open-Stop-Close	
		8	Pulse input for Half Open-Stop-Close	
		9	AR - automatic closing	
		10	Pulse input for (smoke-heat exhaust) (menu 55)	
	11	Pulse input for smoke/heat exhaust, inverted (menu 55)		
	12	Mutual interlocking		
	51			Function of external impulse generators (J1)
		0*	off	
		1	Dead man OPEN / Dead man CLOSE	
		2	Impulse OPEN / Dead man CLOSE	
		3	Impulse OPEN / Impulse CLOSE	
		4	Impuls 1/2 Öffnung / Impuls Zu	
		5	AR - automatic closing	
		6	AR - automatic closing, half opening	
	52	001-256		Entering the control address
				Module
	53	0*	off	
1 - 4		DC-module		
5		Wireless closing edge, RadioSafe		
55			Door setting for smoke-heat exhaust position	
	6, 7	Reverse		
△	--	○	Exit menu	
6	60-63		Programming the START button on the transmitter	
			Programming button for 1/2-opening on the transmitter	
			Programming the light button on the transmitter	
			Deleting radio codes (press for 5 sec.)	
			Start button operating mode	
	64	0*	off	
		1	Impulse open-stop-close	
		2	AR - automatic closing	
		3	Open-close operation	
		△	--	○

No.	Menu-point	Entry	Selection		
7	70-76	0 - 99	Open speed (1% - 100% motor speed)		
		0 - 99	Close speed (1% - 100% motor speed)		
		0 - 99	Soft run (1% - 100% motor speed)		
		0 - 39	Acceleration time open (0.1 secs. - 4.0 secs.)		
		0 - 39	Braking time open (0.1 secs. - 4.0 secs.)		
		0 - 39	Acceleration time close (0.1 secs. - 4.0 secs.)		
		0 - 39	Braking time close (0.1 secs. - 4.0 secs.)		
		77			Soft run distance (number of motor revolutions)
			0 - 9	Close only before end position (0 - 9 motor revolutions)	
			10 - 19	Open and close before end position (0 - 9 motor revolutions)	
		78	20 - 29	Only before open end position (0 - 9 motor revolutions)	
					Motor brake
	79	0 - 9	Type A, dropout delay (0 - 350ms)		
		10 - 19	Type B, dropout delay (0 - 350ms)		
	△	79	0*	Drive select, see separate sheet	
--		○	No drive motor selected		
9	90		Selecting the door's service intervals		
		0*	no service interval		
		1	10000 cycles		
		2	20000 cycles		
		3	30000 cycles		
		4	40000 cycles		
		5	50000 cycles		
		6	60000 cycles		
		7	80000 cycles		
		8	100000 cycles		
		9	120000 cycles		
		10	150000 cycles		
	11	200000 cycles			
	12	250000 cycles			
	91		Issue of cycles counter - cycles -		
96		Issue of operating hours counter - hours -			
97		Issue of error memory - hours - error code -			
98		Issue of software version - serial-no. - date -			
99	○	Resetting of factory setting (press for 5 sec.)			
△	--	○	Exit menu		

* Factory defaults



Programming Overview

GB

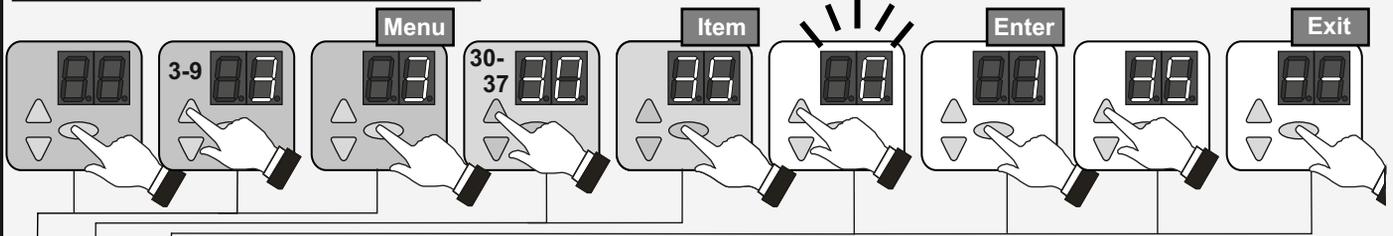

No.	Menu-point	Entry	Selection
Operator selection			
		0*	no motor selected
		1	Motor Novo Speed Flex
		2	SE 9.20
		3	SE 9.24
		4	SE 14.21
		5	SE 6.115
		6	SI 14.80
		7	SI 20.90
		8	SI 30.46
		9	SI 5.250
		10	SE 3.5.120
		11	TD 2.60.180
		12	SI 35.60
		13	TD 2.65.142 actual version (DES 20:1)
		14	TD 2.65.142 older version (DES 15:1)
		15	SI 35.30
		16	SI 65.24
		17	TD 2.75.120
		18	SI 1.180
△	--	○	Exit menu

* Factory defaults

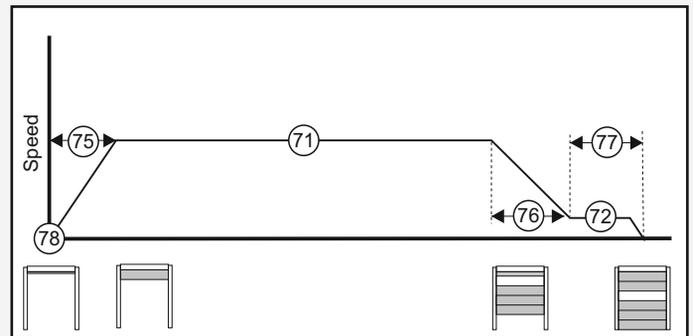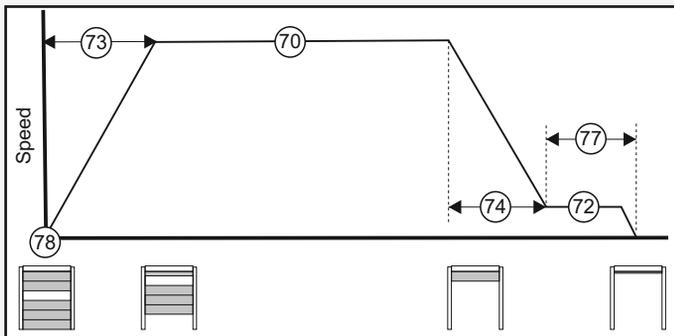

Recommended adjustments

		Speed Flex Motovario	SI 6.115	SI 8.180	SI 14.80	SI 20.90	SI 30.46	SI 3.5.120	SI 35.60	Speed Thermo TD 65.142
Menu 70	Open speed	40	25	80	50	50	75	30	45	60
Menu 71	Close speed	25	12	<30	25	25	50	15	25	12
Menu 72	Soft run	6	3	12	6	6	3	6	3	10
Menu 73	Acceleration time open	6	30	39	30	7	15	10	7	10
Menu 74	Braking time open	20	30	39	30	10	20	10	20	25
Menu 75	Acceleration time close	20	30	39	30	10	15	10	15	25
Menu 76	Braking time close	10	30	39	10	10	15	15	15	25
Menu 77	Soft run distance	13	13	4	13	4	13	13	13	12
Menu 78	Motor brake	0	1	1	1	0	1	1	1	1
Menu 79	Drive select	0	5	18	6	7	8	10	12	13*

* 14 DES 15:1

Operating instructions / Description of function

The control unit allows a variety of operating modes:

Dead man OPEN / dead man CLOSE

Pressing button  and keeping it pressed causes the door to open until the OPEN end-of-travel position is reached. Releasing the button causes the door to stop. The door is closed by dead man's control, i.e. pressing button  and keeping it pressed, until the door reaches its CLOSE end-of-travel position. If the button  is released during closing, the door stops instantly.

 Dead-man operation with key switch only for access by persons not specifically instructed.

Impulse OPEN / dead man CLOSE

By briefly pressing the button  or generating an impulse from an external impulse generator, the door starts to open until reaching the OPEN end-of-travel position or the door can be stopped beforehand by pressing button . If button  is pressed again, the door continues to open. The door is closed by dead man's control, i.e. pressing button  and keeping it pressed, until the door reaches its CLOSE end-of-travel position. If the button  is released during closing, the door stops instantly.

 Dead-man operation with key switch only for access by persons not specifically instructed.

Impulse OPEN / impulse CLOSE

By briefly pressing button  or generating an impulse from an external impulse generator the door starts to open until reaching the OPEN end-of-travel position, or the door can be stopped beforehand by pressing button . By briefly pressing button  the door starts closing until reaching the CLOSE end-of-travel position.

This operating mode demands that a safety edge (menu 35) be installed. If the safety edge is triggered during closing, the door stops and changes direction. If the safety edge is triggered during opening, this has no effect. In the case of a defect, the door can be closed by pressing button .

First impulse:

The operator starts up and causes the door to travel to the set OPEN or CLOSE travel limits.

Impulse generated during travel:
Door stops.

A new impulse is generated:

Door continues to travel but in the opposite direction.

Fall-back option in the dead man's mode

Should a safety device, such as the closing edge safety device, the light grid or the light barrier, be defective, the CLOSE impulse will be deactivated. The gate can then be closed in the dead man's mode only. As soon as the faults affecting the sensors have been rectified, closing in the pulse mode will be possible again.

AR-mode / automatic closing

By briefly pressing button  or generating an impulse from an external impulse generator, the door starts opening until reaching the OPEN end-of-travel position. Or the door was stopped prematurely using button . After the lapse of the set hold-open time, a set advance warning time starts running, after which the gate closes automatically. If button  is pressed in open position or during the closing motion of the gate, the AR function (automatic close function) is aborted. After 20 reversals during the closing motion of the gate, the AR function is aborted in open position. The next start command re-enables it.

AR-mode with shortened response time via photocell

Function as described above, but an interruption of the photocell causes the set hold-open time to be terminated and the early warning phase to begin. After the early warning phase has expired, the door automatically closes.

OPEN-CLOSE operation

However, the receiver remains plugged into the drive in the same operating mode like the one-way control with the red-green traffic light (optional traffic light control A800).

Operating sequence for external impulse generators:

Generating an impulse in the close position:

Drive starts and moves the door into the open position

Generating an impulse during the opening:

Door continues to move without being affected

Generating an impulse in the open position:

Door closes

Generating an impulse during the closing:

Door stops and opens again

Half-opening of the door

Pressing the $\frac{1}{2}$ button initiates the set half-opening of the door (menu 32). This function is not available in dead man's open / dead man's close mode and also not when a light array is installed.

Lighting and / or early warning light

The control unit has two relay outputs allowing the switching of lighting or the early warning light (menu 45 and 46).

External command units / impulse generators

The door can be opened and closed via external command units/impulse generators.

Safety

Connected light barriers and closing edge guards help avoid accident. The control will only switch to dead man's close mode when it detects a defect.

Key switch function (optional)

The control unit has an input for a key switch. This allows you to activate the following functions (menu 50):

- 0 Input J7 for pulse transducer with Open-Close switching sequence
- 1 Control panel on the control unit is blocked.
- 2 All external control elements are blocked.
- 3 Control panel on the control unit and all external control elements are blocked.
- 4 For 10 secs. the control panel on the control unit and all the external control elements are active.
- 5 Switching of operating mode to impulse OPEN / dead man CLOSE.
- 6 Switch to half opening of the door.
- 7 Input J7 for pulse transducer with Open-Stop-Close
- 8 Input J7 for pulse transducer with Half Open-Close
- 9 AR-mode / automatic closing
- 10 RWA (smoke-heat exhaust) function
The RWA position is actuated compulsorily when this function is triggered. To restart the control, a network reset must be performed, like 10, but inverted entry mutual gate locking
- 11
- 12

Radio hand transmitter (optional)

Button: Start

$\frac{1}{2}$ button for half-opening:

Pulse, AR and open-close modes can be set for both keys (menu 68).

Function as with the START button, but the door travels to the set half-open position only.

Button: Light

The light function involves a continuous light that can be switched on/off independent of the door action.

Maintenance / Checks



For your own safety, we recommend that prior to initial operation and whenever required - however at least once a year, you have the door system tested by a specialist company.



Service display

If the control unit establishes the need for testing / inspection, "service" shows up in the display. Contact a specialist company.

Warning

The warning lamp lights when the safety circuit is open, see troubleshooting guide.

• Status display

Display	Status
	Upper end position "Open" reached
	Gate end position not reached
	Lower end position "Closed" reached
	Graphic representation of the gate opening (process sequence) 
	Graphic representation of the gate closing (process sequence) 
	Flashing of the inner segments of the segment display: The timer for function „Automatic closing“ is active.

Error Diagnosis

Error	State	Diagnosis / Remedy
E01	No gate setting possible	No drive motor selected. Menu setting [79].
E04	Curtain has come off guide	Anti-crash detector has tripped.
E05	Door neither opens nor closes	The slack cable switch has tripped (see fig. 9c).
E06	Door reverses / does not close	Closing edge has been triggered. Check menu setting [35].
E07	Door reverses / does not close	Photocell has been triggered. Check menu setting [36].
E08	Door neither opens nor closes	External safety device (emergency-STOP, slack cable, wicket door, motor's thermal switch) has been activated. Check (J4).
E09	Door neither opens nor closes	No end-of-travel positions learned. Programme the end-of-travel positions [30] [31].
E10	Menu [36] set at 3 or 4	Allow door to open and close fully in order for the position of the photocell to be detected.
F01	No door movement	Brake relay feedback faulty.
F02	No response	Error occurred during self-testing, exchange control unit.
F03	No response	Error occurred during self-testing, exchange control unit.
F04	No response	Error occurred during self-testing, exchange control unit.
F05	No response	Check the network environment to identify electronic interferers. Enlarge the distance between motor cable and/or signal lines on the one hand and power cables on the other. Press start button at the control for normal operations.
F10	Door stops shortly after START command given	Door neither opens nor closes. Malfunction in the control unit electronics. Replace control unit.
F19	Door responds only to dead man's control for closing	Closing edge self-testing has failed. Check safety edge.
F20	Door responds only to dead man's control for closing	Photocell self-testing has failed. Check photocell.
F21	Operation briefly interrupted	Door operator's excess travel stop activated, allow operator to cool down for approx. 20 min.
F23	No response	Electronic door lock EDL100 is not responding. Check wiring. Locking bolt is jammed. Check locking bolt for ease of motion. DO NOT apply oil or grease.
F24	No response to START command	No connection to DES. Check motor connecting lead and DES.
F25	No response	Internal testing of membrane keypad defective. Replace membrane keypad or control unit.
F26	No response	Internal testing of external buttons / switches has failed.
F27	Drive blocked.	Check door mechanism. / Check phases, motor connection cables.
F28	No response to START command	Fault in the voltage supply. Check mains connection.
F29	Motor rotates in the wrong direction	Motor phases reversed. Check motor terminals.
F30	Door responds only to dead man's control for closing	Returns from impulse to dead man's control. Check safety edges and photocell.
F31	Door neither opens nor closes	Button actuated. Continuous impulse operative. Check external command generators (J1).
F34	Door neither opens nor closes	The ON period has been exceeded. Wait and let the motor cool down.
F35	Door neither opens nor closes	Speed monitor has tripped. Check the selected motor type and brake in menu 78, 79. Adjust brake ramps and speeds.
F36	Door neither opens nor closes	Internal communication fault between control and frequency converter. Check contact at terminal J10.
F39	No response	The (multi-turn) position sensor's battery is low. Exchange position sensor.
F40	Expansion control	The 24-V power supply has broken down. Check the connections at the expansion control.
F41	Expansion control	Fault during the self-test. Replace the expansion control.
F42	Expansion control	Fault during the self-test. Replace the expansion control.
F43	Expansion control	No connection.
F45	Door does not close	RadioSafe module not installed or defective.
F46	RadioSafe alarm	Replace RadioSafe battery.
F78	Drive blocked in closed limit position.	Check spring tension, check door mechanism.
L	Access to the menu has been blocked by the authorized dealer.	Contact authorized dealer. Menu lock can only be lifted using service tool.
Lo	Control unit has been blocked.	Contact authorized dealer. Menu lock can only be lifted using service tool.
U	Access block of the menu has been lifted by the authorized dealer.	

Other frequency converter (FC) specific problems

F50	IGBT module trips
F51	Intermediate circuit overvoltage
F52	Intermediate circuit undervoltage
F53	Motor overtemperature
F54	Mains break
F55	IGBT module overtemperature
F56	IGBT module overcurrent
F57	FC overtemperature
F58	I ² T motor protection switch-off
F59	Earth fault
F60	Motor connection interrupted
F61	Wrong motor parameters
F62	No valid drive control parameters
F63	Motor nameplate data
F64	FC output class limitation



Inspection and test log book for the door system

Owner / operator of the system: _____

Location of door system: _____

Operator data:
 Operator type: _____ Date of manufacture: _____
 Manufacturer: _____ Operating mode: _____

Door data:
 Type: _____ Year of construction: _____
 Serial no.: _____ Leaf weight: _____
 Door dimensions: _____

Installation and initial operation

Company, installer: _____ Name, installer: _____
 Initial operation on: _____ Signature: _____

Other details

Testing of door system

General information
 When being put into service power-operated doors must be inspected and maintained by correspondingly qualified persons (persons with suitable training and qualifications based on knowledge and experience) at intervals as specified in the manufacturer's maintenance instructions and, if necessary, also in accordance with any special national regulations (e.g. ASR 1.7).

All inspections and maintenance carried out must be documented in the inspection log book provided. It must be kept safe by the owner-operator, together with the documentation on the door system, throughout the operator's entire service life and must be filled out in full and handed over to the owner-operator by the installer at the latest at the time of putting into service. (We also recommend this for manually operated doors.)
 It is absolutely imperative that the guidelines provided in the documentation accompanying the door system (Installation, Operating and Maintenance Instructions etc.) are adhered to.
 The manufacturer's guarantee becomes null and void in the event that inspection / maintenance has not been properly carried out.
 Alterations to the door system (in as far as permitted) must also be documented.
Caution: An inspection is not the same as maintenance!

Retain these installation, operating and maintenance instructions for the full duration of the operator's service life!



Check list of door system

(Document the equipment present at the time of initial operation by ticking off)

Equipment present applicable	Features to be tested	Remark
1.0 Door		
1.1 Manual operation of the door	Smooth running	
1.2 Fastenings / connections	State / Seat	
1.3 Pivots / joints	State / Lubrication	
1.4 Track rollers / track roller holders	State / Lubrication	
1.5 Seals / sliding contact strips	State / Seat	
1.6 Door frame / Door guide	Alignment / Fastening	
1.7 Door leaf	Alignment / State	
2.0 Weight counterbalance / safe opening		
2.1 Springs	State / Seat / Setting	
2.1.1 Clamping heads / bearing blocks	State	
2.1.2 Spring safety device	State / Data plate	
2.1.3 Safety elements	State / Seat	
2.2 Wire cables	State / Seat	
2.2.1 Cable fastening	State / Seat	
2.2.2 Cable drums	2 safety windings	
2.2.3 Slack cable switch	State / Seat / Function	
2.3 Anti-fall safeguard	State	
2.4 Concentricity of T-shaft	State	
3.0 Operator / controls		
3.1 Operator / support bracket	State / Fastening	
3.2 Electrical cables / connections	State	
3.3 Emergency release	State / Function	
3.3.1 Quick chain	State / Function	
3.3.2 Crank handle	State / Function	
3.3.3 Quick release	State / Function	
3.4 Control devices, push-button / hand transmitter	State / Function	
3.5 Travel out-out	State / Function	
4.0 Safeguarding of crush and shearing zones		
4.1 Force limit	Stops and reverses	
4.2 Safeguards to prevent persons from being lifted up by the door	Door leaf	
4.3 Site conditions	Safety distances	
5.0 Other devices		
5.1 Latching / lock	State / Function	
5.2 Wicket door	Function / State	
5.2.1 Wicket door contact	Function / State	
5.2.2 Door closer	Function / State	
5.3 Traffic light control	Function / State	
5.4 Photocells	Function / State	
5.5 Safety edge	Function / State	
6.0 Documentation of the operator / owner		
6.1 Data plate / CE marking	complete / readable	
6.2 Door system's declaration of conformity	complete / readable	
6.3 Installation, Operating and Maintenance Instructions	complete / readable	

Retain these installation, operating and maintenance instructions for the full duration of the operator's service life!

T100 R-FU 3kW

Software release 1.08



Table des matières

- **Informations générales**
 - Sécurité
 - Explication des symboles
 - Sécurité au travail
 - Dangers susceptibles d'émaner du produit
 - Prescriptions de sécurité
 - Pièces de rechange
 - Modifications et transformations du produit
 - Plaque signalétique
 - Emballage
 - Données techniques
- **Installation**
- **Récapitulatif de programmation**
- **Notice d'utilisation / Description des fonctions**
- **Maintenance / Contrôle**
- **Affichage des erreurs**
- **Conditions de garantie**
- **Cahier d'inspection**
 - Cahier d'inspection
 - Liste de vérification de l'installation de porte
 - Justificatifs de contrôle et de maintenance de l'installation de porte
 - Déclaration de conformité et de montage

• Informations générales

• Sécurité

Avant d'entamer tous travaux sur le produit, lire intégralement la notice d'utilisation et notamment le chapitre Sécurité plus les consignes de sécurité respectives. Il faut avoir compris le contenu de la notice. Du produit peuvent émaner des risques s'il n'est pas utilisé professionnellement, correctement ou conformément à l'usage prévu.

Utilisation conforme : voir la déclaration d'incorporation.

Toute responsabilité du fabricant est exclue en cas de dommages résultant du non-respect de la présente notice.

Le montage est exclusivement réservé à des spécialistes qualifiés en conséquence !

Pour assurer la sécurité des personnes, il est important de respecter les présentes instructions. Il faut conserver ces instructions. Respecter toutes les instructions ; un montage erroné peut entraîner des blessures graves.

• Explication des symboles



AVERTISSEMENT: DANGER

Ce symbole caractérise des consignes dont la non-observation risque de provoquer des blessures graves.



AVERTISSEMENT !

Danger d'origine électrique. Les travaux à effectuer doivent être réalisés uniquement par un électricien qualifié.



Ce symbole introduit des consignes. Le non-respect de celles-ci peut entraîner des dysfonctionnements et/ou une défaillance de la motorisation.



Renvoi au texte et aux figures

• Sécurité au travail

L'observation des consignes de sécurité et des instructions indiquées dans la présente notice d'utilisation permet d'éviter des dommages corporels aux personnes et des dégâts matériels pendant le travail et sur le produit.

Tout recours en matière de responsabilité civile et en dommages et intérêts contre le fabricant sera exclu en cas de non-respect des consignes de sécurité et des instructions indiquées dans la présente notice d'utilisation ou de non-respect de la réglementation en matière de prévention des accidents en vigueur dans le domaine d'utilisation concerné ainsi que des consignes générales de sécurité.

• Dangers susceptibles d'émaner du produit

Le produit a été soumis à une analyse de risques. Basées sur cette analyse, la conception et la réalisation du produit répondent à l'état actuel de la technique.

Le produit offre une parfaite sécurité de fonctionnement s'il est utilisé conformément à l'affectation prévue. Toutefois, un risque résiduel demeure.



Le produit fonctionne avec une tension électrique élevée. Règles à observer avant le début de toute opération à effectuer sur des installations électriques:



1. Mettre hors tension
2. Verrouiller contre le redémarrage intempestif
3. Vérifier l'absence de tension
4. Les moteurs même à l'arrêt peuvent constituer une source de danger.

• Prescriptions de sécurité

Pendant l'installation, la mise en service, la maintenance et le contrôle de la commande, les dispositions de protection locales doivent être observées.

Les prescriptions suivantes doivent être observées :

Normes européennes:

- NF EN 12445
 - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées - Méthode d'essai
- NF EN 12453
 - Sécurité à l'utilisation des portes motorisées - Prescriptions
- NF EN 12978
 - Dispositifs de sécurité pour portes motorisées - Prescriptions et méthodes d'essai.

Les références normatives des normes citées doivent également être observées.

Prescriptions VDE

- DIN EN 418
 - Sécurité des machines
 - Dispositif d'arrêt d'urgence, aspects fonctionnels
 - Principes de conception
- DIN EN 60204-1/VDE 0113-1
 - Équipement électrique des machines
- DIN EN 60335-1/VDE 0700-1
 - Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues

• Pièces de rechange



N'utiliser que des pièces de rechange d'origine du fabricant. Les contrefaçons ou les pièces de rechange défectueuses peuvent entraîner des dommages, des dysfonctionnements ou une défaillance totale du produit.

• Modifications et transformations du produit



Pour éviter la mise en danger des personnes et assurer une performance optimale, il est interdit de procéder à des modifications, des transformations ou des extensions du produit sans l'autorisation expresse du fabricant.

• Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve sur la face latérale de la tête de l'opérateur. Respecter la puissance connectée indiquée.

• Emballage

Pour l'élimination du matériel d'emballage, respecter l'environnement et les réglementations en vigueur sur place pour les déchets.

Données techniques

Commande

T100 R-FU 3kW

Plaque signalétique

WN02105045532

Dimensions du boîtier

hauteur x largeur x profondeur
600mm x 300mm x 210mm
Montage vertical

Nombre de passages de câbles

6 x M20
2 x M16
2 x M20 section en V

Tension d'alimentation

3 x 400 V CA / 50 Hz, N, PE

Tension de commande

24 V DC

Alimentation externe

max. 700mA

Puissance max. du moteur

max. 3,0 kW

Classe de protection

IP 65

Température de fonctionnement

de - 20 °C à + 55 °C

Fabricant: Novoferm tormatic GmbH

Eisenhüttenweg 6
D-44145 Dortmund
www.tormatic.de

Installation



AVERTISSEMENT:
Une pose incorrecte peut mettre en danger la sécurité des personnes!

La commande T100 R-FU est seulement conçue pour être utilisée sur les portails à mouvement vertical et horizontal.

0 Outils nécessaires

1 Montage de la commande

2 Ouverture du capot de la commande

Avant d'ouvrir le couvercle de la commande



supérieure, éteindre l'interrupteur principal ou bien débrancher la fiche secteur. Laisser s'affaiblir une éventuelle tension résiduelle sur le raccord du moteur pendant 1 minute. Protéger contre une remise en marche non autorisée.

3 Connexions

Dénomination:

J1	Entrées impulsion
J2	Barrière photoélectrique de sécurité à 2 ou 4 fils ou dispositif photoélectrique
J3	Profil de sécurité optique / OSE / 8K2 / DW / grille lumineuse
J4	Arrêt d'urgence, câble, verrouillage
J5	Libre
J6	Détecteur anti-crash
J7	Contacteur à clé
J8	Entrée programmation
J9	Commutateur fin de course numérique - Câble du moteur
J10	Branchement Convertisseur de fréquence
J11	Branchement Récepteur radio
J12	Antenne
J13	Clavier à membrane
X1	Raccordement secteur
X2	Sortie secteur L, N (500W / 230V)
X3	Contact du conducteur de protection
X4a	Frein magnétique
X4b	Signal de validation FU (câblage interne)
X5	Relais libre de potentiel contact 1, relais d'état de porte
X6	Relais libre de potentiel contact 2, relais d'état de porte
X7	Motorisation de la porte
X8a	Raccord de l'émetteur du dispositif photoélectrique
X8b	24V DC, max. 700mA

4 Raccordement secteur

La commande est câblée avec une fiche CEE 16A et un câble d'un mètre environ, prêt à être branché avec 4a.

Le branchement secteur doit être réalisé conformément à la tension secteur sur le site. Le client doit protéger la commande avec un disjoncteur 10A. Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation particulier disponible auprès du fabricant ou de son service après-vente.

5 Câble de raccordement du moteur

Pour le raccordement de la ligne moteur, il faut dévisser le couvercle du variateur de fréquences.

Tous les dispositifs de CEM (anneaux de ferrite, raccords à la terre et blindages) doivent être réalisés comme indiqué.

5a Plan de raccordement du contact thermique via la ligne DES-Leitung. Ponter l'entrée X11 sur le variateur de fréquences.

5b Plan de raccordement du contact thermique via la ligne moteur. Ponter l'entrée affectée au contact thermique sur le DES.

6 Raccordement pour impulseur externe



On doit pouvoir voir la porte depuis le poste de commande.

6a/6b - Raccord J1 organe de commande externe Ouvrir, Stop et Fermer.

6c - Séquence de commutations Ouvrir-Stop-Fermer, régler la valeur 4 dans le menu 51. J1.3 - 1/2 ouverture de porte, J1.4 - ouverture complète de porte

6d - Ouvrir-Stop-Fermer avec éclairage

Arrêt comme contact de travail

Menu 51 = 8



Mode homme mort uniquement avec interrupteur à clé, pour permettre l'accès à des personnes sans formation.

7 Entrée programmation

Le raccord J8 est destiné aux appareils de commande, à l'exploitation AR comme les interrupteurs à tirage et à pression **7a**, les boucles à induction **7b** et détecteurs de mouvement **7c**.

La porte se ferme automatiquement une fois que la durée d'ouverture réglée dans le menu 44 est écoulée. Une diminution de la durée d'ouverture par le dispositif photoélectrique peut être sélectionnée dans le menu 38. Pour raccourcir la durée de maintien ouvert, il faut raccorder un barrage photoélectrique ou une grille lumineuse à la borne J2.

8 La surveillance de la zone avant



Si la vitesse de fermeture est supérieure à 50 cm / s doit le zone sur toute la porte ampleur et la profondeur de 90 cm surveiller au niveau des deux côtés de la porte.

Schéma de câblage 8 montre le surveillance avec l' par détecteur de mouvement et présence Condor.

Menu 36 = 2

9 Raccordement de portail / Sécurisation d'arête de fermeture

Boîtier de raccordement de portail (variantes 9a, 9b et 9c) avec fin de course à actionnement par câble détendu ou capteur Break away et contact pour porte d'accès intégré. Une longue pression sur la touche PROG sur le menu 35 permet d'afficher la valeur de la résistance mesurée au niveau de l'arête de fermeture 8K2.

Ex. : 82 signifie 8K2. Un actionnement bref de la touche Prog interrompt l'affichage.

Sélectionner le réglage de la sécurité de contact optique dans le menu 35:

- Sécurité de contact optique OSE
Contact optique, seulement type OSE de Fraba ou Witt autorisé

- Sécurité de contact électrique 8K2 avec résistance terminale de 8,2 Kohm (valeur = 1)

- Sécurité de contact électrique 8K2 de couplage en série avec et interrupteur à tirette et portillon (valeur = 3)

- Barre d'ondes de pression et commutateur avec résistance de boucle de 8,2 Kohm (valeur = 2)

- En cas d'utilisation d'une grille lumineuse, de RadioSafe ou d'une autre solution, il faut raccorder la résistance 8K2 directement à la borne J3. (valeur = 1)



N'exploiter le bandeau d'onde de compression qu'en mode Test. À cette fin, choisir le menu 35=2.

10 Raccord pour dispositif photoélectrique

Il est possible de raccorder les dispositifs photoélectriques suivants:

10a dispositif photoélectrique avec contrôle Telco SG14

Pour ceci, il faut régler la valeur 5 dans le menu 36.

10b dispositif photoélectrique avec interface OSE Telco SG15

Pour ceci, il faut régler la valeur 0 dans le menu 35.

10c barrières immatérielles avec OSE interface CEDES GridScan/mini-SB-2 menu 35, vous devez définir la valeur 0

11 Branchement pour la barrière photoélectrique

Dans le menu 36, la barrière photoélectrique doit être paramétrée de manière correspondante.

11a Barrière photoélectrique LS2 à 2 fils

11b Barrière photoélectrique à 4 fils LS5 avec test

11c Barrière photoélectrique à réflexion WL280

Si la barrière photoélectrique montée dans le montant est sélectionnée dans le menu, la commande effectue un parcours d'apprentissage en direction FERMETURE lors du prochain parcours afin de reconnaître la position. E10 s'affiche.



Le mouvement de fermeture ne doit pas être perturbé pendant ce parcours pour que la position détectée soit correcte. Pendant cette course d'apprentissage le portail n'inverse pas sa course.

12 Détecteur Anti Crash

L'entrée J6 reconnaît si le rideau est hors du guidage et initie un ré-enfilage automatique de la tenture.

Barrière photoélectrique avec sortie de relais **12a**, avec sortie de transistor **12b**.

13 Branchement de l'arrêt d'urgence

Egalement utiliser l'entrée pour interrupteur pour rupture de ressort.

14 Branchement du commutateur à clé

Si un commutateur à clé est utilisé, sélectionner la fonction souhaitée dans le menu 50.

15 Commande radiotélécommandée

Enficher le module récepteur (option) sur J11 et raccorder l'antenne. Programmer l'émetteur manuel. Sélection de la fonction: menu 64.

16 Sorties du relais

2 contacts inverseur: max. 250VAC / 2A ou 24VDC / 1A

24V-sortie X8: max. 700mA

Fonction du relais: menu 45 et 46

16a Signalisation rouge-verte

Ouverture portail : verte

Fermeture portail : éteinte

Divers : rouge

Menu 45 = 0, menu 46 = 1

16b Par ex. pré-avertissement / Signal sonore

16c Verrouillage mutuel de 2 portes (commutation en éclipse). Menu 50 valeur 12 ou 3 et menu 45 valeur 0.

16d Verrouillage mutuel de 3 portes (commutation en éclipse). Menu 50 valeur 12 ou 3 et menu 45 et menu 46 valeur 0.

Programmation de la commande

La programmation est assistée par les menus. Paramétrer la porte conformément au schéma. La page suivante montre la structure complète des menus.

! Avant de régler les fins de course, il faut régler le type de moteur et le type de frein corrects (menu 78 et 79). Un mauvais réglage peut endommager la porte. Pas de moteur sélectionné: E01 apparaît sur l'afficheur.

! La commande ne doit être utilisée qu'avec l'un des moteurs indiqués dans la vue d'ensemble de la programmation. La mise en œuvre d'un moteur externe peut entraîner des dommages sur le moteur, sur la commande ou sur la porte.

Sélection du frein (menu 78)

Frein du type A, freinant lorsque hors tension ; il se serre en même temps (valeur=0) que le démarrage du moteur ou avec un retard (1-9) par rapport à ce démarrage.

Frein du type B, ouvert lorsque hors tension ; il s'ouvre en même temps (valeur=10) que le démarrage du moteur ou avec un retard (11-19) par rapport à ce démarrage.

Sélection du moteur d'entraînement

(menu 79)

La liste des moteurs d'entraînement figure sur une feuille séparée vu que cette liste s'allonge constamment.

Réglage des positions de fin de course de la porte (menu 30 et 31)

Il faut régler la position finale supérieure et inférieure directement l'une après l'autre. Les positions finales de portail sont atteintes en mode homme mort. Relâcher la touche avant la position finale souhaitée. L'ajustement de précision est décrit au menu 33/34.

! Pendant le déplacement, aucune surveillance des bords de fermeture ou de barrages photoélectriques n'est active.

Réglages de la course de la porte

(menu 70-79)

Pour chaque type de moteur, les paramètres correspondants comme la vitesse de rotation du moteur et un profil de course optimal sont préenregistrés.

! Une correction des pré-réglages pourrait être obligatoire selon le type de la porte.

! Si la vitesse de fermeture est supérieure à 50 cm/s, l'environnement doit être surveillé sur toute la largeur de la porte et sur une profondeur de 90 cm des deux côtés de celle-ci.

Facteur de marche (menu 49)

Le facteur de marche réglé empêche la surchauffe du moteur d'entraînement et prévient ainsi les dégâts.

Fonction RWA (EFC = Evacuation fumée chaleur)

Régler la position respective de la porte dans le menu 55. Raccorder le détecteur d'incendie à J7 et régler la valeur 10 dans le menu 50.

Apprentissage du code radio de l'émetteur portatif

À noter que chaque émetteur portatif doit subir un apprentissage indépendant. Vous pouvez effectuer l'apprentissage de 30 codes radio. Sélection de la fonction désiré: menu 64. KeeLoq, 12 Bit Multibit. Le premier code détermine le type.

Impulsion Démarrage (menu 60)

Allez dans le menu et appuyez sur la touche de l'émetteur portatif déclenchant le démarrage. Dès que le code est appris, l'afficheur ponctuel de l'écran clignote cinq fois.

1/2 ouverture de porte (menu 61)

Allez dans le menu et appuyez sur la touche de l'émetteur portatif déclenchant la 1/2 ouverture de porte. Dès que le code est appris, l'afficheur ponctuel de l'écran clignote cinq fois.

Fonction d'éclairage (menu 62)

Allez dans le menu et appuyez sur la touche de l'émetteur portatif déclenchant la fonction d'éclairage. Dès que le code est appris, l'afficheur ponctuel de l'écran clignote cinq fois.

Effacer les codes de télécommande (menu 63)

Pour effacer tous les codes appris dans le menu, maintenez la touche ovale appuyée pendant 5 secondes.

Sélection du mode pour la télécommande portative (menu 64)

Il est possible en plus, dans ce menu, de bloquer temporairement les télécommandes et de choisir la fonction souhaitée.

Bord de fermeture sans fil RadioBand

Enficher le module sur J14 et régler le menu 35=4 et le menu 53=5.

Suivre les instructions de la notice de RadioBand.

La fonction de la borne J3 va être désactivée.

! Les capteurs raccordés à la borne J3 n'ont pas de fonction.

Mode secours

! - Pour l'utilisation en mode secours, la porte doit être contrôlée et se trouver en parfait état
- Mode « homme mort » Une vision complète sur la porte doit être assurée à partir du lieu de commande.

Le mode secours permet d'utiliser la porte même lorsque les dispositifs de sécurité sont défectueux ou ont déclenché. Le mode secours est activé lorsque l'affichage indique E06 ou E07 par une pression continue de 5 secondes sur « OUVERTURE » ou FERMETURE ». Il est confirmé par l'affichage F30.

Conditions de Garantie

Cher client,


La motorisation dont vous venez de faire l'acquisition pour votre motorisation de porte industrielle a subi plusieurs contrôles de qualité successifs lors de sa fabrication. Si toutefois cette motorisation ou certaines pièces de cette motorisation devaient s'avérer, preuve à l'appui, comme étant inutilisables ou leur utilisation très limitée en raison de défauts de matière ou de fabrication, nous procéderons, selon notre choix, à leur réparation ou à leur remplacement. Nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages résultant de travaux de montage et d'installation incorrects, de mise en service déficiente, de manœuvre et d'entretien non

conformes, de contrainte inadéquate ainsi que concernant toute modification effectuée de libre arbitre sur la motorisation et les pièces annexes. La même règle sera applicable pour les dommages intervenus par suite du transport, de cas de force majeure, d'une action externe ou de l'usure naturelle, ainsi que par suite de contraintes atmosphériques particulières. Toute modification ou réparation effectuée de libre arbitre sur des pièces liées au fonctionnement de la porte entraînera l'annulation de notre responsabilité. Les défauts devront nous être signalés immédiatement sous forme écrite et les pièces concernées devront nous être envoyées sur demande. Nous n'assumerons pas les coûts de

démontage et de montage, ni les frais de transport ou taxes postales. Si la réclamation s'avérait être injustifiée, le client devra prendre nos frais à sa démontage et de montage, ni les frais de transport ou taxes postales. Si la réclamation s'avérait être injustifiée, le client devra prendre nos frais à sa charge. La présente garantie n'est applicable qu'en corrélation avec le récépissé de la facture et prend effet le jour de la livraison. Le fabricant garantit que le produit est exempt de tout défaut. La garantie accordée est de 24 mois, à condition que la pièce justificative au verso ait été dûment remplie. En cas contraire, la garantie prend fin 27 mois après la date de fabrication.

Récapitulatif de programmation

FR

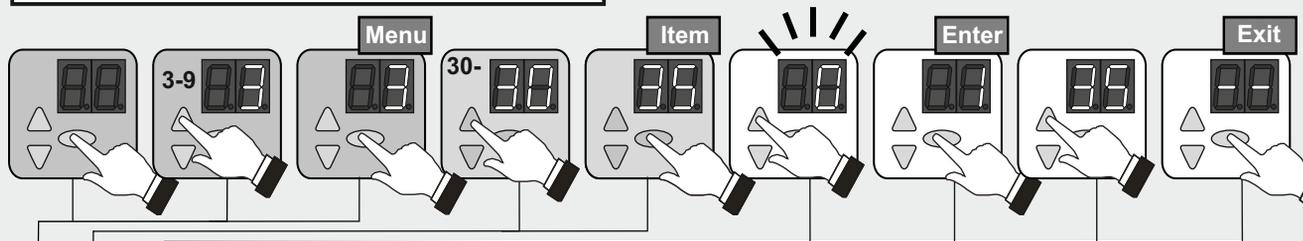


N°	Élément de menu	Saisie	Sélection	
3	30		Réglage de la position de fin de course supérieure	
		○	Inversion du sens (appuyer pendant 5 secondes)	
			Réglage de la position de fin de course inférieure	
	31		Réglage de la position de fin de course inférieure	
	32		Réglage de la 1/2 ouverture de porte	
	33	50*		Réglage précis de la position de fin de course
		50 - 0	0... 80mm plus bas	
	34	50 - 99	0... 80mm plus haut	
		50*		Réglage précis de la position de fin de course
	35	50 - 0	0... 80mm plus bas	
		50 - 99	0... 80mm plus haut	
	35			Sélection du profil de sécurité optique
		○		Affichage valeurs mesurées (appuyer pendant 5 secondes)
		0		Sécurité de contact optique OSE
		1*		Barre de commutation électrique 8K2
		2		Barre d'ondes de pression DW avec test
	36	3		Barre électrique de commutation 8K2 avec interrupteur de
		4		Bord de fermeture sans contact, RadioBand
				Sélection de la barrière photoélectrique
		0*		Sans barrière photoélectrique
1			Barrière photoélectrique 2 fils LS2	
37	2		Barrière photoélectrique 4 fils LS5 et photolumineuse à	
	3		LS2, photolumineuse à réflexion dans le dormant	
	4		LS5, photolumineuse à réflexion dans le dormant	
38	5		Dispositif photoélectrique avec contrôle (SG14)	
	25*		Correction l'interrupteur de fin de course préliminaire sécurité	
	25 - 0	0... 50mm plus bas		
38	25 - 99	0... 100mm plus haut		
			Réaction barrière photoélectrique	
38	0*		Sans diminution de la durée d'ouverture	
	1		Diminution de la durée d'ouverture en mode AR	
△	--	○	Quitter le menu	
4	40		Fonction touches à membranes	
		0		Homme mort Ouverture / Homme mort Fermeture
		1		Impulsion Ouverture / Homme mort Fermeture
		2*		Impulsion Ouverture / Impulsion Fermeture
	3		AR – Fermeture automatique	
	41			Réaction sécurité de contact optique
		0*		Renversement de marche entier
1			Renversement de marche partiel	

N°	Élément de menu	Saisie	Sélection	
4	44		Durée de maintien de l'ouverture en secondes	
		0*	0 sec.	
		1 - 30	1 sec. ... 30 sec. (étapes de 1 sec.)	
		31 - 60	35 sec. ... 180 sec. (étapes de 5 sec.)	
	45	61 - 99	210 sec. ... 22,5 min (étapes de 30 sec.)	
				Relais d'état de porte X5
		0*		Message FERMETURE porte
		1		Message OUVERTURE porte
		2		Statut de la porte pour système des feux de signalisation A800
		3		2 minutes d'éclairage du garage
46	4		5 minutes d'éclairage du garage	
	5		Marche / arrêt émetteur portatif (menu 62)	
	6		Impulsion de passage ELTACO	
			Relais d'état de porte X6	
	0		Message FERMETURE porte	
	1*		Message OUVERTURE porte	
49	2		Statut de la porte pour système des feux de signalisation A800	
	3		Verrouillage	
	4 - 14		Voyant à l'entrée (0 - 10 sec. de temps de pré-alerte)	
	15 - 25		Voyant à l'entrée et à la sortie (0 - 10 sec.)	
			Facteur de marche du moteur	
	0*		Sans limite	
49	1		25 min / 35%	
	2		25 min / 30%	
	3		25 min / 60%	
	4		25 min / 20%	
	5		10 min / 35%	
	6		25 min / 60%	
△	--	○	Quitter le menu	

* Réglages usine

Récapitulatif de programmation

FR

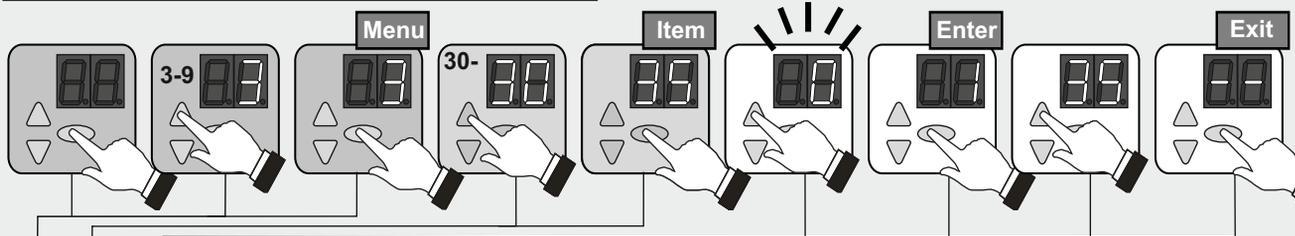


N°	Élément de menu	Saisie	Sélection		
5	50		Fonctionnement du commutateur à clé (J7)		
		0*	Entrée d'impulsions Ouvrir/Fermer		
		1	Verrouiller la console		
		2	Verrouiller des éléments de commande externe		
		3	Verrouiller la console et les éléments de commande		
		4	Activation des éléments de commande pendant 10		
		5	Commuter sur dispositif d'homme mort Fermer		
		6	Commuter sur 1/2 ouverture de porte		
		7	Entrée d'impulsions Ouvrir-Stop-Fermer		
		8	Entrée d'impulsions 1/2 ouverture-Stop-Fermer		
		9	AR – Fermeture automatique		
		10	Entrée d'impulsions pour EFC (menu 55)		
		11	Entrée d'impulsion pour trappe de désenfumage / d'extraction de chaleur, inversée (menu 55)		
		12	Verrouillage réciproque		
		51	51		Fonction de l'impulseur extérieur (J1)
				0*	Arrêt
				1	Homme mort Ouverture / Homme mort Fermeture
				2	Impulsion Ouverture / Homme mort Fermeture
				3	Impulsion Ouverture / Impulsion Fermeture
				4	Impulsion 1/2 ouverture de porte / Impulsion Fermeture
5	AR – Fermeture automatique				
6	AR – Fermeture automatique, 1/2 ouverture de				
52	001-256		Saisie de l'adresse de commande		
			Modules		
		0*	Arrêt		
		1 - 4	Module DC		
53	5		Contact optique sans fil, RadioSafe		
		6, 7	Renverser la marche		
55			Réglage de porte pour la position EFC		
△	--	○	Quitter le menu		
6	60-63		Apprentissage de la touche de démarrage de		
			Apprentissage de la touche 1/2 ouverture de		
			Apprentissage de la touche d'éclairage de		
			Effacer les codes de télécommande (appuyer pendant 5		
			Mode d'exploitation touche démarrage		
		0*	Arrêt		
		1	Impulsion Ouvrir-Stop-Fermer		
64	2		AR – Fermeture automatique		
		3	Mode Ouvrir/Fermer		
△	--	○	Quitter le menu		

N°	Élément de menu	Saisie	Sélection		
7	70-76	0 - 99	Vitesse ouverture (1% - 100% de la vitesse du moteur)		
		0 - 99	Vitesse fermeture (1% - 100% de la vitesse du		
		0 - 99	Course ralentie (1% - 100% de la vitesse du moteur)		
		0 - 39	Durée d'accélération Ouvrir (0,1 sec. - 4,0 sec.)		
		0 - 39	Durée de freinage Ouvrir (0,1 sec. - 4,0 sec.)		
		0 - 39	Durée d'accélération Fermer (0,1 sec. - 4,0 sec.)		
		0 - 39	Durée de freinage Fermer (0,1 sec. - 4,0 sec.)		
		77	0 - 9 10 - 19 20 - 29		Course ralentie (nombre de rotations du moteur)
					Seulement avant la position de fin de course de fermeture (0-9 rotations du moteur)
					Avant la position de fin de course d'ouverture/fermeture (0-9 rotations du moteur)
		78	0 - 9 10 - 19		Frein moteur
					Type A, retardement de retombée (0 - 350ms)
79	0*		Sélection entraînement, voir feuille à part		
			Pas de moteur d'entraînement sélectionné		
△	--	○	Quitter le menu		
9	90	0*	Sélection de l'intervalle d'intervention de porte		
			Pas d'intervalle de maintenance		
		1	10000 cycles		
		2	20000 cycles		
		3	30000 cycles		
		4	40000 cycles		
		5	50000 cycles		
		6	60000 cycles		
		7	80000 cycles		
		8	100000 cycles		
		9	120000 cycles		
		10	150000 cycles		
11	200000 cycles				
12	250000 cycles				
91			Sortie Compteur de cycles - cycles -		
96			Sortie Compteur d'heures de service - heures -		
97			Sortie Mémoire d'erreurs - heures - code d'erreur -		
98			Sortie Version du logiciel - numéro de série - date -		
99	○		Réinitialisation réglages usine (appuyer pendant 5 s.)		
△	--	○	Quitter le menu		



* Réglages usine

Récapitulatif de programmation

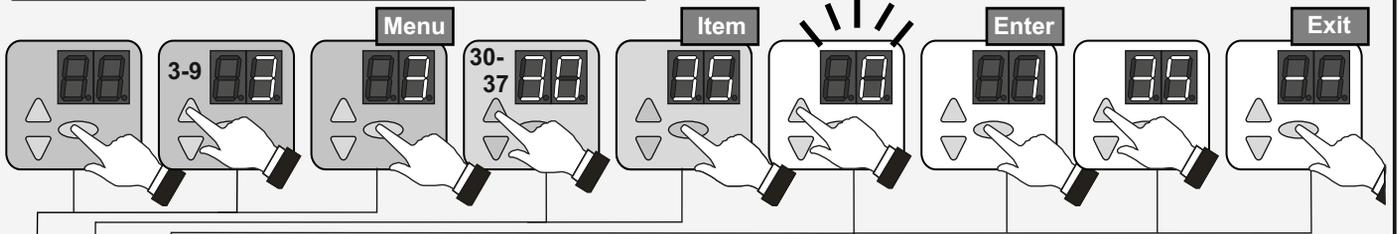

N°	Élément de menu	Saisie	Sélect on
			Sélection moteur
0*			Pas de moteur sélectionné
1			Moteur Novo Speed Flex
2			SE 9.20
3			SE 9.24
4			SE 14.21
5			SE 6.115
6	79		SI 14.80
7			SI 20.90
8			SI 30.46
9			SI 5.250
10			SE 3.5.120
11			TD 2.60.180
12			SI 35.60
13			TD 2.65.142 nouvelle version (DES 20:1)
14			TD 2.65.142 ancienne variante (DES 15:1)
15			SI 35.30
16			SI 65.24
17			TD 2.75.120
18			SI 8.180
△	--	○	Quitter le menu

* Réglages usine

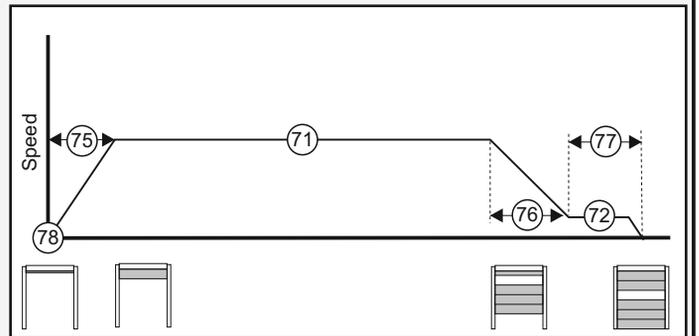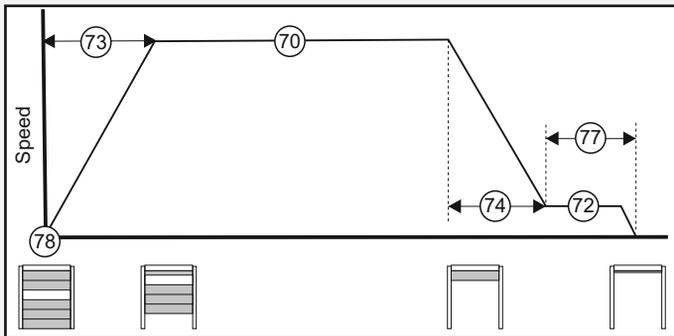

Paramètres recommandés		Speed Flex Motovario	SI 6.115	SI 8.180	SI 14.80	SI 20.90	SI 30.46	SI 35.60	Speed Thermo TD 65.142	
Menu 70	Vitesse ouverture	40	25	80	50	50	75	30	45	60
Menu 71	Vitesse fermeture	25	12	<30	25	25	50	15	25	12
Menu 72	Course ralentier	6	3	12	6	6	3	6	3	10
Menu 73	Durée d'accélération Ouvri	6	30	39	30	7	15	10	7	10
Menu 74	Durée de freinage Ouvrir	20	30	39	30	10	20	10	20	25
Menu 75	Durée d'accélération Fermer	20	30	39	30	10	15	10	15	25
Menu 76	Durée de freinage Fermer	10	30	39	10	10	15	15	15	25
Menu 77	Course ralentie	13	13	4	13	4	13	13	13	12
Menu 78	Frein moteur	0	1	1	1	0	1	1	1	1
Menu 79	Sélection entraînement	0	5	18	6	7	8	10	12	13*

Notice d'utilisation / Description des fonctions

La commande permet différents modes de fonctionnement:

Homme mort Ouverture/Homme mort Fermeture

Une pression sur la touche  démarre la course de la porte dans le sens Ouverture jusqu'à ce que la position de fin de course Ouverture soit atteinte, ou que la course de la porte soit arrêtée par le relâchement de la touche. Une fermeture de la porte est effectuée par une pression prolongée (fonction Homme mort) de la touche  jusqu'à ce que la position de fin de course soit atteinte. Si la touche  est relâchée pendant la fermeture, la porte s'arrête aussitôt.



Mode homme mort uniquement avec interrupteur à clé, pour permettre l'accès à des personnes sans formation.

Impulsion Ouverture/Homme mort Fermeture

Une brève pression sur la touche  ou sur des impulseurs externes démarre la course de la porte dans le sens Ouverture jusqu'à ce que la position de fin de course Ouverture soit atteinte ou qu'une pression sur la touche  l'arrête. Une nouvelle pression sur la touche  permet de continuer le mouvement d'ouverture. Une fermeture de la porte est effectuée par une pression prolongée (fonction Homme mort) de la touche  jusqu'à ce que la position de fin de course soit atteinte. Si la touche  est relâchée pendant la fermeture, la porte s'arrête aussitôt.



Mode homme mort uniquement avec interrupteur à clé, pour permettre l'accès à des personnes sans formation.

Impulsion Ouverture/Impulsion Fermeture

Un actionnement bref de la touche  ou des impulseurs extérieurs démarre la course de la porte dans le sens Ouverture jusqu'à ce que la position de fin de course Ouverture soit atteinte ou qu'une pression sur la touche  l'arrête. Un actionnement bref de la touche  démarre la course de la porte dans le sens Fermeture jusqu'à ce que la position de fin de course Fermeture soit atteinte.

Ce mode de fonctionnement exige l'installation d'une sécurité de contact optique (menu 35). Le déclenchement de la sécurité de contact optique pendant la fermeture entraîne l'arrêt et la remontée automatique de la porte. Pendant l'ouverture, le déclenchement n'a aucune influence sur le mouvement de la porte.

Première impulsion:

La motorisation démarre et fait avancer la porte vers la position finale OUVERTURE ou FERMETURE programmée.

Impulsion donnée pendant le déplacement:

La porte s'arrête.

Nouvelle impulsion:

La porte inverse sa manœuvre et continue dans le sens contraire.

Option de retombée en mode homme mort

En cas de défaut d'un dispositif de sécurité comme par ex. de la protection au niveau des bords de fermeture, de la grille lumineuse ou du barrage photoélectrique, la fermeture par impulsions est

désactivée. La fermeture du portail n'est ensuite possible qu'en mode homme mort. Dès que les dérangements des capteurs ont été supprimés, la fermeture en mode par impulsions redevient possible.

Mode AR - Fermeture automatique

Un actionnement bref de la touche  ou des impulseurs extérieurs démarre la course de la porte dans le sens Ouverture jusqu'à ce que la position de fin de course Ouverture soit atteinte. Ou bien la porte a été mise en pause auparavant avec la touche . Une fois la durée d'ouverture réglée écoulée, une durée de préavis, puis la porte se ferme automatiquement.

Après expiration du temps réglé de maintien ouvert, un temps de pré-avertissement s'écoule puis le portail se ferme automatiquement. Si la touche  est actionnée en position ouverte ou pendant la course de fermeture, la fonction AR (fonction Fermeture Automatique) est annulée. Après 20 inversions de marche pendant la course de fermeture, la fonction AR est annulée en position ouverte. Elle se réactive lorsqu'un nouvel ordre de démarrage est donné.

Mode AR avec raccourcissement dû à la barrière photoélectrique

Fonction telle que décrite plus haut, mais l'interruption du faisceau de la barrière photoélectrique entraîne l'interruption de la durée d'ouverture réglée, et la durée de préavis commence. Après expiration de la durée de préavis, la porte se ferme automatiquement.

Mode Ouvrir/Fermer

Dans le même mode de fonctionnement que la régulation à voie unique avec feu rouge-vert (en option signalisation par feux A800), toutefois le récepteur reste branché à la motorisation.

Description du fonctionnement pour l'impulseur externe :

Impulsion en position de fermeture:

La motorisation démarre et fait avancer la porte sur la position d'ouverture.

Impulsion pendant l'ouverture:

Sans influence, la porte continue de s'ouvrir.

Impulsion en position d'ouverture:

La porte se ferme.

Impulsion pendant la fermeture:

La porte s'arrête et s'ouvre à nouveau.

1/2 ouverture de porte

L'actionnement de la touche 1/2 entraîne le positionnement en demi-ouverture de porte telle que réglée (menu 32). Cette fonction n'existe pas avec le mode d'exploitation homme-mort ouverture / homme-mort fermeture ni avec un dispositif photoélectrique installé.

Eclairage et / ou lumière d'avertissement

La commande dispose de 2 sorties de relais qui permettent de brancher l'éclairage ou une lumière d'avertissement (menus 45 et 46).

Appareils de commande externes / impulseurs

La porte peut être ouverte et fermée à l'aide d'appareils de commande/impulseurs extérieurs.

Sécurité

Les barrières photoélectriques et sécurités de

contact optiques raccordés servent à éviter les accidents. Après avoir découvert un défaut, la commande passe au mode d'exploitation homme-mort fermeture.

Fonctionnement du commutateur à clé (en option)

La commande dispose d'une entrée pour un commutateur à clé. Elle vous permet d'activer les fonctions suivantes (menu 50):

- 0 Entrée J7 pour impulseur avec séquence de commutation Ouvrir-Fermer
- 1 La console de la commande est verrouillée.
- 2 Tous les éléments de commande externes sont verrouillés.
- 3 La console de la commande et tous les éléments de commande externes sont verrouillés.
- 4 Pendant 10 s, la console de la commande et tous les éléments de commande externes sont activés.
- 5 Commutation du mode de fonctionnement en Impulsion Ouverture/Impulsion Fermeture.
- 6 Commuter sur 1/2 ouverture de porte.
- 7 Entrée J7 pour impulseur avec séquence de commutation Ouvrir-Stop-Fermer
- 8 Entrée J7 pour impulseur avec séquence de commutation 1/2-Stop-Fermer
- 9 AR – Fermeture automatique
- 10 Fonction EFC (Evacuation fumée chaleur)
Après le déclenchement, la position EFC est lancée. Pour remettre la commande en route, il faut procéder à un reset du réseau.
- 11 Comme 10, mais entrée inversée
- 12 Verrouillage réciproque de portail

L'émetteur portatif (en option)

Touche: Start

Touche 1/2 ouverture de porte:

Il est possible de régler les deux touches sur les modes Impulsion, AR et Ouverture-Fermeture (menu 64).

fonctionnement comme pour la touche Démarrer, mais la porte va seulement en position de 1/2 ouverture.

Touche: lumière

La fonction d'éclairage est une lumière continue qui peut être commutée indépendamment de la course de porte "Marche/Arrêt".

Maintenance / Contrôle

 Pour votre sécurité, nous vous conseillons de faire contrôler l'installation de votre porte par un spécialiste avant la première mise en service et selon les besoins (mais au moins une fois par an).


Témoin d'intervention technique

Si la commande détecte le besoin pour un contrôle, le témoin d'intervention technique s'allume. En informer l'entreprise spécialisée.

Signal d'avertissement

Si le relais de sécurité est interrompu, le signal d'avertissement s'allume, voir diagnostic des erreurs.

• Affichage

Chiffre	État
	Position supérieure finale Ouvert atteinte
	Le portail n'a pas atteint la position finale
	Position inférieure finale Fermé atteint
	Représentation du portail s'ouvrant (séquence de déplacement) 
	Représentation du portail se fermant (séquence de déplacement) 
	Si les segments intérieurs de l'affichage à segments clignotent : la minuterie de la fonction « Fermeture automatique » est active.

Affichage des erreurs

Erreur	Etat	Diagnostic / Remède
E01	Aucun réglage de portail possible	Sélectionnez le moteur d'entraînement. Réglage menu [79].
E04	Le rideau est hors du guidage	Le détecteur Anti Crash s'est déclenché.
E05	La porte ne fait aucun mouvement d'ouverture ni de fermeture	L'interrupteur à tirette s'est déclenché (voir figure 9c).
E06	La porte change de sens de marche/ne ferme pas	La sécurité par contact optique s'est déclenchée. Vérifier le réglage du menu [35].
E07	La porte change de sens de marche/ne ferme pas	La barrière photoélectrique s'est déclenchée. Vérifier le réglage du menu [36].
E08	La porte ne fait aucun mouvement d'ouverture ni de fermeture	Le dispositif de sécurité externe (arrêt d'urgence, âble, portillon, thermorupteur du moteur) s'est déclenché. Vérifier.
E09	La porte ne fait aucun mouvement d'ouverture ni de fermeture	Aucune position de fin de course de la porte n'est détectée. Effectuer l'apprentissage des positions de fin de course de la porte menu [30] [31].
E10	Menu [36] réglé sur 3 ou 4	Ouvrir et fermer complètement la porte pour déterminer la position de la barrière photoélectrique.
F01	Pas de mouvement de porte	Retour d'infos du relais de freinage défectueux.
F02	Aucune réaction	Erreur survenue pendant l'autotest. Remplacer la commande.
F03	Aucune réaction	Erreur survenue pendant l'autotest. Remplacer la commande.
F04	Aucune réaction	Erreur survenue pendant l'autotest. Remplacer la commande.
F05	Aucune réaction	Vérifier l'environnement de réseau pour détecter d'éventuels perturbateurs électroniques. Accroître l'écart entre le câble moteur et/ou les lignes de signaux d'une part, et les câbles de secteur d'autre part. Pour un fonctionnement normal, appuyer sur la touche de démarrage sur la commande.
F10	La porte s'arrête juste après l'ordre de démarrage	La porte ne fait aucun mouvement d'ouverture ni de fermeture. Panne dans l'électronique de commande. Remplacer la commande.
F19	La porte ne se positionne qu'en Homme mort Fermeture	Échec du test du contact optique. Vérifier il contact optique.
F20	La porte ne se positionne qu'en Homme mort Fermeture	Échec du test de la barrière photoélectrique. Vérifier la barrière photoélectrique.
F21	Interruption brève de fonctionnement	Limite de la durée d'exécution de la motorisation de la porte. Laisser la motorisation refroidir pendant env. 20 minutes.
F23	Aucune réaction	Le verrouillage électronique de porte EDL100 ne réagit pas. Contrôler le câblage La barre de verrouillage bloque. Vérifier la liberté de mouvement de la barre de verrouillage. NE PAS huiler ni graisser.
F24	Aucune réaction suite à l'ordre de démarrage	Aucune connexion avec le DES. Vérifier le câble de raccordement au moteur et le DES.
F25	Aucune réaction	Défaut lors du test interne du clavier à membrane. Remplacer le clavier à membrane ou la commande.
F26	Aucune réaction	Échec du test interne poussoirs / commutateurs externes.
F27	Blocage moteur	Contrôler la mécanique de la porte / les phases et le câble de raccordement du moteur.
F28	Aucune réaction suite à l'ordre de démarrage	Défaut sur l'alimentation électrique. Vérifier le raccordement côté secteur.
F29	Le moteur tourne dans le mauvais sens	Phases moteur remplacées. Contrôler le raccord du moteur.
F30	La porte ne se positionne qu'en Homme mort Fermeture	Passage d'impulsion à la commande Homme mort. Vérifier les baguettes de sécurité, la barrière photoélectrique.
F31	La porte ne fait aucun mouvement d'ouverture ni de fermeture	Touche actionnée. Présence d'une impulsion continue. Vérifier les commandes externes (J1).
F34	La porte ne fait aucun mouvement d'ouverture ni de fermeture	Facteur de marche excédé. Patienter et laisser le moteur refroidir.
F35	La porte ne fait aucun mouvement d'ouverture ni de fermeture	La surveillance de régime a déclenché. Contrôler la sélection du type de moteur et de frein dans le menu 78, 79. Ajuster la rampe de freinage et les vitesses.
F36	La porte ne fait aucun mouvement d'ouverture ni de fermeture	Communication internet perturbée entre la commande et le variateur de fréquences (VF). Vérifiez la jonction à la borne J10.
F39	Aucune réaction	La pile du capteur de position (Multiturn) est faible. Remplacer le capteur de position.
F40	Commande d'extension	24V coupée. Contrôler les branchements de la commande d'extension.
F41	Commande d'extension	Erreur survenue pendant l'autotest. Remplacer la commande d'extension.
F42	Commande d'extension	Erreur survenue pendant l'autotest. Remplacer la commande d'extension.
F43	Commande d'extension	Liaison manque.
F45	La porte ne ferme pas	Module RadioSafe absent ou défectueux.
F46	Alarme RadioSafe	Changer batterie RadioSafe.
F78	Blocage de l'entraînement en position finale fermée	Contrôler la tension des ressorts et la mécanique de la porte.
L	L'accès au menu a été bloqué par le revendeur autorisé.	Prendre contact avec le revendeur. Déblocage du menu seulement possible avec l'outil de service.
Lo	La commande est bloquée.	Prendre contact avec le revendeur. Déblocage du menu seulement possible avec l'outil de service.
U	L'accès au menu a été débloquenté par le revendeur autorisé.	

Autres affichages d'erreur spécifiques CF

F50	Module Trip IGBT
F51	Surtension du relais intermédiaire
F52	Sous-tension du relais intermédiaire
F53	Surchauffe du moteur
F54	Interruption du réseau
F55	Surchauffe du module IGBT
F56	Surintensité du module IGBT
F57	Surchauffe CF
F58	Arrêt pour protection du moteur I ² T
F59	Perte à la terre
F60	Raccord moteur interrompu
F61	Mauvais paramètres moteur
F62	Paramètres du régulateur d'entraînement défectueux
F63	Données plaque signalétique du moteur
F64	Limite classe de puissance CF

Cahier d'inspection

Exploitant de l'installation: _____
 Emplacement d'installation de la porte: _____

Données de motorisation
 Modèle de motorisation: _____ Date de fabrication: _____
 Fabricant: _____ Mode de fonctionnement: _____

Caractéristiques de la porte:
 Modèle: _____ Année de fabrication: _____
 N° de série: _____ Poids du vantail: _____
 Dimensions de la porte: _____

Montage et mise en service
 Société, technicien: _____ Nom, technicien: _____
 Mise en service effectuée le: _____ Signature: _____

Autres données

Modifications ultérieures

Contrôle de l'installation de porte

Généralités
 Les portes motorisées doivent être inspectées et/ou entretenues par des techniciens de montage qualifiés (ce sont des personnes qui ont la formation appropriée et disposent des compétences nécessaires de par leur connaissance et leur expérience) ou des experts lors de la mise en service et selon les intervalles prévus par le fabricant dans la notice de maintenance, également selon les éventuelles réglementations nationales spécifiques (comme pour l'Allemagne la réglementation ASR 1.7).

Tous les travaux de maintenance et de contrôle doivent être documentés dans le cahier d'inspection fourni. L'exploitant doit le conserver au même endroit que la documentation de l'installation de porte pendant toute la durée d'utilisation après l'avoir reçu complété des mains du technicien après la mise en service effectuée. (Nous le recommandons également pour les portes à actionnement manuel.)
 Les prescriptions issues de la documentation de l'installation de porte (consignes de montage, de commande et de maintenance) doivent également être impérativement observées.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de contrôle/maintenance non conformes.

Toute modification (si autorisée) apportée à l'installation de porte doit également être documentée

Attention: il convient de différencier les opérations de contrôle de celles de maintenance.

Veillez conserver cette notice de pose, d'emploi et d'entretien pendant toute la durée d'utilisation!

Liste de vérification de l'installation de porte

(Cocher l'équipement présent lors de la mise en service!)

Équipement	présent applicable	Caractéristiques à vérifier	Remarque
1.0 Porte			
1.1 Actionnement manuel de la porte		Manœuvrabilité	
1.2 Fixations / raccordements		Etat / Siz	
1.3 Points de rotation / éléments articulés		Etat / Graissage	
1.4 Galet / support de galet		Etat / Graissage	
1.5 Joints / barres de contact		Etat / Assise	
1.6 Châssis de porte / guidage de porte		Orientation / Fixation	
1.7 Vantail		Orientation / Etat	
2.0 Équilibrage du poids / ouverture en toute sécurité			
2.1 Ressorts		Etat / Assise / Réglage	
2.1.1 Têtes de serrage / supports de palier		Etat	
2.1.2 Dispositif contre la rupture des ressorts		Etat / Plaque signalétique	
2.1.3 Éléments de sécurité		Etat / Assise	
2.2 Câbles métalliques		Etat / Assise	
2.2.1 Fixation de câble		Etat / Assise	
2.2.2 Tambours d'enroulement		2 bobines de sécurité	
2.2.3 Interrupteur à tirette		Etat / Assise / Fonction	
2.3 Sécurité antichute		Etat	
2.4 Déplacement radial de l'arbre en T		Etat	
3.0 Motorisation / commande			
3.1 Motorisation / console		Etat / Fixation	
3.2 Câbles / branchements électriques		Etat	
3.3 Déverrouillage d'urgence		Etat / Fonction	
3.3.1 Chaîne d'accélération		Etat / Fonction	
3.3.2 Manivelle		Etat / Fonction	
3.3.3 Déverrouillage rapide		Etat / Fonction	
3.4 Dispositifs d'actionnement, poussoirs / émetteur portatif		Etat / Fonction	
3.5 Désactivation de fin		Etat / Fonction	
4.0 Sécurité contre l'écrasement et le cisaillement			
4.1 Limitation de la force		Arrête et change de sens	
4.2 Protection contre le soulèvement de personne		Vantail	
4.3 Environnement sur site de montage		Distances de sécurité	
5.0 Autres dispositifs			
5.1 Verrouillage / serrure		Etat / Fonction	
5.2 Portillon		Fonction / Etat	
5.2.1 Contact de portillon		Fonction / Etat	
5.2.2 Contact de fermeture de porte		Fonction / Etat	
5.3 Signalisation par feux		Fonction / Etat	
5.4 Barrières photoélectriques		Fonction / Etat	
5.5 Sécurité de contact optique		Fonction / Etat	
6.0 Documentation de l'exploitant			
6.1 Plaque signalétique / désignation CE		entièrement / lisible	
6.2 Déclaration de conformité de l'installation de porte		entièrement / lisible	
6.3 Notice de montage, d'utilisation et de maintenance		entièrement / lisible	

Veillez conserver cette notice de pose, d'emploi et d'entretien pendant toute la durée d'utilisation!

Justificatifs de contrôle et de maintenance de l'installation de porte

Date	Travaux/mesures exigées effectuée(s)	Contrôle effectué		Défauts supprimés	
		Signature / Adresse de la société	Signature / Adresse de la société		
	Mise en service, premier contrôle				

Déclaration de conformité et de montage

pour le montage d'une machine partiellement
selon la Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II, Partie 1B

Novoferm tormatic GmbH
Eisenhüttenweg 6
D-44145 Dortmund

déclare ici que la commande

T100 R-FU 3KW

correspond à la directive Machines 2006/42/CE et qu'elle est destinée à être montée dans une installation de porte de garage.

Le service de contrôle reconnu TÜV NORD CERT GmbH (NB 0044), Langemarckstr. 20, 45141 Essen, a réalisé la procédure d'examen de type CE décrite à l'annexe IX.

Certificat d'examen de type CE 44 205 13108301

Normes harmonisées appliquées:

EN ISO 13849-1:2008
EN 60335-2-103:2003
EN 60335-1:2012

Normes non harmonisées appliquées:
EN 12453:2000 chapitre 5.2


La documentation technique selon l'annexe VII B a été élaborée. Nous nous engageons à transmettre les documents spéciaux sous forme écrite aux autorités de surveillance du marché si elles l'exigent de manière justifiée.

- Conforme avec la réglementation sur les produits de construction BauPVO 305/2011
- Elle est conforme à la directive CE Basse tension 2014/35/EU
- Elle est conforme à la directive CEM 2014/30/EU

Le produit ne doit être mis en service qu'après qu'il ait été déterminé que l'installation de porte est conforme aux dispositions de la directive Machines.

CE

Dortmund, 17.07.2017



Dirk Gößling
- Managing Director -

T100 R-FU 3kW

Softwarerelease 1.08



Inhoudsopgave

- **Algemene informatie**
 - Veiligheid
 - Verklaring van de symbolen
 - Arbeidsveiligheid
 - Gevaren die van het product kunnen uitgaan
 - Voor de veiligheid relevante voorschriften
 - Reserve-onderdelen
 - Veranderingen aan en ombouwen van het product
 - Machineplaatje
 - Verpakking
 - Technische gegevens
- **Installatie**
- **Overzicht programmering**
- **Handleiding voor het bedrijf / beschrijving van de functies**
- **Onderhoud / controle**
- **Foutdiagnose**
- **Garantievoorwaarden**
- **Keuringsboekje**
 - Keuringsboekje voor deurinstallatie
 - Checklijst voor de deurinstallatie
 - Documentatie van controle- en onderhoudsbeurten van de deurinstallatie
 - Verklaring van conformiteit en inbouw

• Algemene informatie

• Veiligheid

Voor de veiligheid van personen is het belangrijk, aan deze aanwijzingen gevolg te geven. Deze aanwijzingen dienen bewaard te worden. Alle aanwijzingen dienen in acht genomen te worden, een verkeerde montage kan tot ernstige letsels leiden.

Vóór het begin van alle werkzaamheden aan het product de gebruiksaanwijzing en in het bijzonder het hoofdstuk "Veiligheid" en de betreffende veiligheidsinstructies volledig lezen. Wat gelezen werd, moet begrepen zijn. Van dit product zouden er gevaren kunnen uitgaan indien het niet vakkundig, onoordeelkundig of niet doelmatig gebruikt wordt.

Doelmatig gebruik: zie inbouwverklaring.

Voor schade die het gevolg is van het feit dat men zich niet aan de instructies in deze handleiding heeft gehouden, is de fabrikant niet aansprakelijk.

De montage mag alleen door hiervoor gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd.

• Verklaring van de symbolen



WAARSCHUWING: DREIGEND GEVAAR

Dit symbool staat voor instructies waarvoor geldt dat als ze niet worden opgevolgd, ernstig letsel van personen het gevolg kan zijn.



Waarschuwing! GEVAAR DOOR ELEKTRISCHE STROOM!

De werkzaamheden mogen uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden uitgevoerd!



Dit symbool staat voor instructies waarvoor geldt dat als ze niet worden opgevolgd, beschadigingen, foutieve werking en / of het uitvallen van de aandrijving het gevolg kunnen zijn.



Verwijzing naar tekst en afbeelding

• Arbeidsveiligheid

Wanneer u zich aan de in deze bedrijfshandleiding vastgelegde veiligheids- en overige instructies houdt, kan het ontstaan van persoonlijk letsel en materiële schade tijdens het werken met en aan het product vermeden worden.

Wanneer u zich niet aan de in deze bedrijfshandleiding vastgelegde veiligheids- en overige instructies en aan de voor de plaats van gebruik van het product geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en algemene veiligheidsbepalingen houdt, kan de fabrikant of diens opdrachtnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden noch kan tegen hem aanspraak op schadevergoeding worden gemaakt.

• Gevaren die van het product kunnen uitgaan

Voor het product wordt een analyse van de risico's uitgevoerd. De hierop gebaseerde constructie en uitvoering van het product komt overeen met de huidige stand der techniek.

Indien het product voor het doel wordt gebruikt waarvoor het ontworpen is, is het veilig te gebruiken. Desondanks blijft er een restrisico bestaan!



Het product werkt met hoge elektrische spanning. Voordat u aan elektrische installaties gaat werken, dient u met het volgende rekening te houden:



1. Vrijschakelen
2. Tegen opnieuw inschakelen beveiligen
3. Vaststellen dat het product niet onder spanning staat
4. Ook van stilstaande motoren kan een gevaar uitgaan.

• Voor de veiligheid relevante voorschriften

Bij de installatie, inbedrijfstelling, het onderhoud en het testen van de besturing moeten de ter plaatse

geldende veiligheidsvoorschriften nageleefd worden!

U dient zich aan de volgende voorschriften te houden:

Europese normen

- DIN EN 12445

Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren – Beproevingmethoden

- DIN EN 12453

Gebruiksveiligheid van aangedreven deuren – Eisen

- DIN EN 12978

Veiligheidsvoorzieningen voor automatisch werkende deuren en hekken - Eisen en beproevingsmethode

Bovendien dienen ook de normatieve verwijzingen naar de genoemde normen te worden nageleefd.

Voorschriften van de VDE:

- DIN EN 418

Veiligheid van machines

Noodstopvoorzieningen, functionele aspecten

Ontwerpbeginnselen

- DIN EN 60204-1 / VDE 0113-1

Elektrische installaties met elektrische bedrijfsmiddelen

- DIN EN 60335-1 / VDE 0700-1

Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid

• Reserve-onderdelen



Nur Gebruik uitsluitend originele, door de fabrikant vervaardigde reserve-onderdelen. Verkeerde of foutieve reserve-onderdelen kunnen beschadigingen, fouten in de werking of het complete uitvallen van het product tot gevolg hebben.

• Veranderingen aan en ombouwen van het product



Om gevaarlijke situaties te voorkomen en om te kunnen garanderen dat het product optimaal functioneert, mogen er geen veranderingen aan worden uitgevoerd en mag het ook niet uitgebreid of omgebouwd worden, tenzij de fabrikant hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft verleend.

• Machineplaatje

Het machineplaatje bevindt zich aan de zijkant op de motorkop. U dient zich te houden aan de opgegeven aangesloten vermogenswaarden.

• Verpakking

Het verpakkingsmateriaal dient steeds op een voor het milieu verantwoorde wijze en volgens de ter plaatse geldende hiervoor geldende voorschriften te worden verwijderd.

Technische gegevens

Controle T100 R-FU 3kW
Machineplaatje WN02105045532

Afmetingen van de behuizing
(hoogte x breedte x diepte)

600 x 300 x 210 mm

Montage verticaal

Aantal kabeldoorgangen

6 x M20

2 x M16

2 x M20 V-uitsnijding

Voedingsspanning

3 x 400V AC / 50 Hz, N, PE

Stuurspanning

24V DC

Externe voeding

max. 700mA

Max. motorvermogen

max. 3,0kW

Beschermingsklasse

IP 65

Bedrijfstemperatuur

- 20°C bis + 55°C

Fabrikant:

Novoferm tormatic GmbH

Eisenhüttenweg 6

44145 Dortmund

www.tormatic.de

Installatie



WAARSCHUWING:
Een foutieve montage kan gevaar voor de veiligheid van personen betekenen!

De besturingsinrichting T100 R-FU is uitsluitend voor de werking aan verticaal en horizontaal bewogen deuren bestemd.

0 Benodigd gereedschap

1 Montage van de besturing

2 Openen van de afdekking van de besturing



Vooraleer de bovenste afdekking van de besturingsinrichting te openen hoofdschakelaar uitschakelen of netstekker aftrekken. Een mogelijke restspanning aan de motoraansluiting 1 minuut laten afnemen. Tegen een onbevoegde nieuwe inschakeling beveiligen.

3 Aansluitingen

Omschrijving:

J1	impulsingangen
J2	veiligheidsfotocel 2- of 4-draads of foto-elektrische beveiliging
J3	sluitkant OSE / 8K2 / DW / Lichtrooster
J4	noodstop, slap koord, vergrendeling
J5	vrij
J6	Anti Crash detector
J7	sleutelschakelaar
J8	timeringangen
J9	digitale eindschakelaar - motorkabel
J10	aansluiting van frequentieomvormer
J11	aansluiting voor draadloze ontvanger
J12	antenne
J13	folietoetsenbord
X1	stroomaansluiting
X2	netuitgang L, N (500W / 230V)
X3	randaardecontact
X4a	Magneetrem
X4b	Vrijgavesignaal FU (interne bekabeling)
X5	potentiaalvrij relais contact 1, deurstatusrelais
X6	potentiaalvrij relais contact 2, deurstatusrelais
X7	deuraandrijving
X8a	aansluiting foto-elektrische beveiliging - zender
X8b	24V DC, max. 700mA

4 Stroomaansluiting

De besturingsinrichting is met een CEE-stekker 16A en ca. 1 m kabel klaar voor aansluiting in overeenstemming met 4a van bedrading voorzien.

De aansluiting op het stromnet moet overeenkomen met de op het net staande spanning. Door de klant dient de besturingsinrichting met een 10A veiligheidsschakelaar beveiligd te worden. Wanneer de toevoerleiding van dit toestel beschadigd wordt, moet ze door een bijzondere aansluitingsleiding vervangen worden die bij de fabrikant of bij zijn klantendienst verkrijgbaar is.

5 Aansluiting voor motor

Voor de aansluiting van de motorleiding moet de FO-afdekking afgeschroefd worden.

Alle EMV-maatregelen (ferrietringen, aardingen en afschermingen) moeten uitgevoerd worden zoals weergegeven.

5a Aansluitingsplan thermocontact via DES-leiding. Ingang X11 aan de FOM overbruggen.

5b Aansluitingsplan thermocontact via motorleiding. Ingang voor thermocontact op de DES overbruggen

6 Aansluiting voor impulsgever



De deur moet vanop de plaats van de bediening zichtbaar zijn.

6a/6b - Aansluiting J1 voor externe commandogevers "Open", "Stop", "Dicht".

6c - Schakelvolgorde "Open"- "Stop"- "Dicht", in het menu 51 de waarde 4 instellen. J1.3 - ½ deuropening, J1.4 - volledige deuropening

6d - Op-Stop-Neer verlicht

Stopt als sluiters
Menu 51 = 8



Dodeman-bedrijf alleen met sleutelschakelaar voor toegang door niet geïnstrueerde personen.

7 Timeringangen

Aansluiting J8 is voor commandoapparatuur, voor functie "Automatisch sluiten", zoals trek- en drukschakelaars **7a**, ringleidingen **7b** en bewegingsmelders **7c**. Na de ingestelde openhoudtijd in het menu 44 sluit de deur automatisch.

Een verkorting van de openhoudtijd door de fotocel kan in het menu 38 geselecteerd worden. Voor de inkorting van de openhoudtijd is een foto-elektrische beveiliging of een lichtgordijn op klem J2 noodzakelijk.

8 De front area bewaking



Als de sluitsnelheid groter is dan 50 cm / s bedragen de schort over de gehele Poort breedte en diepte van 90 cm worden bewaakt aan beide zijden van de poort.

Aansluitschema 8 toont de aanloop bewaking door bewegings en aanwezigheid melder Condor.

Menu 36 = 2

9 Poort aansluiting / sluitkantbeveiliging

Poort aansluitingsdoos (varianten 9a, 9b en 9c) met slappe kabelschakelaar of Break away sensor en slijpdeurcontact. Door de Prog-toets lang ingedrukte te houden op 35 wordt de gemeten weerstandswaarde van de 8K2 sluitkant aangegeven.

Voorbeeld: 82 betekent 8K2. Door de Prog-toets kortstondig in te drukken wordt de weergave onderbroken.

Instelling sluitkantbeveiliging in het menu 35 selecteren:

- optische sluitkantbeveiliging OSE

Optische sluitkantbeveiliging uitsluitend OSE van Fraba of Witt toegestaan

- elektrische sluitkantbeveiliging 8K2 met 8,2 kOhm afsluitweerstand (Waarde = 1)

- elektrische sluitkantbeveiliging 8K2 in rijbedrading met slappe koordschakelaar en loopdeurschakelaar (Waarde = 3)

- drukgolfdrempel en -schakelaar met 8,2 kOhm lusweerstand (Waarde = 2)

- Bij gebruik van lichtgordijn, RadioSafe of een andere oplossing moet de 8K2 weerstand rechtstreeks op de klem J3 aangesloten worden (waarde=1)



De drukassenlijst enkel met testen bedrijven. Hiervoor menu 35=2 selecteren.

10 Aansluiting voor foto-elektrische beveiliging

Volgende foto-elektrische beveiligingen kunnen aangesloten worden.

10a Foto-elektrische beveiliging met testing Telco Sg14
In het menu 36 moet daarvoor de waarde 5 ingesteld worden.

10b Foto-elektrische beveiliging met OSE-interface Telco Sg15

In het menu 35 moet daarvoor de waarde 0 ingesteld worden.

10c lichte gordijnen met OSE interface CEDES GridScan/mini-SB-2 35 menu, moet u de waarde 0 voor het instellen.

10d lichte gordijnen met OSE interface WITT LIG1 Een waarde van 0 moet worden ingesteld voor het menu 35

11 Aansluiting voor fotocel

In menu 36 moet de fotocel dienovereenkomstig worden ingesteld.

11a 2-draads fotocel Ls2

11b 4-draads fotocel LS5 met testen

11c Reflectie-fotocel WI280

Wanneer in het menu de fotocel in de kozijn gemonteerd wordt geselecteerd, zal de besturing bij de volgende beweging in de SLUIT-richting een leerbeweging uitvoeren om de positie te kunnen herkennen. Hierbij wordt E10 aangegeven.



Daarbij mag de SLUIT-beweging niet worden gestoord om te voorkomen dat er een verkeerde positie wordt geregistreerd. De deur keert tijdens deze leerbeweging niet om.

12 Anti Crash sensor

Ingang J6 detecteert als het gordijn uit de geleiding is en zorgt ervoor dat het terug ingestoken wordt.

1-weg fotocel met relaisuitgang **12a**, met transistoruitgang **12b**.

13 Aansluiting noodstop

Ingang ook voor veerbreukschakelaar gebruiken.

14 Aansluiting sleutelschakelaar

Wanneer er een sleutelschakelaar wordt gebruikt, dient in menu 50 de gewenste functie te worden geselecteerd.

15 Radiografische afstandsbediening

Ontvangermodule (optie) op J11 spelden en antenne aansluiten. Handzender programmeren. Keuze bedrijfsmodus voor handzender = menu 64

16 Relaisuitgang

2 wisselaarcontacte: max. 250VAC / 2A of 24VDC / 1A
24V-uitgang X8: max. 700mA
Keuze van de relaisfunctie: Menu 45 en 46

16a Rood-groen signalisatie

Poort open: groen

Poort dicht: uit

Anders: rood

Menu 45 = 0, menu 46 = 1

16b Voorbeeld waarschuwen / akoestisch signaal

16c Onderlinge vergrendeling van 2 deuren (sluisschakeling). menu 50 waarde 12 en menu 45 waarde 0.

16d Onderlinge vergrendeling van 3 deuren (sluisschakeling). menu 50 waarde 12 en menu 45 en menu 46 waarde 0.

Programmeren van de besturing

De programmering wordt door een menu gestuurd. Stel de programmering van de deur in zoals in het schema is aangegeven. Op de volgende pagina wordt de complete menuomvang weergegeven.

! Voor het instellen van de eindposities moet het juiste motor- en remtype worden ingesteld (menu's 78 en 79). Een verkeerde instelling kan tot beschadigingen aan de deur leiden.

! De besturing mag alleen met een in het programmeeroverzicht opgenomen aandrijving worden gebruikt. De toepassing van aandrijvingen van derden kan leiden tot beschadiging van aandrijving, besturing of deur.

1. Keuze rem (menu 78)

Rem type A, stroomloos remmend, wordt tegelijkertijd (waarde=0) of vertraagd (1-9) na het opstarten van de motor aangetrokken.

Rem type B, stroomloos openend, wordt tegelijkertijd (waarde=10) of vertraagd (11-19) na het opstarten van de motor geopend.

2. Keuze aandrijfmotor (menu 79)

De lijst met aandrijfmotoren is op een apart blad vermeld, omdat deze voortdurend wordt uitgebreid.

3. Instellen deureindstanden (menu's 30 en 31)

De bovenste en onderste eindstand moeten direct na elkaar ingesteld worden. De poorteindposities worden in het dodemanbedrijf aangereken. De toets voor de gewenste eindpositie loslaten. Fijne justering in menu 33/34.



Tijdens de verplaatsing is geen sluitkant- en fotoelektrische cel controle actief.

Deurloopinstellingen (menu's 70-79)

Voor elk motortype zijn er bijhorende parameters, zoals het maximale motortoerental en een optimaal deurloopprofiel, gedeponeerd.

! Correctie van de voorinstelling is noodzakelijk afhankelijk van de deur.



! Is de sluitsnelheid hoger dan 50 cm/s, moet de zone voor de deur over de gehele deurbreedte en over een diepte van 90 cm aan beide zijden van de deur worden bewaakt.

Inschakelduur (menu 49)

De ingestelde inschakelduur verhindert de oververhitting van de aandrijfmotor en voorkomt beschadigingen.

RWA-functie (rook-/warmteafvoer)

In het menu 55 de overeenkomstige deurpositie instellen. Brandmeldinstallatie op J7 aansluiten en in het menu 50 waarde 10 instellen.

Leren van de radiografische handzender

Denk eraan dat iedere handzender afzonderlijk moet leren. U hebt de mogelijkheid, 30 radiografische codes te leren. In het menu 64 de functie instellen. KeeLoq, 12 Bit Multibit. De eerste code bepaalt het type.

Startimpuls (menu 60)

Ga naar het menu en druk op de handzender op de toets voor de startfunctie. Zodra de code is aangeleerd, zullen de puntjes in het display vijf keer knipperen.

Deur half open (menu 61)

Ga naar het menu en druk op de handzender op de toets voor Deur half open. Zodra de code is aangeleerd, zullen de puntjes in het display vijf keer knipperen.

Lichtfunctie (menu 62)

Ga naar het menu en druk op de handzender op de toets voor de lichtfunctie. Zodra de code is aangeleerd, zullen de puntjes in het display vijf keer knipperen.

Radiografische codes wissen (menu 63)

Om alle aangeleerde codes in het menu te wissen moet u vijf seconden lang de ovale toets ingedrukt houden.

Keuze bedrijfsmodus voor handzender

(menu 64)

Verder kunnen in dit menu de geteachte handzenders tijdelijk geblokkeerd worden, en kan de gewenste functie geselecteerd worden.

Draadloze sluitkant RadioBand

Module op J14 steken en menu 35=4 en menu 53=5 instellen.

De instructies van de handleiding van de RadioBand volgen. De functie van klem J3 wordt gedeactiveerd.



Op klem J3 aangesloten sensoren hebben geen functie.

NOOD-bedrijf



- Voor NOOD-bedrijf moet de deur worden gecontroleerd en in een probleemloze toestand zijn
- Deurbedrijfsmodus "Dodeman": Volledig zicht op de deur vanuit de bedieningslocatie moet gewaarborgd zijn.

NOOD-bedrijf maakt het bedrijf van de deur bij een defecte of geactiveerde veiligheidsinrichting mogelijk. NOOD-bedrijf wordt bij de weergave van E06 of E07 door het ingedrukt houden van "OPEN" of "DICHT" na 5 seconden geactiveerd en op het display aangegeven met F30.

Garantievoorwaarden

Geachte klant,

u heeft een controle gekocht die tijdens het productieproces door de fabrikant verschillende malen is gecontroleerd op de onberispelijke kwaliteit. Mocht de aandrijving of delen hiervan aantoonbaar wegens materiaal- of fabrikagefouten onbruikbaar zijn of mocht de bruikbaarheid hierdoor aanzienlijk worden beperkt, zullen wij de aandrijving naar eigen goeddunken repareren of een nieuw exemplaar leveren.

Voor schade die het gevolg is van ondeskundige montagewerkzaamheden, een foutieve inbedrijfstelling, een onjuiste bediening en

onderhoud, van ondeskundige belasting en principieel van eigenmachtige wijzigingen die aan de aandrijving en het toebehoren zijn doorgevoerd, zijn wij niet aansprakelijk. Dit geldt tevens voor schade die het gevolg is van het transport, overmacht, invloed van buitenaf of natuurlijke slijtage en bijzonder atmosferische belastingen. Na eigenhandige wijzigingen of reparaties aan functionele delen zijn wij niet aansprakelijk. Gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk ter kennis te worden gebracht. De betreffende onderdelen dienen ons desgevraagd te worden toegezonden.


Wij zijn niet aansprakelijk voor de kosten voor demontage, montage, vracht en porti. Mocht blijken dat de reclamatie ongegrond is, is de besteller voor onze kosten aansprakelijk.

Deze garantie is uitsluitend geldig in combinatie met de gekwiteerde factuur en treedt op de dag van de levering in kracht. De fabrikant garandeert dat het product vrij is van gebreken.

De garantieduur bedraagt 24 maanden, mits het formulier op de achterkant juist is ingevuld. Mocht dit niet het geval zijn, vervalt de garantie 27 maanden na productiedatum.

Overzicht programmering

NL

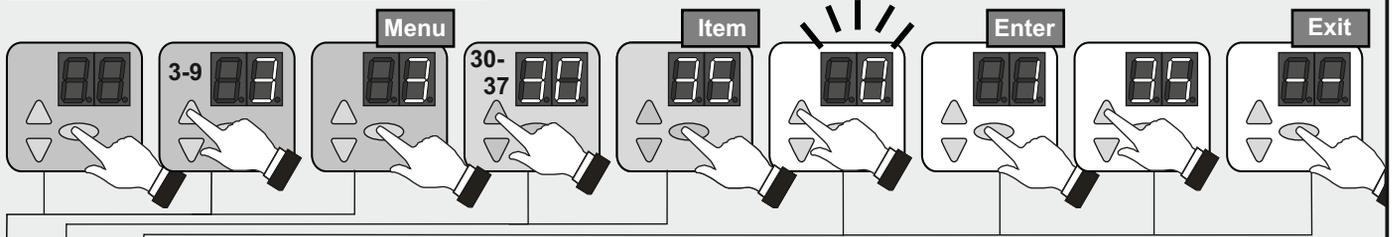


Nr.	Menu-punt	Invoer	Selectie	
3	30		Instellen bovenste eindpositie van de deur	
		○	Richting omkeren (5 sec. indrukken)	
	31		Instellen onderste eindpositie van de deur	
	32		Instellen deur half open	
	33	50*		Fijn instellen bovenste eindpositie van de deur
		50 - 0	0... 80mm lager	
		50 - 99	0... 80mm hoger	
	34	50*		Fijn instellen onderste eindpositie van de deur
		50 - 0	0... 80mm lager	
		50 - 99	0... 80mm hoger	
	35			Keuze van de sluitkant
		○		Weergave van de meetwaarde (5 sec. indrukken)
		0		Optische sluitkant OSE
		1*		Elektrisch schakelpaneel 8K2
		2		Drukgoldrempeel met testing
		3		Elektrische schakellijst 8K2 met schakelaar voor slappe kabel
		4		Draadloze sluitkant, RadioBand
				Keuze van de fotocel
	36	0*		Zonder fotocel
		1		2-draads fotocel LS2
		2		4-draads fotocel LS5, reflectiefocel
		3		Focel LS2, reflectiefocel in het kozijn
		4		Focel LS5, reflectiefocel in het kozijn
5			Foto-elektrische beveiliging met testing (SG14)	
37	25*		Correctie vooreindschakelaarsluitkantbeveiliging	
	25 - 0	0... 50mm lager		
	25 - 99	0... 100mm hoger		
38			Reactie fotocel	
	0*		Zonder verkorting openhoudtijd	
	1		Verkorting openhoudtijd bij functie Automatisch sluiten	
△	--	○	Menu beëindigen	
4	40		Functie folietoetsen	
		0		Dodemansknop Open / Dodemansknop Dicht
		1		Impuls Open / dodemansknop Dicht
		2*		Impuls Open / Impuls Dicht
	3		AR – Automatisch sluiten	
	41			Reactie sluitkantbeveiliging
		0*		Volledig omkeren
1			Gedeeltelijk omkeren	

Nr.	Menu-punt	Invoer	Selectie
4	44		Openingstijd in seconden
		0*	0 sec.
		1 - 30	1 sec. ... 30 sec. (in stappen van 1 sec.)
		31 - 60	35 sec. ... 180 sec. (in stappen van 5 sec.)
	61 - 99	210 sec. ... 22,5 min (in stappen van 30 sec.)	
45	45		Statusrelais X5
		0*	Melding deur DICTH
		1	Melding deur OPEN
		2	Deurstatus voor stoplichtbesturing A800
		3	2 minuten licht in garage
		4	5 minuten licht in garage
		5	Handzender aan / uit (Menu 62)
46	46		Statusrelais X6
		0	Melding deur DICTH
		1*	Melding deur OPEN
		2	Deurstatus voor stoplichtbesturing A800
		3	Vergrendeling
		4 - 14	Lamp in "Gesloten" (0-10 sec. voorwaarschuwingstijd)
		15 - 25	Lamp in "Open", "Gesloten" (0-10 sec. voorwaarschuwingstijd)
49	49		Inschakelduur van de motor
		0*	Zonder beperking
		1	25 Min / 35%
		2	25 Min / 30%
		3	25 Min / 60%
		4	25 Min / 20%
		5	10 Min / 35%
6	25 Min / 60%		
△	--	○	Menu beëindigen

* Fabrieksinstelling

Overzicht programmering

NL

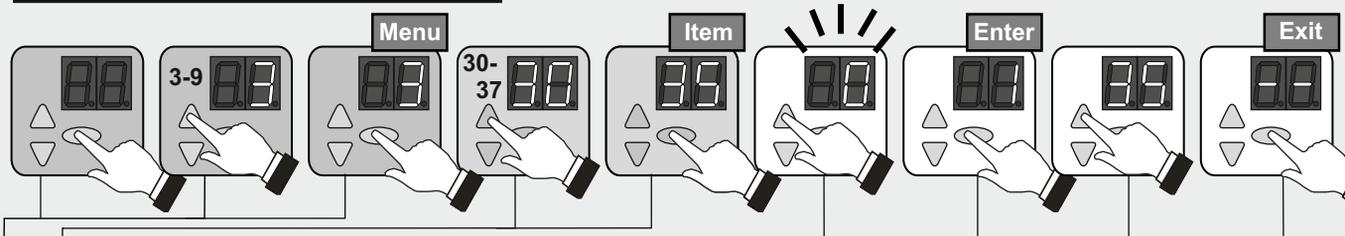


Nr.	Menu-punt	Invoer	Selectie
5	50		Functie van de sleutelschakelaar (J7)
		0*	Impulsingang "Open" / "Dicht"
		1	Bedieningsveld blokkeren
		2	Externe bedieningselementen blokkeren
		3	Bedieningsveld, externe bedieningselementen
		4	Activering bedieningselementen gedurende 10
		5	Omschakelen naar Dodemansknop Dicht
		6	Omschakelen naar 1/2 deuropening
		7	Impulsingang "Open"- "Stop"- "Dicht"
		8	Impulsingang "1/2 opening"- "Stop"- "Dicht"
		9	AR – Automatisch sluiten
		10	Impulsingang voor RWA (instelling in het menu
	11	Impulsingang voor rook-warmte-af trek, geïnverteerd (menu 55)	
	12	Onderlinge vergrendeling	
	51		Functie externe impulsgever (J1)
		0*	uit
		1	Dodemansknop Open / Dodemansknop Dicht
		2	Impuls Open / Dodemansknop Dicht
		3	Impuls Open / Impuls Dicht
		4	Impuls 1/2 opening / Impuls Dicht
5		AR – Automatisch sluiten	
6		AR – Automatisch sluiten, 1/2 deuropening	
7	Modus Open-Gesloten		
8	Impuls open / dicht, stopt als sluiters		
52	001-256	Invoer adres besturing	
53		Module	
	0*	uit	
	1 - 4	DC-Module	
	5	Draadloze sluitkant, RadioSafe	
6, 7	Ommekeer		
55		Deurinstelling voor RWA-positie	
△	--	○	Menu beëindigen
6	60		Handzender starttoets leren
	61		Handzender toets 1/2 leren
	62		Handzender lichttoets leren
	63		Radiografische codes wissen (5 sec.
	64		Bedrijfsmodus starttoets
		0*	uit
		1	Impuls "Open"- "Stop"- "Dicht"
		2	AR – Automatisch sluiten
3	Modus Open-Gesloten		
△	--	○	Menu beëindigen

Nr.	Menu-punt	Invoer	Selectie	
7	70	0 - 99	Snelheid "Open" (1% - 100% motortoerental)	
	71	0 - 99	Snelheid "Gesloten" (1% - 100% motortoerental)	
	72	0 - 99	Softe loop (1% - 100% motortoerental)	
	73	0 - 39	Versnellingsstijd "Open" (0,1 sec. - 4,0 sec.)	
	74	0 - 39	Remtijd "Open" (0,1 sec. - 4,0 sec.)	
	75	0 - 39	Versnellingsstijd "Gesloten" (0,1 sec. - 4,0 sec.)	
	76	0 - 39	Remtijd "Gesloten" (0,1 sec. - 4,0 sec.)	
	77			Traject softe loop (aantal motoromwentelingen)
		0 - 9		Uitsluitend vóór eindstand "Gesloten" (0-9)
		10 - 19		Vóór eindstand "Open" en "Gesloten" (0-9)
	20 - 29		Uitsluitend vóór eindstand "Open" (0-9)	
	78			Motorrem
		0 - 9		Typ A, afvalvertraging (0 - 350ms)
	10 - 19		Typ B, afvalvertraging (0 - 350ms)	
79			Selectie van de aandrijving, zie apart blad	
	0*		Geen aandrijfmotor geselecteerd	
△	--	○	Menu beëindigen	
9			Keuze servicefrequentie deur	
	0*		Geen service-interval	
	1		10000 cyclussen	
	2		20000 cyclussen	
	3		30000 cyclussen	
	4		40000 cyclussen	
	90	5		50000 cyclussen
		6		60000 cyclussen
		7		80000 cyclussen
		8		100000 cyclussen
		9		120000 cyclussen
		10		150000 cyclussen
	11		200000 cyclussen	
12		250000 cyclussen		
91			Uitvoer cyclusteller - cyclussen -	
96			Uitvoer bedrijfsurenteller - uren -	
97			Uitvoer foutgeheugen - uren - foutcode -	
98			Uitvoer softwareversie - serienummer - datum -	
99	○		Resetten naar fabrieksinstelling (5 sec. indrukken)	
△	--	○	Menu beëindigen	

* Fabrieksinstelling



Overzicht programmering

NL

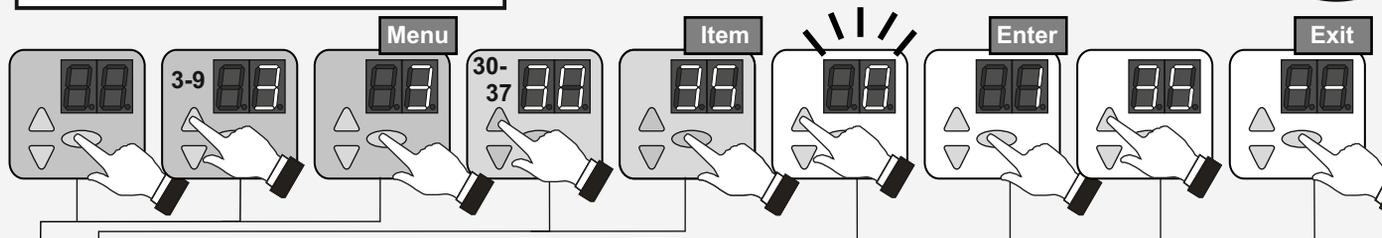

Nr.	Menu-punt	Invoer	Selectie
FU-instellingen	79		Selectie van motor
		0*	Geen motor geselecteerd
		1	Motor Novo Speed Flex
		2	SE 9.20
		3	SE 9.24
		4	SE 14.21
		5	SE 6.115
		6	SI 14.80
		7	SI 20.90
		8	SI 30.46
		9	SI 5.250
		10	SE 3,5.120
		11	TD 2.60.180
		12	SI 35.60
		13	TD 2.65.142 nieuwe variant (DES 20:1)
		14	TD 2.65.142 oude variant (DES 15:1)
		15	SI 35.30
		16	SI 65.24
		17	TD 2.75.120
18	SI 8.180		
△	--	○	Menu beëindigen

* Fabrieksinstelling

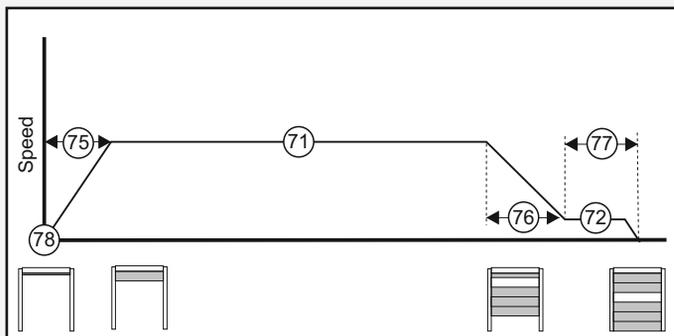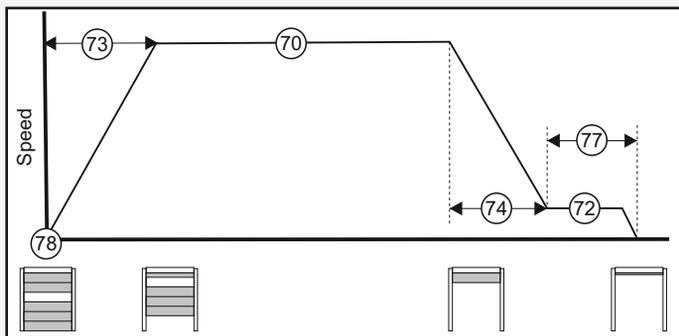

Aanbevolen instellingen

		Speed Flex Motorvario	SI 6.115	SI 8.180	SI 14.80	SI 20.90	SI 30.46	SI 3,5.120	SI 35.60	Speed Thermo TD 65.142
Menu 70	Snelheid "Open"	40	25	80	50	50	75	30	45	60
Menu 71	Snelheid "Gesloten"	25	12	<30	25	25	50	15	25	12
Menu 72	Softe loop	6	3	12	6	6	3	6	3	10
Menu 73	Versnellingstijd "Open"	6	30	39	30	7	15	10	7	10
Menu 74	Remtijd "Open"	20	30	39	30	10	20	10	20	25
Menu 75	Versnellingstijd "Gesloten"	20	30	39	30	10	15	10	15	25
Menu 76	Remtijd "Gesloten"	10	30	39	10	10	15	15	15	25
Menu 77	Traject softe loop	13	13	4	13	4	13	13	13	12
Menu 78	Motorrem	0	1	1	1	0	1	1	1	1
Menu 79	Selectie van de aandrijving	0	5	18	6	7	8	10	12	13*

* 14 DES 15:1

Handleiding voor het bedrijf / Beschrijving van de functies

De besturing maakt een aantal uiteenlopende bedrijfsmodussen mogelijk:

Dodemansknop Open / Dodemansknop Dicht

Door de toets  ingedrukt te houden gaat de deur open tot de eindpositie Open is bereikt of tot door de toets los te laten de beweging van de deur wordt gestopt. De deur wordt gesloten door de toets  ingedrukt te houden (dodemansknopfunctie) tot de eindpositie bereikt is. Wanneer de toets  tijdens de sluitbeweging wordt losgelaten, stopt de deur onmiddellijk.



Dodemans-bedrijf alleen met sleutelschakelaar voor toegang door niet geïnstrueerde personen.

Impuls Open / Dodemansknop Dicht

Door heel even op de toets  te drukken of met behulp van de externe impulsgever start de beweging om de deur te openen tot de eindpositie Open is bereikt of tot de beweging door op de toets  te drukken gestopt wordt. Wanneer opnieuw op de toets  wordt gedrukt, zal de deur verder worden geopend. De deur wordt gesloten door de toets  ingedrukt te houden (dodemansknopfunctie) tot de eindpositie van de deur is bereikt. Wanneer de toets  tijdens de sluitbeweging losgelaten wordt, zal de beweging van de deur onmiddellijk stoppen.



Dodemans-bedrijf alleen met sleutelschakelaar voor toegang door niet geïnstrueerde personen.

Impuls Open / Impuls Dicht

Door heel even op toets  te drukken of met behulp van de externe impulsgever zal de deur open gaan tot de eindpositie Open is bereikt of tot de beweging door middel van toets  gestopt wordt. Door heel even op toets  te drukken, gaat de deur weer Dicht tot de eindpositie Dicht is bereikt.

Voor deze bedrijfsmodus moet een sluitkantbeveiliging (menu 35) zijn bereikt.

Wanneer de sluitkantbeveiliging tijdens de sluitbeweging geactiveerd wordt, zal de deur stoppen en de richting van de beweging omgekeerd worden. Tijdens het openen is het activeren van deze beveiliging niet van invloed. Ingeval van een defect kan de deur met behulp van de toets .

Eerste impuls geven:

De aandrijving start en brengt de deur in de ingestelde eindpositie OPEN of DICHT.

Impuls geven tijdens de beweging:

De deur stopt.

Opnieuw een impuls:

De deur beweegt in de tegengestelde richting verder.

Terugvaloptie in het dodemansbedrijf

Bij een defect van een veiligheidsinrichting, zoals de sluitkantenbeveiliging, het lichtrooster of de foto-elektrische cel, wordt impuls dicht gedeactiveerd. Het sluiten van de poort is dan alleen in het dodemansbedrijf mogelijk. Zodra de storingen van

de sensoren verholpen zijn, is het sluiten in het impulsbedrijf weer mogelijk.

AR-bedrijf

Door heel even op toets  te drukken of met behulp van de externe impulsgever begint de deur open te gaan tot de eindpositie Open bereikt is of de deur vooraf via toets  gestopt wordt. Na afloop van de ingestelde openhoudtijd loopt een ingestelde waarschuwingstijd af, daarna sluit de poort automatisch.

Wordt in de openpositie of tijdens het sluiten de toets  ingedrukt, wordt de AR functie (functie Automatisch sluiten) afgebroken.

Na 20x reverseren tijdens het sluiten wordt de AR functie in de openpositie afgebroken. Met een nieuw startbevel wordt deze opnieuw geactiveerd.

AR-bedrijf met verkorten door fotocel

Deze functie werkt als hierboven beschreven, maar een onderbreking van de fotocel breekt de ingestelde openingstijd af en de voorwaarschuwingstijd begint. Na afloop van de voorwaarschuwingstijd sluit de deur automatisch.

Modus "OPEN/GESLOTEN"

In dezelfde bedrijfsmodus als de 1-baansregeling met rood / groen stoplicht (optioneel stoplichtbesturing A800), maar de ontvanger blijft op de aandrijving aangesloten.

Verloop van de werking voor externe impuls-generatoren:

Impulsgeve in positie "Gesloten":

Aandrijving start en brengt deur in de positie "Open".

Impulsgeve tijdens de beweging naar de positie "Open":

Zonder invloed gaat deur terug open.

Impulsgeve in positie "Open":

Deur wordt gesloten.

Impulsgeve tijdens de beweging naar de positie "Gesloten":

Deur stopt en gaat terug open.

Deur half open

Door op de toets $\frac{1}{2}$ te drukken, wordt de ingestelde $\frac{1}{2}$ deuropening (menu 32) aangestuurd. Deze functie bestaat niet in de bedrijfsmodus dodemanscontact "Open" / dodemanscontact "Gesloten" en niet bij een geïnstalleerde foto-elektrische beveiliging.

Verlichting en of voorwaarschuwingslicht

De besturing beschikt over 2 relaisuitgangen waarmee de verlichting of het voorwaarschuwingslicht geschakeld worden (menu 45 en 46).

Externe commandoapparaten / impulsgevers

De deur kan via externe commandoapparaten / impulsgevers geopend en gesloten worden.

Veiligheden

Aangesloten fotocellen en sluitkantbeveiligingen dienen ter preventie van ongevallen. Na een vastgesteld defect schakelt de besturingsinrichting over naar de bedrijfsmodus "Dodemanscontact Gesloten".

Functie sleutelschakelaar (optie)

De besturing heeft een ingang voor een sleutelschakelaar. Hiermee hebt u de mogelijkheid, de volgende functies (menu 50) te activeren:

- 0 Ingang J7 voor impulsgever met schakelvolgorde "Open"- "Dicht"
- 1 Het bedieningsveld van de besturing wordt geblokkeerd
- 2 Alle externe bedieningselementen worden geblokkeerd
- 3 Het bedieningsveld van de besturing en alle externe bedieningselementen worden geblokkeerd
- 4 Gedurende 10 seconden zijn het bedieningsveld van de besturing en alle externe bedieningselementen geactiveerd
- 5 Omschakeling van de bedrijfsmodus naar Impuls Open / dodemansknop Dicht
- 6 Omschakelen naar 1/2 deuropening
- 7 Ingang J7 voor impulsgever met schakelvolgorde "Open"- "Stop"- "Dicht"
- 8 Ingang J7 voor impulsgever met schakelvolgorde 1/2 - "Stop" - "Dicht"
- 9 AR - Automatisch sluiten
- 10 AR - Automatisch sluiten RWA-functie (rook- en warmteafvoer) Na activering wordt er onvermijdelijk naar de RWA-positie gegaan. Om de besturing terug in gebruik te nemen, dient een reset van het stroomnet doorgevoerd te worden.
- 11 zoals bij 10, echter met omgekeerde ingang
- 12 Onderlinge poortvergrendeling

Draadloos handzender (optie)

Toets: Start

Toets voor deur half open:

Voor beide toetsen kunnen impuls-, AR- en open-dicht-bedrijf worden ingesteld.

Functie als bij de toets Start, de deur gaat echter slechts half open tot de hiervoor ingestelde positie is bereikt.

Toets: Lichtfunctie

De lichtfunctie heeft betrekking op een continu licht dat onafhankelijk van de beweging van de deur „aan / uit“ geschakeld kan worden.

Onderhoud / Controle



Ter wille van uw eigen veiligheid adviseren wij om de deur vóór de eerste inbedrijfstelling en naar behoefte door een deskundig bedrijf te laten controleren. Laat de inspectie echter ten minste eenmaal per jaar uitvoeren.


Servicemelding

Wanneer de besturing de behoefte aan een controle constateert, zal de servicemelding oplichten. Raadpleeg in dat geval uw vakbedrijf.

Waarschuwingsindicator

Bij onderbreking van de veiligheidsschakeling is de waarschuwingindicator verlicht, zie foutdiagnose.

• Zie weergegeven diagnose

Cijfer	Toestand
	Bovenste positie Open bereikt
	Poort eindpositie werd niet bereikt
	Onderste eindpositie Dicht bereikt
	Weergave opening poort (loopsequentie) 
	Weergave sluiten poort (loopsequentie) 
 of 	Knipperende binnenste segmenten van het segmentdisplay: Timer voor functie "Automatisch sluiten" is actief.

Foutdiagnose

Fout	Status	Diagnose / remedie
E01	Geen deuringstelling mogelijk	Keuze van de aandrijfmotor ontbreekt. Menu-instelling [79].
E04	Gordijn is uit de geleiding	Anti Crash Detector is in werking getreden.
E05	De deur gaat niet open en niet dicht	Schakelaar voor slappe kabel is geactiveerd (zie afbeelding 9c).
E06	Beweging deur omgekeerd / De deur gaat niet dicht	Sluitkant geactiveerd. Controleer de menu-instelling [35].
E07	Beweging deur omgekeerd / De deur gaat niet dicht	Fotocell geactiveerd. Controleer de menu-instelling [36].
E08	De deur gaat niet open en niet dicht	Externe veiligheidsinstallatie (noodstop, slap koord, loopdeur, thermische schakelaar motor) is geactiveerd. Controleren (J4).
E09	De deur gaat niet open en niet dicht	Er is geen eindpositie voor de deur geleerd. Leer de eindposities van de deur (menu [30] [31]).
E10	Menu [36] is op 3 of 4 ingesteld	Laat de deur helemaal open en dicht gaan, zodat de positie van de fotocel vastgesteld wordt.
F01	Geen beweging deur	Terugkoppeling remrelais foutief.
F02	Geen reactie	Er is een fout opgetreden tijdens de zelftest. Vervang de besturing.
F03	Geen reactie	Er is een fout opgetreden tijdens de zelftest. Vervang de besturing.
F04	Geen reactie	Er is een fout opgetreden tijdens de zelftest. Vervang de besturing.
F05	Geen reactie	De netomgeving op elektronische stoorders controleren. Afstand motorkabel en/of signaalleidingen naar netkabels vergroten. De starttoets op de besturing indrukken voor het normale bedrijf.
F10	Deur stopt vlak na startcommando	De deur gaat niet open en niet dicht. Storing in de elektronica van de besturing. Vervang de besturing.
F19	Deur beweegt slechts tot dodemansinstallatie Dicht	Testen sluitkant mislukt. Controleer de sluitkantbeveiliging.
F20	Deur beweegt slechts tot dodemansinstallatie Dicht	Testen fotocel mislukt. Controleer de fotocel.
F21	Kortstondige onderbreking van het bedrijf	Begrenzing van de looptijd van de deuraandrijving, laat de aandrijving ca. 20 minuten afkoelen.
F23	Geen reactie	Elektronische deurvergrendeling EDL100 reageert niet. Bekabeling controleren. Grendelpen klemt. Grendelpen op zwaar lopen controleren. NIET met olie of vet smeren.
F24	Geen reactie op startcommando	Er is geen verbinding met de DES. Controleer de kabel voor de aansluiting van de motor en de DES.
F25	Geen reactie	Interne test folietoetsenbord fout. Vervang het folietoetsenbord / besturing.
F26	Geen reactie	Interne test externe toets / schakelaar mislukt.
F27	Aandrijving geblokkeerd	Deurmechanisme controleren / fasen, motoraansluitkabel controleren.
F28	Geen reactie op startcommando	Fout in de stroomtoevoer. Controleer de aansluiting aan de netzijde.
F29	Motor draait verkeerd rond	Motorfasen gewisseld. Motoraansluiting nakijken.
F30	Deur beweegt slechts tot	Impuls springt terug naar besturing via dicht dodemansknop. Controleer de fotocel, sluitkant.
F31	De deur gaat niet open en niet dicht	Er is op de toets gedrukt. Er is een continu impuls. Controleer de externe commandogever (J1).
F34	De deur gaat niet open en niet dicht	Inschakelduur werd overschreden. Wachten en motor laten afkoelen.
F35	De deur gaat niet open en niet dicht	Toerentalbewaking aangesproken. Keuze van motortype en rem in menu 78,79 controleren. Remcurven en snelheden instellen.
F36	De deur gaat niet open en niet dicht	Interne communicatie tussen besturing en FU gestoord. Verbinding aan klem J10 controleren.
F39	Geen reactie	Batterij van positiegever (Multiturn) zwak. Positiegever vervangen.
F40	Uitbreidingsbesturing	Toerentalcontrole is in werking getreden. DU-aandrijving uitwisselen.
F41	Uitbreidingsbesturing	24V ingestort. Aansluitingen aan uitbreidingsbesturing nakijken.
F43	Uitbreidingsbesturing	Verbinding ontbreekt.
F45	Deur sluit niet	RadioSafe-module ontbreekt of defect
F46	RadioSafe alarm	RadioSafe batterij vernieuwen
F78	aandrijving geblokkeerd in eindpositie dicht	Veerspanning controleren, deurmechanisme controleren.
L	De toegang tot het menu werd door de geautoriseerde dealer geblokkeerd.	Contact met dealer opnemen. Deblokkeren van het menu uitsluitend met servicetool mogelijk.
Lo	Besturing werd geblokkeerd.	Contact met dealer opnemen. Deblokkeren van het menu uitsluitend met servicetool mogelijk.
U	De toegang tot het menu werd door de geautoriseerde dealer gedeblokkeerd.	
Bijkomende, voor frequentieomvormers specifieke foutindicaties		
F50		Trip IGBT module
F51		Overspanning tussenkring
F52		Onderspanning tussenkring
F53		Te hoge temperatuur motor
F54		Netonderbreking
F55		Te hoge temperatuur IGBT module
F56		Overbelastingsstroom IGBT module
F57		Te hoge temperatuur frequentieomvormer
F58		I ² T motorveiligheidsuitschakeling
F59		Aardsluiting
F60		Motoraansluiting onderbroken
F61		Verkeerde motorparameters
F62		Parameter aandrijfregelaar ongeldig
F63		Gegevens typeplaatje motor
F64		Begrenzing vermogensklasse frequentieomvormer

T100 R-FU 3kW

Softwarerelease 1.08



Karta tytułowa

• Informacje ogólne

- Bezpieczeństwo
- Objaśnienia symboli
- Bezpieczeństwo pracy
- Niebezpieczeństwa, które mogą wiązać się z produktem
- Przepisy bezpieczeństwa
- Części zamienne
- Modyfikacje i przebudowa produktu
- Tabliczka identyfikacyjna
- Opakowanie
- Dane techniczne

• Instalacja

• Przegląd programowania

• Instrukcja obsługi / Opis funkcjonowania

• Konserwacja / Kontrola

• Diagnostyka błędów

• Zasady gwarancji

• Kontrola systemu bramy

- Kontrola systemu bramy
- Lista kontroli instalacji bramowej
- Dokumenty potwierdzenia kontroli i konserwacji instalacji bramowej
- Deklaracja zgodności i wbudowania

• Informacje ogólne

• Bezpieczeństwo

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób ważną rzeczą jest, aby przestrzegać niniejszych instrukcji. Instrukcje te należy zachować. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji, nieprawidłowy montaż może prowadzić do powstania poważnych obrażeń.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy produkcji należy w całości przeczytać instrukcję obsługi, w szczególności rozdział bezpieczeństwa oraz odnośne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Przeczytać należy ze zrozumieniem. Produkt może spowodować zagrożenia, jeśli nie będzie używany fachowo, właściwie lub niezgodnie z przeznaczeniem.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem: patrz deklaracja wbudowania maszyny nieukończonyj.

W przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji wygasa odpowiedzialność producenta.

Montaż winien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany personel specjalistyczny. Producent nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

• Objasnienie symboli

UWAGA: Niebezpieczeństwo

Symbol ten oznacza wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych obrażeń.



UWAGA: Niebezpieczeństwo porażenia prądem
Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez elektryka.



Ten symbol oznacza wskazówki, które w razie nieprzestrzegania mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania i/lub zepsucia napędu.



Odniesienie do tekstu i rysunku

• Bezpieczeństwo pracy

Przestrzeżenie wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zamieszczonych w niniejszej instrukcji, pozwoli uniknąć obrażeń fizycznych i szkód rzeczowych podczas pracy z produktem i przy nim.

W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa, zamieszczonych w niniejszej instrukcji, oraz przepisów zapobiegania wypadkom obowiązujących dla danych zastosowań wykluczone są roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej lub roszczenia odszkodowawcze wobec producenta lub jego przedstawicieli.

• Niebezpieczeństwa, które mogą wiązać się z produktem

Produkt został poddany analizie zagrożeń. Oparte na niej konstrukcja i wykonanie produktu odpowiadają najwyższemu poziomowi techniki.

Przy użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem produkt jest bezpieczny w działaniu. Mimo to zawsze istnieje ryzyko szczytkowe!

Produkt działa przy wysokim napięciu elektrycznym. Od początku prac przy systemie elektrycznym należy przestrzegać następujących zasad:



1. Odłączenie od zasilania
2. Zabezpieczenie przed ponownym włączeniem
3. Sprawdzenie braku napięcia
4. Również zatrzymane silniki mogą stwarzać zagrożenie

Przepisy bezpieczeństwa

Podczas instalacji, uruchomienia, przeglądów i

kontroli sterowania należy przestrzegać miejscowych przepisów bezpieczeństwa!

• Należy przestrzegać następujących przepisów:

Normy europejskie

- DIN EN 12445
Bezpieczeństwo użytkowania bram sterowanych siłowo. Metody kontroli.
- DIN EN 12453
Bezpieczeństwo użytkowania bram sterowanych siłowo. Wymagania.
- DIN EN 12978
Urządzenia ochronne dla bram sterowanych siłowo. Wymagania i metody kontroli.

Urządzenia zabezpieczające dla bram o napędzie silnikowym – Wymagania i kontrole
Dodatkowo należy przestrzegać normatywnych odnośników w podanych normach.

Przepisy VDE

- DIN EN 418
Bezpieczeństwo maszyn. Urządzenia WYŁ. AWAR., aspekty funkcjonalne, idee kształtowania
- DIN EN 60204-1/VDE 0113-1
Instalacje elektryczne z elektrycznymi środkami obrotowymi
- DIN EN 60335-1/VDE 0700-1
Bezpieczeństwo elektryczne do użytku domowego i podobnych celów

• Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne producenta. Niewłaściwe lub wadliwe części zamienne mogą spowodować uszkodzenia, nieprawidłowe działanie lub całkowitą awarię produktu.

• Modyfikacje i przebudowa produktu

Dla uniknięcia zagrożeń i zapewnienia optymalnego działania nie można wprowadzać w produkcji modyfikacji ani podejmować przebudowy, na które producent nie udzielił wyraźnego zezwolenia.

• Tabliczka identyfikacyjna

Tabliczka identyfikacyjna znajduje się z boku przy obudowie sterowania. Należy przestrzegać podanych wartości poboru mocy.

• Opakowanie

Materiały opakowaniowe powinny zostać usunięte w sposób chroniący środowisko i zgodnie z obowiązującymi lokalnymi przepisami o usuwaniu odpadów.

Dane techniczne

Sterowanie: T100 R-FU 3kW

Tabliczka identyfikacyjna: WN02105045532

Wymiary obudowy

Wysokość x szerokość x głębokość: 600 x 300 x 210 mm
Montaż pionowy

Przepusty kablowe: 6 x M20
2 x M16
2 x M20 wycięcie w kształcie litery V

Napięcie zasilania: 3 x 400 V AC / 50 Hz, N, PE

Napięcie sterujące: 24 V DC

Zasilanie zewnętrzne: maks. 700mA

Maks. moc silnika: maks. 3,0 kW

Klasa ochrony: IP 65

Temperatura robocza: - 20°C do + 55°C

Producent: Novoferm tormatic GmbH
Eisenhüttenweg 6
D-44145 Dortmund
www.tormatic.de

Instalacja

UWAGA:



Nieprawidłowy montaż może stanowić zagrożenie dla ludzi!

Układ sterujący T100 R-FU przeznaczony jest tylko do zastosowania w bramach otwieranych pionowo i poziomo.

0 Wymagane narzędzia

1 Montaż sterowania

2 Otwieranie przykrycia sterowania



Przed otwarciem pokrywy górnej sterowania należy wyłączyć wyłącznik główny lub wyciągnąć wtyk sieciowy z gniazda sieciowego. Pozwolić, aby napięcie resztkowe, które mogło pozostać na przyłączu silnika, zanikało przez 1 minutę. Zabezpieczyć przed nieupoważnionym ponownym włączeniem.

3 Przyłącza

Nazwa:

- J1 Wejścia impulsowe
- J2 Zapora świetlna bezpieczeństwa 2-drutowa lub 4-drutowa lub siatka świetlna
- J3 Bezpieczeństwo krawędzi zamykającej OSE / 8K2 / DW / kratka świetlna
- J4 Przycisk Wył. Awar., lina obwisła, blokada
- J5 Wolny
- J6 Detektor Anti-Crash
- J7 Przycisk kluczykowy
- J8 Wejścia zegarowe
- J9 Cyfrowy wyłącznik krańcowy – kabel silnikowy
- J10 Przyłącze przetwornica częstotliwości
- J11 Przyłącze odbiornika radiowego
- J12 Antena
- J13 Klawiatura foliowa
- X1 Przyłącze sieciowe
- X2 Wyjście sieciowe L, N (500W / 230V)
- X3 Zestyk przewodu ochronnego
- X4a Hamulec magnetyczny
- X4b Sygnał zezwalający FU (wewnętrzne połączenia przewodów)
- X5 Bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy 1 Przekaznik statusowy bramy
- X6 Bezpotencjałowy zestyk przekaźnikowy 2 Przekaznik statusowy bramy
- X7 Napęd bramy
- X8a Przyłącze nadajnika siatki świetlnej
- X8b 24V DC, maks. 700mA

4 Przyłącze sieciowe

Sterowanie okablowane jest za pomocą wtyku typu CEE 16A oraz około 1m kabla w sposób gotowy do podłączenia 4a.



Przyłącze sieciowe musi zostać wykonane zgodnie z aktualnym napięciem sieci.

Po stronie budowy należy zabezpieczyć sterowanie poprzez bezpiecznik samoczynny 10A. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego tego urządzenia, należy go zastąpić specjalnym przewodem podłączeniowym, który można nabyć od producenta lub jego serwisu.

5 Przewód przyłączeniowy silnika

Celem podłączenia przewodu silnika należy odkręcić pokrywę przetwornicy częstotliwości.



Wszystkie działania mające na celu uzyskanie kompatybilności elektromagnetycznej (podłączenie pierścieni ferrytowych, przewodów uziemiających i ekranowania) należy wykonać w sposób przedstawiony poniżej.

- 5a Schemat połączeń przełącznika ciepłego przewodu systemu DES. Zmostkować wejście X 11 na przetwornicy częstotliwości.

- 5b Schemat połączeń przełącznika ciepłego przewodu silnika. Zmostkować wejście dla

6 Przyłącze dla nadajnika impulsu



Brama musi być dobrze widoczna z miejsca obsługi.

6a/6b - Podłączenie J1 dla sterowników zewnętrznych Otwórz, Stop i Zamknij.

6c - Kolejność sterowania Otwórz-Stop-Zamknij, w menu 51 nastawić wartość 4.

J1.3 - ½ otwarcia bramy, J1.4 - pełne otwarcie bramy

6d - Otwórz-Stop-Zamknij z oświetleniem

W funkcji zamknięcia

Menu 51 = 8



Tryb czuwakowy tylko z przełącznikiem na klucz na dostęp dla osób, które nie odbyły stosownego szkolenia.

7 Wejścia zegarowe

Przyłącze J8 przewidziane jest dla przyrządów sterujących, dla trybu pracy regulacji automatycznej, takich jak wyłączniki pociągane i wyłączniki ciśnieniowe 7a, pętle indukcyjne 7b oraz sygnalizatory ruchu 7c. Po upływie nastawionego w menu 44 czasu utrzymywania bramy w stanie otwartym brama zamyka się automatycznie.

Skrócenie czasu utrzymywania bramy w stanie otwartym poprzez zaporę świetlną może zostać wybrane w menu 38. W celu skrócenia czasu utrzymywania w stanie otwartym konieczna jest zapora świetlna bądź bramka świetlna załączona do zacisku J2.

8 Przed przystąpieniem do kontroli



Jeśli prędkość zamykania jest większa niż 50 cm / s powinien fartuch na całego Brama i szerokość 90 cm głębokość monitoruje się po obu stronach bramy.

Schemat podłączenia 8 przedstawia monitorowanie rozpedzania przez czujniki ruchu i prezent Condor.

Menu 36 = 2

9 Przyłącze drzwi / zabezpieczenie krawędzi zamykającej.

Puszka przyłączeniowa drzwi (warianty 9a, 9b i 9c) z przełącznikiem liny obwisłej bądź czujnikiem Break away oraz przełącznikiem ślizgowym drzwi.

Długie przyciśnięcie przycisku programowania w menu 35 powoduje podanie informacji o mierzonej wartości oporu krawędzi zamykającej 8K2.

Np.: 82 oznacza 8k2. Krótkie przyciśnięcie przycisku programowania zamyka informację

Wybrać nastawę zabezpieczenia krawędzi zamykającej w menu 35:

- Optyczne zabezpieczenie krawędzi zamykającej OSE

Dopuszczone jest optyczne zabezpieczenie krawędzi zamykającej z interfejsem OSE wyłącznie firmy Fraba lub Witt

- Elektryczne zabezpieczenie krawędzi zamykającej 8K2 z rezystorem zamykającym 8,2 kΩ (Wartość = 1)

- Elektryczne zabezpieczenie krawędzi zamykającej 8K2 w połączeniu szeregowym z przełącznikiem liny obwisłej i przełącznikiem ślizgowym drzwiowym. (Wartość = 3)

- Listwa wałka dociskowego i przełącznik wałka dociskowego z rezystorem ślizgowym 8,2 kΩ (Wartość = 2)

- W przypadku zastosowania zapory świetlnej, RadioSafe bądź innego rozwiązania technicznego opór 8K2 należy przyłączyć bezpośrednio do zacisku J3. (Wartość = 1)



Operowanie elektryczną listwą tylko i wyłącznie z testowaniem. W tym celu należy wybrać menu 35=2.

10 Przyłącze dla siatki świetlnej

Podłączone mogą zostać następujące siatki świetlne.

- 10a Siatka świetlna z testowaniem Telco Sg14 W tym celu w menu 36 musi zostać nastawiona wartość 5.
- 10b Siatka świetlna z interfejsem OSE Telco Sg15 W tym celu w menu 35 musi zostać nastawiona wartość 0.
- 10c kurtyny z OSE interfejs CEDES GridScan/mini-SB-2 35 menu, należy ustawić wartość 0 dla niego.
- 10d Kurtyny świetlne OSE interfejs WITT LIGI Wartość 0 musi być ustawiony dla menu 35

11 Przyłącze dla zapory świetlnej

Opcje ustawień fotokomórki znajdują się w menu 36.

11a Zapora świetlna 2-drutowa Ls2

11b Zapora świetlna 4-drutowa LS5 z testowaniem

11c Zapora świetlna refleksyjna WI280

Jeżeli wybrana w menu zapora świetlna została zamontowana w odrzwiach, to sterowanie przeprowadza przy następnym przesuwie do pozycji Zamknięta jazdę programującą w celu identyfikacji pozycji. Przy tym wskazywane jest E10.



Przesuw zamykający nie może przy tym zostać zakłócony, aby nie zarejestrować nieprawidłowej pozycji.

12 Czujnik Anti-Crash

Wejście J6 identyfikuje sytuację, w której kurtyna znajduje się poza prowadnicą, i wprowadza automatyczne ponowne nawleczenie kurtyny. Zapora świetlna jednodrogowa z wyjściem przekaźnikowym 12a, z wyjściem tranzystorowym 12b.

13 Podłączenie bezpiecznika krawędziowego

Wejścia należy używać również dla wyłącznika od pękniętej sprężyny.

14 Podłączenie przełącznika kluczowego

Aby korzystać z przełącznika kluczowego należy wybrać odpowiednią opcję w menu 50.

15 Zdalne sterowanie radiowe

Wetknąć moduł odbiornikowy (opcja) na J11 i podłączyć antenę. Zadaptować nadajnik ręczny w trybie uczenia. Wybór trybu pracy dla nadajników ręcznych = menu 64.

16 Wyjścia przekaźnikowe

2 zestyki zmienne o obciążeniu maksymalnym 250 VAC/2A lub 24 VDC/1A.

Wyjście 24 V na X8 może być obciążone maksimum 700 mA.

Funkcja przekaźnika znajduje się w menu 45 i 46.

16a Czerwony – zielona sygnalizacja

Brama garażowa otwarta: zielony
Brama garażowa zamknięta: wyłączony
inaczej: czerwony
Menu 45 = 0, menu 46 = 1

16b Naprzykład uprzedzić/sygnał akustyczny

16c Blokada wzajemna 2 bram (układ służowy). Menu 50 wartość 12 oraz menu 45 wartość 1.

16 d Obustronne zaryglowanie trzech bram (obwód blokady). Wartość 12 w menu 50, oraz 45 i 46 wartość 0.

Programowanie sterowania

Programowanie sterowane jest za pomocą Menu. Nastawienie bramy należy przeprowadzić odpowiednio do schematu. Następująca strona pokazuje kompletny zakres Menu.

! Przed nastawieniem położenia krańcowych należy ustawić prawidłowy typ silnika i hamulca (Menu 78 i 79). Nieprawidłowe ustawienie może prowadzić do uszkodzeń na bramie.

! Sterowanie może być podłączone tylko do jednego napędu, podanego w module programowania. Sterowanie dodatkowych napędów może spowodować uszkodzenia napędu, sterowania lub drzwi.

1. Wybór hamulca (Menu 78)

Hamulec typu A, hamuje w stanie odłączonym od prądu, zaczyna działać natychmiast (wartość =0) lub z opóźnieniem (1-9) po uruchomieniu silnika.

Hamulec typu B, zostaje zwolniony w stanie odłączonym od prądu, zostaje zwolniony natychmiast (wartość =10) lub z opóźnieniem (11-19) po uruchomieniu silnika.

2. Wybór silnika napędowego (Menu 79)

Wykaz silników napędowych umieszczony jest na osobnej karcie, ponieważ jest on stale uzupełniany.

3. Nastawianie położenia krańcowych bramy (Menu 30 i 31)

Górne i dolne położenie końcowe muszą zostać nastawione bezpośrednio po sobie. Pozycje końcowe bramy sterowane są w trybie czuwakowym. W celu osiągnięcia żądanej pozycji końcowej zwolnić przed nią przycisk. Kalibracja w menu 33/34.

! Podczas ruchu nadzór krawędzi zamykającej oraz czujnika fotoelektrycznego jest dezaktywowany.

Ustawienia przesuwu bramy (Menu 70 - 79)

Dla każdego typu silnika istnieją przynależne parametry, takie jak maksymalne obroty silnika i optymalny profil przesuwu bramy.

! Poprawka ustawienia początkowego jest potrzebna zależnie od typu bramki.

! Jeżeli prędkość zamykania jest większa niż 50 cm/s, otoczenie musi być nadzorowane na całej szerokości drzwi i po obu stronach na głębokość 90 cm poniżej krawędzi drzwi.

Czas trwania załączenia (Menu 49)

Nastawiony czas trwania załączenia zapobiega przegrzaniu się silnika napędowego i dzięki temu unika się szkód.

Funkcja RWA (dym-ciepło-wyciąg)

W menu 55 nastawić odpowiednią pozycję bramy. Instalację alarmu przeciwpożarowego podłączyć do J7 i w menu 50 nastawić wartość 10.

Programowanie radiowego nadajnika ręcznego

Uwaga: każdy nadajnik ręczny powinien zostać zaprogramowany osobno. Możliwe jest wprowadzenie do pamięci systemu maksymalnie 30 kodów. W 64 menu wybrać żadaną funkcję. KeeLoq, 12 Bit Multibit. Pierwszy kod określa typ.

Impuls startowy (Menu 60)

Wejść do menu i naciśnij przycisk nadajnika ręcznego dla funkcji startu. Gdy tylko kod zostanie zaprogramowany wskaźnik kropkowy na wyświetlaczu mignie 5 razy.

Otwarcie bramy do 1/2 (Menu 61)

Wejść do menu i naciśnij przycisk nadajnika ręcznego dla otwarcia bramy do 1/2. Gdy tylko kod zostanie zaprogramowany wskaźnik kropkowy na wyświetlaczu mignie 5 razy.

Funkcja Światło (Menu 62)

Wejść do menu i naciśnij przycisk nadajnika ręcznego dla funkcji Światło. Gdy tylko kod zostanie zaprogramowany wskaźnik kropkowy na wyświetlaczu mignie 5 razy.

Kasowanie kodów radiowych (Menu 63)

W celu skasowania wszystkich zaprogramowanych kodów należy przytrzymać w Menu owalny przycisk przez 5 sekund.

Wybór trybu pracy dla nadajników ręcznych (Menu 64)

Ponadto w menu tym można tymczasowo zablokować dostosowane nadajniki ręczne jak również wybrać żadaną funkcję.

Bezprzewodowa krawędź zamykająca RadioBand

Nałożyć moduł na J14 i ustawić menu 35=4 i ustawić menu 53=5.

Postępować zgodnie ze wskazówkami instrukcji dotyczącej krawędzi zamykającej RadioBand. Funkcja zacisku J3 zostanie zdezaktywowana.

! Czujniki podłączone do zacisku J3 nie posiadają żadnego działania.

Tryb awaryjny



- W celu uruchomienia trybu awaryjnego, konieczne jest sprawdzenie i stwierdzenie pełnej sprawności drzwi
- Czuwakowy tryb pracy drzwi Koniecznie zagwarantuj pełną widoczność drzwi z miejsca pracy operatora.

Tryb awaryjny umożliwia sterowanie drzwi w przypadku uszkodzenia lub zadziałania urządzenia zabezpieczającego. Tryb awaryjny jest sygnalizowany wskazaniem E06 lub E07 i po ciągłym aktywowaniu polecenia „Otwórz” lub „Zamknij” przez 5 sekund oraz po pojawieniu się komunikatu F30 na wyświetlaczu.

Zasady gwarancji

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Zakupiony przez Ciebie napęd bramy garażowej został ze strony producenta wielokrotnie sprawdzony pod kątem nienagannej jakości. Jeśli stanie się on lub jego elementy niezdatny do użytku w wyniku wady materiałowej lub produkcyjnej lub jego cechy użytkowe zostaną znacznie ograniczone, dokonamy naprawy lub wymiany. Decyzja co do sposobu postępowania należy do nas.

Za szkody powstałe wskutek wadliwych prac związanych z zabudową i montażem, wadliwego

rozruchu, nieprawidłowej obsługi i konserwacji, niewłaściwego obciążenia oraz zmian przeprowadzonych na własną rękę w napędzie i elementach osprzętu nie ponosimy odpowiedzialności. To samo dotyczy również szkód powstałych w wyniku transportu, siły wyższej, działania osób trzecich lub naturalnego zużycia oraz szczególnie silnego działania czynników atmosferycznych. W przypadku przeprowadzenia zmian lub usprawnień części funkcyjnych na własną rękę nie ponosimy odpowiedzialności. Niezwłocznie należy nam zgłosić w sposób pisemny wady. Części wysyłamy na zamówienie. Nie ponosimy kosztów montażu, demontażu, transportu i opłat. Jeśli


reklamacja okaże się nieuzasadniona, wówczas zamawiający pokrywa poniesione przez nas koszty.

Gwarancja ta jest ważna wyłącznie w polaczeniu z pokwitowanym rachunkiem i rozpoczyna się w dniu dostawy. Producent gwarantuje, że produkt jest wolny od wad.

Czas trwania gwarancji wynosi 24 miesiące, o ile potwierdzenie na odwrócie jest poprawnie wypełnione. Poza tym okres gwarancji kończy się 27 miesięcy od daty wyprodukowania.

Funkcje programowania

PL

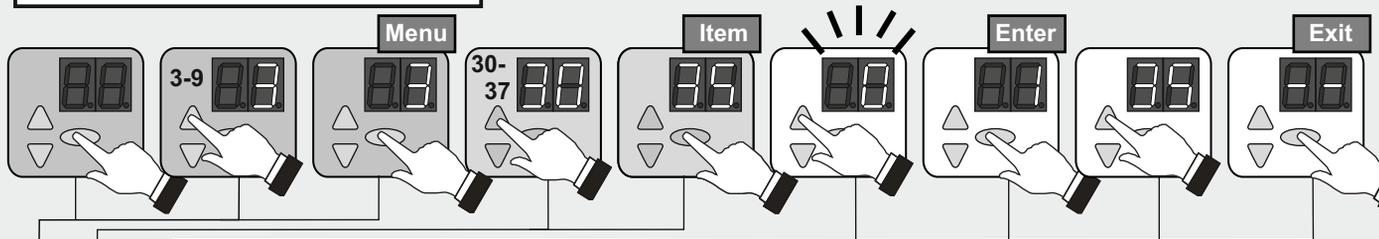


Nr	Punkt-menu	Wprowadzanie	Opis	
3	30		Nastawa bramy Górne położenie krańcowe	
		○	Odwroćenie kierunku (nacisnąć przez 5 sekund)	
	31		Nastawa bramy Dolne położenie krańcowe	
	32		Nastawa bramy Otwarcie ½	
	33	50*		Korekta skrajnej górnej pozycji
		50 - 0		0... 80mm niżej
		50 - 99		0... 80mm wyżej
	34	50*		Korekta skrajnej dolnej pozycji
		50 - 0		0... 80mm niżej
		50 - 99		0... 80mm wyżej
	35			Wybór Zabezpieczenie krawędzi zamykającej
		○		Wskaźnik wartości pomiarowej (nacisnąć przez 5 sekund)
		0		Optyczne zabezpieczenie krawędzi zamykającej OSE
		1*		Elektryczna listwa przełączająca 8K2
		2		Listwa wałków dociskowych z testowaniem
	36	3		Elektryczna listwa z przełącznikami 8K2 z wyłącznikiem kontroli napięcia liny
		4		Bezprzewodowa krawędź zamykająca, moduł RadioBand
				Wybór Zapora świetlna
		0*		Bez zapory świetlnej
		1		Zapora świetlna 2-drutowa LS2
	37	2		Zapora świetlna 4-drutowa LS5, zapora świetlna refleksyjna
		3		Zapora świetlna LS2, refleksyjna zamontowana w odrzwiach
		4		Zapora świetlna LS5, refleksyjna zamontowana w odrzwiach
38	5		Siatka świetlna z testowaniem (SG14)	
	25*		Korekta Wyłącznik krańcowy wstępny Zabezpieczenie krawędzi zamykającej	
	25 - 0		0... 50mm niżej	
39	25 - 99		0... 100mm wyżej	
			Reakcja zapory świetlnej	
40	0*		Bez skracania czasu utrzymywania bramy w stanie otwartym	
	1		Skracanie czasu utrzymywania bramy w stanie otwartym w przypadku trybu pracy regulacji automatycznej	
△	--	○	Wyjście z menu	

Nr	Punkt-menu	Wprowadzanie	Opis
4	44		Czas utrzymywania w stanie otwartym w sekundach
		0*	0 s
		1 - 30	1 s ... 30 s (w krokach 1-sekundowych)
		31 - 60	35 s ... 180 s (w krokach 5-sekundowych)
	45	61 - 99	210 s ... 22,5 min (w krokach 50-sekundowych)
			Przełącznik statusowy X5
		0*	Meldunek Brama-Zamykanie
		1	Meldunek Brama-Otwieranie
		2	Status bramy dla sterowania amplit A800
		3	2 minuty Światło garażowe
		4	5 minuty Światło garażowe
		5	Nadajnik ręczny Włącz./Wyłącz. (Menu 62)
6	Impuls wycierania ELTACO		
46		Przełącznik statusowy X6	
	0	Meldunek Brama-Zamykanie	
	1*	Meldunek Brama-Otwieranie	
	2	Status bramy dla sterowania amplit A800	
	3	Blokada	
49	4 - 14	Lampa ostrzegawcza w trakcie przesuwu zamykającego bramę (czas wstępnego ostrzeżenia 0 - 10 s)	
	15 - 25	Lampa ostrzegawcza w trakcie przesuwu otwierającego bramę i przesuwu zamykającego bramę (czas wstępnego ostrzeżenia 0-10 s)	
		Czas trwania włączenia silnika	
	0*	Bez ograniczenia	
	1	25 min / 35%	
	2	25 min / 30%	
	3	25 min / 60%	
4	25 min / 20%		
5	10 min / 35%		
6	25 min / 60%		
△	--	○	Wyjście z menu

* Nastawy fabryczne

Funkcje programowania

PL

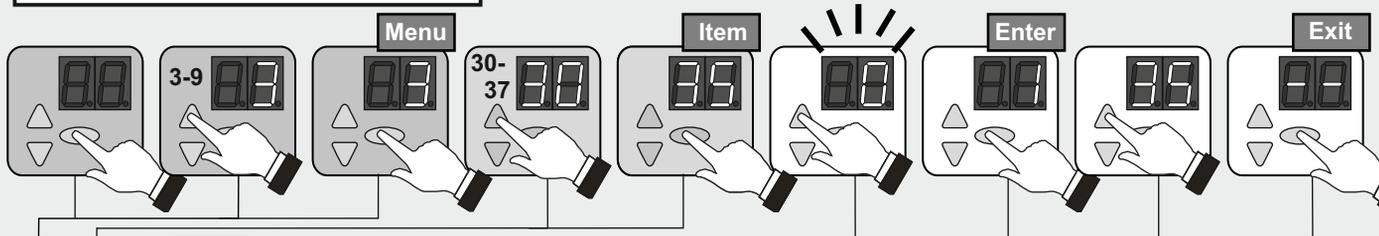


Nr	Punkt-menu	Wprowadzanie	Opis	
5			Funkcja przełącznika kluczykowego (J7)	
		0*	Wejście impulsu Otwórz/Zamknij	
		1	Blokada pola obsługi	
		2	Blokada zewnętrznych elementów obsługi	
		3	Blokada pola obsługi i zewnętrznych elementów	
		4	Aktywowanie elementów obsługi na 10 sekund	
		50	5	Przełączenie na czujnik Zamknij
			6	Przełączenie na 1/2 otwarcia
			7	Wejście impulsu Otwórz-Stop-Zamknij
			8	Wejście impulsu 1/2 otwarcia-Stop-Zamknij
			9	AR – Zamykanie automatyczne
			10	Wejście impulsu dla RWA (Nastawienie w menu 55)
11	Impuls do wyciągu dymu i ciepła, odwrócony (menu 55)			
12	Obustronne zaryglowanie			
51			Funkcja zewnętrznych nadajników impulsu (J1)	
		0*	Nieaktywna	
		1	Czujnik OTWIERANIA / czujnik ZAMYKANIA	
		2	Impuls OTWIERANIA / czujnik ZAMYKANIA	
		3	Impuls OTWIERANIA / Impuls ZAMYKANIA	
		4	Impuls 1/2 otwarcia / Impuls ZAMYKANIA	
		5	AR – Zamykanie automatyczne	
		6	AR – Zamykanie automatyczne, 1/2 otwarcia	
		7	Tryb pracy OTWIERANIE / ZAMYKANIE	
8	Impuls otwórz / zamknij, w funkcji zamknięcia			
52	001-256		Wprowadzanie Adres sterowania	
53			Moduł	
		0*	Nieaktywna	
		1 - 4	Moduł DC	
		5	Bezprzewodowa krawędź zamykająca, moduł RadioSafe	
6, 7	Rewers			
55			Nastawa bramy dla pozycji RWA	
△	--	○	Wyjście z menu	
6			Nadajnik ręczny Zaprogramowanie przycisku	
		60	Nadajnik ręczny Zaprogramowanie przycisku	
		61	Nadajnik ręczny zaprogramowanie przycisku 1/2	
		62	Nadajnik ręczny Zaprogramowanie przycisku	
		63	Kasowanie kodów radiowych (naciśnięć przez 5)	
		64		Tryb pracy Klawisz startowy
			0*	Nieaktywna
1	Impuls Otwórz-Stop-Zamknij			
2	AR – Zamykanie automatyczne			
3	Tryb pracy OTWIERANIE / ZAMYKANIE			
△	--	○	Wyjście z menu	

Nr	Punkt-menu	Wprowadzanie	Opis		
7		70	0 - 99	Prędkość Otwieranie (1% - 100% obrotów silnika)	
		71	0 - 99	Prędkość Zamykanie (1% - 100% obrotów silnika)	
		72	0 - 99	Przesuw bramy łagodny (1% - 100% obrotów silnika)	
		73	0 - 39	Czas przyspieszenia Otwieranie (0,1 s - 4,0 s)	
		74	0 - 39	Czas hamowania Otwieranie (0,1 s - 4,0 s)	
		75	0 - 39	Czas przyspieszenia Zamykanie (0,1 s - 4,0 s)	
		76	0 - 39	Czas hamowania Zamykanie (0,1 s - 4,0 s)	
		77			Droga przesuwu łagodnego bramy (ilość obrotów)
			0 - 9		Tylko przed położeniem końcowym Zamykanie bramy (0-9 obrotów silnika)
			10 - 19		Przed położeniem końcowym Otwieranie i Zamykanie bramy (0-9 obrotów silnika)
		20 - 29		Tylko przed położeniem końcowym bramy Otwieranie (0-9 obrotów silnika)	
		78			Hamulec silnikowy
0 - 9			Typu A, opóźnienie odpadania (0 - 350ms)		
10 - 19		Typu B, opóźnienie odpadania (0 - 350ms)			
79			Wybór napędu , patrz osobna karta		
	0*		Nie wybrano silnika napędowego		
△	--	○	Wyjście z menu		
9			Wstępny wybór cyklu konserwacji		
		0*		Brak przerwy konserwacyjnej	
		1		10000 cykli	
		2		20000 cykli	
		3		30000 cykli	
		4		40000 cykli	
		90	5		50000 cykli
			6		60000 cykli
			7		80000 cykli
			8		100000 cykli
			9		120000 cykli
			10		150000 cykli
11		200000 cykli			
12		250000 cykli			
91			Wprowadzenie Licznik cykli - Cykle -		
96			Wprowadzenie Licznik godzin eksploatacji - Godziny -		
97			Wprowadzenie Pamięć błędów -Godziny- Kod błędu -		
98			Wprowadzenie Wersja oprogramowania -Nr seryjny -H.-Data-		
99	○		Reset Nastawa fabryczna (naciśnięć przez 5 sekund)		
△	--	○	Wyjście z menu		

* Nastawy fabryczne



Funkcje programowania

PL

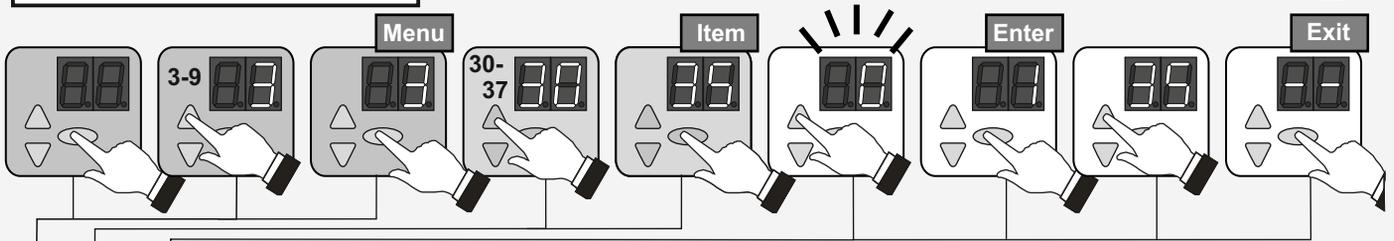

Nr	Punkt-menu	Wprowadzanie	Opis
Nastawy FU	79		Wybór napędu
		0*	Motor nie nastawiony / nie wybrany
		1	Motor Novo Speed Flex
		2	SE 9.20
		3	SE 9.24
		4	SE 14.21
		5	SE 6.115
		6	SI 14.80
		7	SI 20.90
		8	SI 30.46
		9	SI 5.250
		10	SE 3.5.120
		11	TD 2.60.180
		12	SI 35.60
		13	TD 2.65.142 aktualny wariant (DES 20:1)
		14	TD 2.65.142 nie aktualny wariant (DES 15:1)
		15	SI 35.30
		16	SI 65.24
		17	TD 2.75.120
18	SI 8.180		
△	--	○	Wyjście z menu

* Nastawy fabryczne

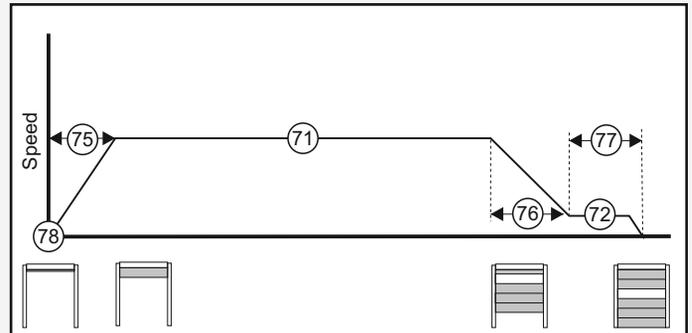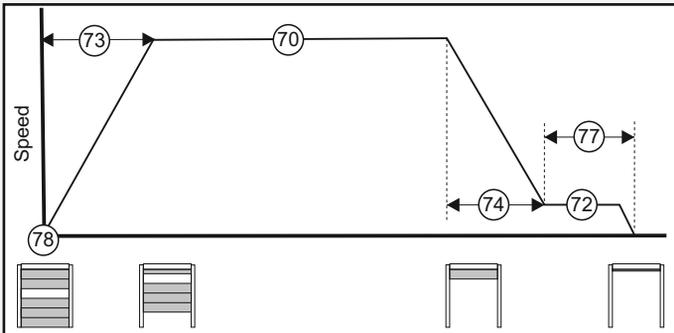

Ustawienie zalecone

		Speed Flex Motovario	SI 6.115	SI 8.180	SI 14.80	SI 20.90	SI 30.46	SI 3.5.120	SI 35.60	Speed Thermo TD 65.142
Menu 70	Prędkość Otwieranie	40	25	80	50	50	75	30	45	60
Menu 71	Prędkość Zamykanie	25	12	<30	25	25	50	15	25	12
Menu 72	Przesuw bramy łagodny	6	3	12	6	6	3	6	3	10
Menu 73	Czas przyspieszenia	6	30	39	30	7	15	10	7	10
Menu 74	Czas hamowania Otwieranie	20	30	39	30	10	20	10	20	25
Menu 75	Czas przyspieszenia	20	30	39	30	10	15	10	15	25
Menu 76	Czas hamowania Zamykanie	10	30	39	10	10	15	15	15	25
Menu 77	Droga przesuwu łagodnego	13	13	4	13	4	13	13	13	12
Menu 78	Hamulec silnikowy	0	1	1	1	0	1	1	1	1
Menu 79	Wstępny wybór	0	5	18	6	7	8	10	12	13*

* 14 DES 15:1

Instrukcja obsługi / Opis funkcjonowania

Sterowanie umożliwia zastosowanie zróżnicowanych trybów pracy:

Czuwak Otwieranie / Czuwak Zamykanie

Poprzez długotrwałe naciśnięcie przycisku  startuje ruch bramy w kierunku Otwarta do momentu aż zostanie osiągnięte położenie krańcowe bramy Otwarta lub aż poprzez zwolnienie przycisku bieg bramy zostanie zatrzymany. Zamknięcie bramy następuje poprzez długotrwałe naciśnięcie (funkcja czuwakowa) przycisku  do momentu, aż zostanie osiągnięte położenie krańcowe bramy. Jeżeli podczas dobiegu bramy przycisk  zostanie zwolniony, to brama zatrzyma się natychmiast.



Tryb czuwakowy tylko z przełącznikiem na klucz na dostęp dla osób, które nie odbyły stosownego szkolenia.

Impuls Otwieranie / Czuwak Zamykanie

Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  lub poprzez zewnętrzny nadajnik impulsu wystartowany zostaje bieg bramy w kierunku Otwarta do momentu aż zostanie osiągnięte położenie krańcowe bramy Otwarta lub poprzez naciśnięcie przycisku  bieg bramy zostanie zatrzymany. Ponowne naciśnięcie przycisku  spowoduje kontynuację jazdy w kierunku otwierającym. Zamknięcie bramy następuje poprzez długotrwałe naciśnięcie (funkcja czuwakowa) przycisku  do momentu, aż zostanie osiągnięte położenie krańcowe bramy. Jeżeli podczas dobiegu bramy przycisk  zostanie zwolniony, to brama zatrzyma się natychmiast.



Tryb czuwakowy tylko z przełącznikiem na klucz na dostęp dla osób, które nie odbyły stosownego szkolenia.

Impuls Otwieranie / Impuls Zamykanie

Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  lub poprzez zewnętrzny nadajnik impulsu wystartowany zostaje bieg bramy w kierunku Otwarta do momentu aż zostanie osiągnięte położenie krańcowe bramy Otwarta lub aż poprzez naciśnięcie przycisku  bieg bramy zostanie zatrzymany. Krótkie naciśnięcie przycisku  powoduje wystartowanie biegu bramy w kierunku Zamknięta do momentu aż zostanie osiągnięte położenie krańcowe bramy Zamknięta. Ten tryb pracy wymaga zainstalowania zabezpieczenia krawędzi zamykającej (Menu 35). W przypadku włączenia tego zabezpieczenia w trakcie zamykania brama zatrzyma się i zmieni kierunek ruchu. Włączenie tego zabezpieczenia podczas otwierania nie będzie miało żadnych skutków.

Impuls

Pierwsze wysłanie impulsu:

Napęd startuje i powoduje jazdę bramy do pozycji krańcowej OTWARTA lub ZAMKNIĘTA.

Wysłanie impulsu podczas jazdy:

Brama zatrzymuje się.

Impuls ponowny:

Brama kontynuuje bieg w kierunku przeciwnym.

Opcja opadania podczas użytkowania czuwaka

W przypadku uszkodzenia urządzenia zabezpieczającego takiego jak zabezpieczenie przed zamknięciem krawędzi kratki świetlnej lub

zapory świetlnej dezaktywowany jest impuls zamknięcia. Zamknięcie bramy możliwe jest tylko w trybie pracy czuwaka. Po usunięciu zakłóceń czujników, zamykanie w trybie impulsowym będzie znowu możliwe.

Tryb pracy AR / Zamykanie automatyczne

Poprzez krótkie naciśnięcie przycisku  lub poprzez zewnętrzny nadajnik impulsu startuje ruch bramy w kierunku Otwarta do momentu aż zostanie osiągnięte położenie krańcowe bramy Otwarta lub gdy za pomocą przycisku  bieg bramy został z góry zatrzymany. Po upływie ustawionego czasu utrzymania otwarcia następuje odliczenie ustawionego wcześniej czasu ostrzeżenia, po czym brama zamyka się automatycznie. W przypadku naciśnięcia w czasie utrzymania otwarcia bądź podczas zamykania, przycisku , nastąpi przerwanie funkcji AR (Automatisches Schließen - automatyczne zamykanie). Po 20-tym zatrzymaniu podczas zamykania, funkcja AR zostanie przerwana w pozycji otwarcia. Kolejny nakaz startu aktywuje ponownie funkcję zamykania.

Tryb pracy AR ze skróceniem poprzez zapórę świetlną

Funkcjonuje jak to opisano powyżej jednakże przerwanie zapory świetlnej powoduje przerwanie nastawionego czasu utrzymywania bramy w stanie otwartym i zaczyna się upływ czasu ostrzeżenia wstępnego. Po upływie czasu ostrzeżenia wstępnego brama zamyka się automatycznie.

Tryb pracy OTWIERANIE / ZAMYKANIE

W tym samym trybie pracy co regulacja jednokierunkowa za pomocą amplit czerwonozielonej (opcja: sterowanie za pomocą amplit A800), jednakże odbiornik pozostaje wetknięty w napędzie. Przebieg funkcjonowania dla zewnętrznych nadajników impulsu:

Wysyłanie impulsu w pozycji Zamknięta:

Napęd startuje i powoduje jazdę bramy do pozycji Otwarta.

Wysyłanie impulsu podczas jazdy w kierunku Otwarta:
Bez wpływu na jazdę, brama nadal otwiera się.

Wysyłanie impulsu w pozycji Otwarta:

Brama zamyka się.

Wysyłanie impulsu podczas jazdy w kierunku Zamknięta:

Brama zatrzymuje się i znowu otwiera się.

Otwarcie bramy do 1/2

Poprzez naciśnięcie przycisku 1/2 następuje przesuw do nastawionej 1/2 otwarcia bramy (Menu 32). Tej funkcji nie ma w trybie pracy Czuwak Otwieranie/Czuwak Zamykanie ani w przypadku zainstalowanej siatki świetlnej.

Oświetlenie lub światło ostrzeżenia wstępnego

Sterowanie dysponuje 2 wyjściami przekątnikowymi, za pomocą których załącza się oświetlenie lub światło ostrzeżenia wstępnego (Menu 45 i 46).

Zewnętrzne urządzenia sterujące / nadajniki impulsów

Brama może być otwierana i zamykana przez zewnętrzne urządzenia sterujące / nadajniki impulsów.

Bezpieczeństwa

Podłączone zapory świetlne i zabezpieczenia

krawędzi zamykającej służą do unikania nieszczęśliwych wypadków. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek uszkodzenia sterowanie przełącza się na tryb pracy Czuwak Zamykanie.

Funkcjonowanie przełącznika kluczykowego (opcja)

Sterowanie posiada wejście dla przełącznika kluczykowego. Dzięki temu będziesz miał możliwość aktywowania następujących funkcji (Menu 50):

- 0 Wejście J7 dla generatora impulsów z kolejnością sterowania Otwórz-Zamknij
- 1 Pole obsługi sterowania zostaje zablokowane.
- 2 Wszystkie zewnętrzne elementy obsługi zostają zablokowane.
- 3 Pole obsługi sterowania oraz wszystkie zewnętrzne elementy obsługi zostają zablokowane.
- 4 Przez 10 sekund pole obsługi sterowania oraz wszystkie zewnętrzne elementy obsługi są aktywne.
- 5 Przełączenie trybu pracy na Impuls Otwieranie / Czuwak Zamykanie.
- 6 Przełączenie na 1/2 otwarcia.
- 7 Wejście J7 dla generatora impulsów z kolejnością sterowania Otwórz-Stop-Zamknij
- 8 Wejście J7 dla generatora impulsów z kolejnością sterowania 1/2-Stop-Zamknij
- 9 AR – Zamykanie automatyczne
- 10 Funkcja RWA (Wyciąg dymu i ciepła) Po wyzoleniu pozycja RWA uruchomiona zostaje przymusowo. Aby ponownie uruchomić sterowanie należy przeprowadzić reset sieci.
- 11 przy wart. 10, zmiana ruchu na odwrotny
- 12 Obustronne zaryglowanie bram

Ręczne nadajniki radiowe (opcja)

Przycisk: Start

Przycisk otwarcie drzwi do 1/2:

Dla obydwu przycisków istnieje możliwość nastawienia trybu pracy impulsowej, trybu AR oraz trybu otwierania i zamykania (Menu 64).

Funkcjonuje jak w przypadku przycisku Start, jednakże brama przesuwa się tylko do nastawionego otwarcia bramy do 1/2.

Przycisk: Światło

W przypadku funkcji Światło chodzi o światło ciągłe, które niezależnie od biegu bramy może być przełączane w stan „Włącz./Wyłącz.”.

Konserwacja / Kontrola

 Kontrolę instalacji bramowej przy uruchamianiu oraz według potrzeby - jednakże co najmniej raz na rok - należy zlecić specjalistycznemu zakładowi.

Wskaźnik serwisowy

Jeżeli sterowanie stwierdzi potrzebę kontroli, to na wyświetlaczu zapali się wskaźnik serwisowy. Należy poinformować o tym specjalistyczny zakład.

Wskaźnik ostrzegawczy

W przypadku przerwania obwodu bezpieczeństwa pali się wskaźnik ostrzegawczy, zobacz diagnostyka błędów.

• Ekran diagnostyczny

Cyfra	Stan
	Osiągnięto górną pozycję końcową „otwarcie”
	Pozycja końcowa bramy nie została osiągnięta
	Osiągnięto dolną pozycję końcową „zamknięcie”
  	Zobrazowanie podnoszenia bramy (sekwencja przebiegu)
  	Zobrazowanie zamykania bramy (sekwencja przebiegu)
lub	Miganie wewnętrznych segmentów wyświetlacza segmentowego: zegar sterujący funkcji „Automatyczne zamykanie” jest aktywny.

Diagnostyka błędów

Błąd	Stan	Diagnoza/Środek zaradczy
E01	Ustawienie bramy nie jest możliwe	Nie wybrano silnika napędowego. Ustawienie menu [79].
E04	Kurtyna znajduje się poza prowadnicą	Zadziałał detektor Anti-Crash
E05	Brama nie otwiera się ani nie zamyka się	Zadziałał przełącznik liny obwistej (zobacz Rysunek 9c).
E06	Brama nie zmienia kierunku biegu na odwrotny/nie zamyka się	Zadziałała krawędź zamykająca. Skontrolować nastawę menu [35].
E07	Brama nie zmienia kierunku biegu na odwrotny/nie zamyka się	Zadziałała zapora świetlna. Skontrolować nastawę menu [36].
E08	Brama nie otwiera się ani nie zamyka się	Zadziałało zewnętrzne urządzenie bezpieczeństwa (Wył. Awar., obwisła lina, drzwi poślizgowe, wyłącznik termiczny silnika). Skontrolować (J4).
E09	Brama nie otwiera się ani nie zamyka się	Nie zostało zaprogramowane żadne położenie krańcowe. Zaprogramować menu położenia krańcowych [30], [31].
E10	Menu [36] nastawione na 3 lub 4	Całkowicie otworzyć i zamknąć bramę, aby zostało ustalone położenie zapory świetlnej.
F01	Brak ruchu Brama	Meldunek zwrotny Przekaznik hamulcowy jest wadliwy.
F02	Brak reakcji	Wystąpił błąd przy autotestowaniu. Wymienić sterowanie.
F03	Brak reakcji	Wystąpił błąd przy autotestowaniu. Wymienić sterowanie.
F04	Brak reakcji	Wystąpił błąd przy autotestowaniu. Wymienić sterowanie.
F05	Brak reakcji	Skontrolować otoczenie sieci pod kątem zakłóceń elektronicznych. Powiększyć odstęp kabla silnika i/lub przewodów sygnałowych od kabli sieciowych. Przełączyć przycisk uruchomienia na układzie sterowniczym na pracę w trybie normalnym.
F19	Brama przesuwana się tylko w trybie czuwakowym do pozycji Zamknięta	Testowanie krawędzi zamykającej dało wynik negatywny. Skontrolować krawędź zamykającą.
F20	Brama przesuwana się tylko w trybie czuwakowym do pozycji Zamknięta	Testowanie zapory świetlnej dało wynik negatywny. Skontrolować zaporę świetlną.
F21	Krótkotrwała przerwa w eksploatacji	Ograniczenie czasu biegu napędu bramy. Pozwolić, żeby napęd ochłodził się przez około 20 min.
F23	Brak reakcji	Elektroniczna blokada drzwi EDL100 nie reaguje. Sprawdź okablowanie. Trzpień blokowania zacina się. Sprawdź, czy trzpień blokowania porusza się bez oporów. Nie smaruj olejem ani smarem.
F24	Brak reakcji na rozkaz startowy	Brak połączenia z DES. Skontrolować kabel przyłączeniowy silnika oraz DES.
F25	Brak reakcji	Test wewnętrzny klawiatury foliowej z wynikiem negatywnym. Wymienić klawiaturę foliową/sterowanie.
F26	Brak reakcji	Test wewnętrzny przycisków/przełączników zewnętrznych przeszedł z wynikiem negatywnym.
F27	Napęd zablokowany	Sprawdź układ mechaniczny drzwi / sprawdź podłączenie faz i przewodów podłączenia silnika.
F28	Brak reakcji na rozkaz startowy	Błąd w zasilaniu napięciowym. Skontrolować przyłącze od strony sieci.
F29	Silnik obraca się nieprawidłowo dookoła	Zamienione fazy silnika. Skontrolować przyłącze silnika.
F30	Brama przesuwana się do położenia Zamknięta tylko w trybie czuwakowym	Skok zwrotny do trybu czuwakowego. Skontrolować zabezpieczenie krawędzi zamykającej oraz zaporę świetlną.
F31	Brama nie otwiera się ani nie zamyka się	Naciśnięty przycisk. Wysłany jest impuls długotrwały. Skontrolować zewnętrzne nadajniki dyspozycyjne (J1).
F34	Brama nie otwiera się ani nie zamyka się	Czas trwania załączenia został przekroczony w górę. Odczekać i pozwolić, żeby silnik ochłodził się.
F35	Drzwi nie poruszają się ani w górę ani w dół	Zadziałała kontrola prędkości obrotowej. Sprawdź dobór typu silnika i hamulca w menu 78,79. Wyreguluj rampę hamowania i prędkości.
F36	Brama nie otwiera się ani nie zamyka się	Istnieje zakłócenie wewnętrznej komunikacji pomiędzy układem sterującym oraz przetwornikiem częstotliwości. Sprawdzić połączenie na zacisku J10.
F39	Brak reakcji	Bateria czujnika położenia zbyt słaba (Multiturn). Wymień czujnik położenia.
F40	Sterowanie rozszerzające	Zanik napięcia 24 V, skontrolować przyłącza na sterowaniu rozszerzającym.
F41	Sterowanie rozszerzające	Wystąpił błąd przy autotestowaniu. Wymienić sterowanie rozszerzające.
F42	Sterowanie rozszerzające	Brak połączenia.
F43	Sterowanie rozszerzające	Brak połączenia.
F45	Brama nie zamyka się	Brak modułu RadioSafe lub moduł RadioSafe jest uszkodzony.
F46	Moduł RadioSafe, Alarm	Wymienić baterię modułu RadioSafe.
F78	Napęd blokuje się w końcowym położeniu zamknięcia.	Sprawdź napięcie sprężyny, sprawdź elementy mechaniczne drzwi.
L	Dostęp do menu zablokowany został przez autoryzowanego sprzedawcę.	Nawiązać kontakt ze sprzedawcą. Odblokowanie menu możliwe tylko z Service-Tool.
Lo	Sterowanie zostało zablokowane.	Nawiązać kontakt ze sprzedawcą. Odblokowanie menu możliwe tylko z Service-Tool.
U	Dostęp do menu został odblokowany przez autoryzowanego sprzedawcę.	

Dalsze wskaźniki błędów specyficzne dla FU [przetwornica częstotliwości]

F50	Moduł Trip IGBT [tranzystor bipolarny z izolowaną bramką]
F51	Przebieżenie, obwód pośredni
F52	Napięcie dolne, obwód pośredni
F53	Nadtemperatura, silnik
F54	Przerwanie sieciowe
F55	Nadtemperatura, moduł IGBT
F56	Prąd przeciążeniowy, moduł IGBT
F57	Nadtemperatura FU
F58	Odlączenie ochronne silnika I ² T
F59	Zwarcie doziemne
F60	Przyłącze silnika przerwane
F61	Nieprawidłowe parametry silnika
F62	Parametry regulatora napędu są nieważne
F63	Dane tabliczki znamionowej, silnik
F64	Klasa mocowa FU, ograniczenie

